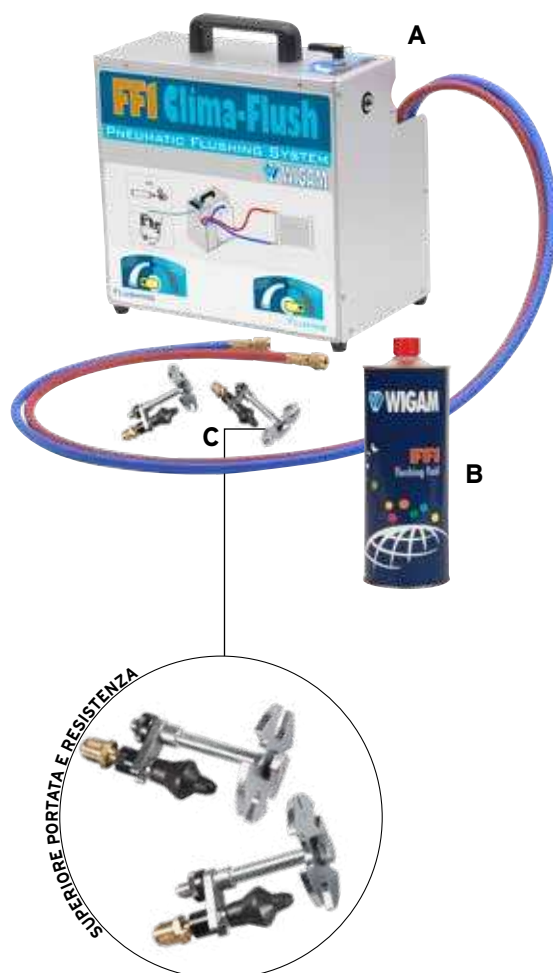
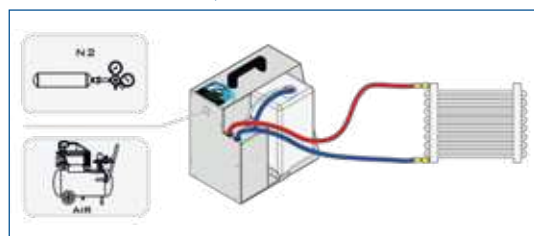


**POMPA
ATEX**
**EFFICACIA
PULSANTE**
**SEMPLICE
UTILIZZO**
**FLUSH
& DRY**

Schema esemplificativo:

STAZIONE DI LAVAGGIO PNEUMATICA PER SISTEMI A/C

FF1-CLIMA-FLUSH-A/C è l'unità pneumatica di **LAVAGGIO** e **FLUSSAGGIO** per impianti A/C.

FF1-CLIMA-FLUSH-A/C, dotata di pompa pneumatica **ATEX**, è compatibile con **FLUIDO DI LAVAGGIO INFIAMMABILE FF1**.

L'**EFFICACIA** offerta dalla circolazione del fluido nell'impianto viene esaltata dall'azione **PULSANTE**, mentre la modalità **DRY** consente di operare il flussaggio finale del circuito.

La stazione consente di operare un lavoro **PULITO** in tutta **SEMPLICITA'** passando dalla funzione lavaggio al flussaggio tramite una singola valvola deviatrice.

L'unità pneumatica può essere alimentata in modo **FLESSIBILE** sia tramite la linea dell'aria compressa che tramite kit azoto.

Il fluido di lavaggio può essere introdotto nel serbatoio estraibile o fatto aspirare direttamente dalla tanica del fluido stesso, grazie alla pompa autoadescante.

Caratteristiche principali

- Compatibile con **fluido di lavaggio infiammabile FF1**.
- Il fluido non viene surriscaldato dalla pompa mantenendo inalterate le sue caratteristiche.
- Filtro incluso di semplice manutenzione.
- Tanica integrata 5 l. estraibile.
- Possibilità di aspirare il fluido direttamente dalla tanica stessa.
- Di semplice utilizzo grazie ad una singola valvola deviatrice: con un solo gesto si può selezionare lavaggio o flussaggio.
- Tubi flessibili 1500mm e coni universali (C) inclusi.
- Utilizzabile sia per impianti fissi che mobili.
- Compatta, leggera e facilmente trasportabile.

	Codice	Modello	Descrizione
A	13005077002	FF1-CLIMA-FLUSH-A/C	Stazione pneumatica A/C
B	130050006	FF1	Fluido di lavaggio (1 l). 12 pz
C	05108160	FF1-A/C	Kit coni e morsetti di ricambio


Caratteristiche tecniche


Portata	7 l/min
Pressione max	8 bar (0.8 MPa)
Alimentazione	Pneumatica
Fluidi lavaggio raccomandati	FF1
Tubazioni	2 x 1,5 m 1/4 G F
Adattatori inclusi:	- Attacco rapido Italia (per aria compressa) - Attacco rapido Spagna (per aria compressa) - 1/4 SAE M (per kit Azoto)
Connessione pneumatica	
Kit connessioni A/C incluse	Coni universali
Dimensioni	310 x 295 x 300 mm
Peso	3,5 kg

ATEX
PUMP

PULSING
EFFICIENCY

SIMPLE USE

FLUSH
& DRY

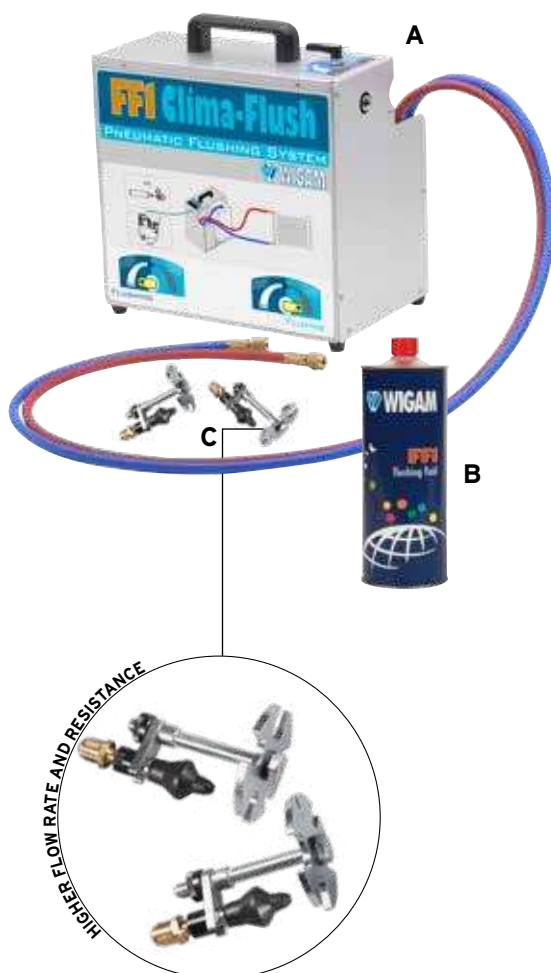

PNEUMATIC FLUSHING STATION FOR A/C SYSTEMS

FF1 CLIMA-FLUSH-A/C is the new pneumatic **FLUSHING** and **FLUXING** unit for A/C systems.

FF1 CLIMA-FLUSH-A/C is equipped with a pneumatic ATEX pump and can operate with **FF1 (FLAMMABLE FLUSHING FLUID)**.

The **EFFICIENCY** given by the circulation of the fluid in the system is enhanced by the **PULSING** action, while the **DRY** mode allows to perform the final flushing of the circuit.

The station allows a **CLEAN** work in a **SIMPLE** manner by switching from flushing to fluxing via a single diverter valve.

The pneumatic unit can be supplied in a **FLEXIBLE** way, either via the compressed air line or via a nitrogen kit.


The flushing fluid can be introduced into the removable tank or sucked directly from the fluid container, thanks to the self-priming pump.

Main features

- Can be used with **flammable flushing fluids FF1**.
- The fluid is not overheated by the pump, thus maintains its characteristics.
- Easy-to-service filter included.
- Built-in extractable tank (5 l).
- Possibility to suck the fluid directly from the container.
- Easy to use thanks to a single diverter valve: flushing or fluxing can be selected with a single action.
- Flexible hoses of 1500 mm. with universal cones (C).
- Suitable for fixed and mobile A/C systems.
- Compact, light and easily transportable.

	Code	Model	Description
A	13005077002	FF1-CLIMA-FLUSH-A/C	A/C Pneumatic station
B	13005006	FF1	Flushing fluid (1 l) min 12 pcs.
C	05108160	FF1-A/C	Spare cones and clamps kit

Example diagram:

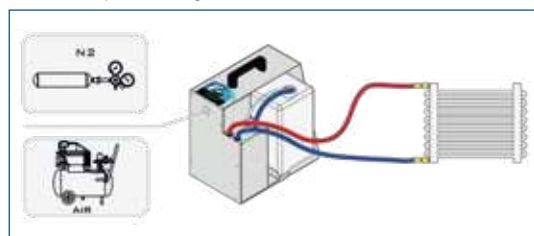

Technical specifications

Rate	7 l/min
Max. pressure	8 bar (0.8 MPa)
Power supply	Pneumatic
Suggested flushing fluids	FF1
Hoses	2 x 1,5 m 1/4 G F
Pneumatic connection	Adapters included: - Quick coupler Italy (for compressed air) - Quick coupler Spain (for compressed air) - 1/4 SAE M (for Nitrogen kit)
A/C connections kit included	Universal cones
Dimensions	310 x 295 x 300 mm
Weight	3,5 kg