

## STAZIONI DI LAVAGGIO

### CLIMA-FLUSH HP

#### STAZIONE DI LAVAGGIO PNEUMATICA PER SISTEMI A/C

CLIMA-FLUSH-HP è l'unità pneumatica di **LAVAGGIO** e **FLUSSAGGIO** per impianti A/C.

CLIMA-FLUSH-HP, dotata di pompa pneumatica **ATEX**, è compatibile con **FLUIDO DI LAVAGGIO INFIAMMABILE FF1. L'EFFICACIA** offerta dalla circolazione del fluido nell'impianto viene esaltata dall'azione **PULSANTE**, mentre la modalità **DRY** consente di operare il flussaggio finale del circuito. La stazione consente di operare un lavoro **PULITO** in tutta **SEMPLICITA'** passando dalla funzione lavaggio al flussaggio tramite una singola valvola deviatrice. Tramite la stessa pompa è possibile gestire comodamente sia il carico che lo scarico del fluido di lavaggio direttamente dalla rispettiva tanica.

#### Caratteristiche principali

- Compatibile con **fluidi di lavaggio infiammabili (FF1)**.
- Il fluido non viene surriscaldato dalla pompa mantenendo inalterate le sue caratteristiche.
- Filtro meccanico ispezionabile di semplice manutenzione.
- Serbatoio da 10 l con attacco per serbatoio supplementare.
- Possibilità di aspirare il fluido direttamente dalla tanica stessa.
- Di semplice utilizzo grazie ad una singola valvola deviatrice: con un solo gesto si può selezionare lavaggio o flussaggio.
- Tubi flessibili con coni universali per collegamento ai tubi impianto A/C.
- Utilizzabile sia per impianti fissi che mobili.
- Compatta, leggera e facilmente trasportabile.

Codice	Modello	Descrizione
<b>A</b> 13005082002	CLIMA-FLUSH-HP	Stazione lavaggio pneumatica HP
<b>B</b> 13005006	FF1	Fluido di lavaggio (1 l) min 12 pz
<b>C</b> 05108087	F1-A/C	Kit coni e morsetti di ricambio
14015044	F1/2-FILT	Filtro completo di ricambio
14015045	F1/2-CART	Cartuccia per filtro



#### Caratteristiche tecniche

Portata	20 l/min
Pressione max	8 bar (0.8 MPa)
Tanica integrata	10 l
Alimentazione	Pneumatica

## A/CF-P-A


#### SET DI LAVAGGIO TRAMITE PRESSURIZZAZIONE

Set per il lavaggio dei circuiti di refrigerazione che consente la rimozione di frammenti di metallo, impurità e olio, iniettando il fluido di lavaggio sotto pressione all'interno del sistema usando la bombola e un riduttore di azoto professionale ad una pressione compresa tra 5-7 bar. Può essere utilizzato in combinazione con kit di azoto. Utilizzare con liquido di lavaggio FF1.

Presentato in un robusto bauletto in plastica contenente:

- Sistema di iniezione del fluido (1 litro), con manometro, gancio e valvola per connessione azoto.
- Pistola per lavaggio rapido componenti
- Serbatoio da 5 litri per raccogliere il fluido esausto.
- Tubo flessibile per collegare il set di lavaggio all'impianto A/C.
- Tubo flessibile per collegare l'impianto A/C al serbatoio di raccolta fluido esausto.
- Coni universali per il collegamento all'impianto A/C inclusi.

Codice	Modello	Descrizione
<b>A</b> 13005007006	A/CF-P-A	Set di lavaggio con pressurizzazione
<b>B</b> 13005006	FF1	Fluido di lavaggio (1 l)
<b>C</b> 05108160	FF1-A/C	Kit coni e morsetti di ricambio

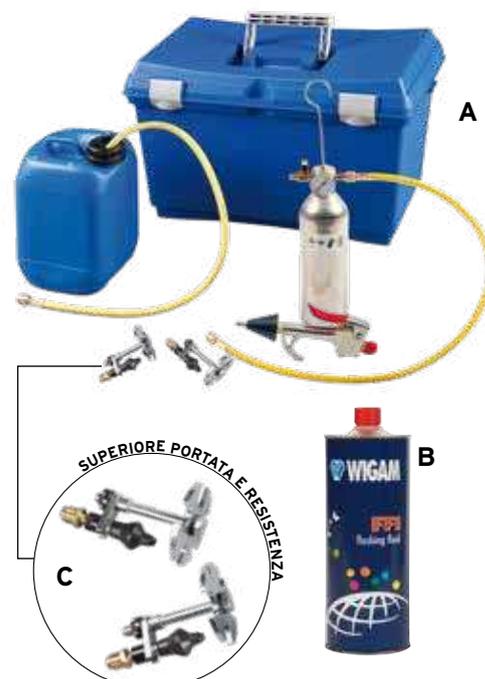



## FLUSHING STATIONS

### CLIMA-FLUSH HP

#### PNEUMATIC FLUSHING STATION FOR A/C SYSTEMS

CLIMA-FLUSH-HP is the new pneumatic **FLUSHING** and **FLUXING** unit for A/C systems. CLIMA-FLUSH-HP is equipped with a pneumatic **ATEX** pump and can operate with **FF1 (FLAMMABLE FLUSHING FLUID)**.

The **EFFICIENCY** given by the circulation of the fluid in the system is enhanced by the **PULSING** action, while the DRY mode allows to perform the final flushing of the circuit. The station allows a **CLEAN** work in a **SIMPLE** manner by switching from flushing to fluxing via a single diverter valve. Through the pump, it is possible to manage conveniently both the charge and discharge of the flushing fluid directly from the respective tank.

#### Main features

- Can be used with **flammable flushing fluids FF1**.
- The fluid is not overheated by the pump, thus maintains its characteristics.
- Easy-to-service inspectable mechanical filter.
- Built-in tank (10 l). with connection for additional tank.
- Possibility to suck the fluid directly from the container.
- Easy to use thanks to a single diverter valve: flushing or fluxing can be selected with a single action.
- Flexible hoses with universal cones (C) for connection to A/C system hoses.
- Suitable for fixed and mobile A/C systems.
- Compact, light and easily transportable.



Code	Model	Description
<b>A 13005082002</b>	CLIMA-FLUSH-HP	Pneumatic flushing station for large-volume A/C system
<b>B 13005006</b>	FF1	Flushing fluid (1 l) min 12 pcs
<b>C 05108087</b>	F1-A/C	Replacement cones and clamps kit
<b>14015044</b>	F1/2-FILT	Complete replacement filter
<b>14015045</b>	F1/2-CART	Filter cartridge



#### Technical specifications

Capacity	20 l/min
Pressure max.	8 bar (0.8 MPa)
Integrated tank	10 l
Power supply	Pneumatic

### A/CF-P-A

#### FLUSHING SET BY PRESSURIZATION

Complete set to flush refrigeration circuits that allows complete removal of metal fragments, impurities and oil, by injecting the flushing fluid under pressure into the system in both directions alternately, using the cylinder and a professional nitrogen pressure regulator set at a pressure between 5-7 bar. It can be used in combination with nitrogen kits. To be used with FF1 flushing fluids.

Sturdy plastic case containing:

- Fluid injection system (1 L), with pressure gauge, hook and valve for nitrogen connection.
- Rapid component wash gun. 5 liter tank to collect the waste fluid.
- Flexible hose to connect the flushing set to the A/C system.
- Flexible hose to connect the A/C system to the waste fluid collection tank.
- Universal cones for connection to the A/C system.

Code	Model	Description
<b>A 13005007006</b>	A/CF-P-A	Flushing set by pressurization
<b>B 13005006</b>	FF1	Flushing fluid (1 l)
<b>C 05108160</b>	FF1-A/C	Spare cones and clamps kit

