

TUBO RINFORZATO



Tubi flessibili, attacchi diritto-diritto M12x1,5

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi
06071079	GYSS/ZM-ZM/98	2500mm	M12x1,5 x M12x1,5
06071085	GYSS/ZM-ZM/120	3000mm	M12x1,5 x M12x1,5
06071116	GYSS/ZM-ZM/200	5000mm	M12x1,5 x M12x1,5

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



Tubi flessibili, attacchi diritto-diritto F-ACME

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi
06071012	GYSS/A-A/72	1800mm	F-ACME x F-ACME

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



Tubi flessibili, attacchi diritto-diritto ACME x 1/4"SAE

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi
06071125	GYSS/A-4/120	3000mm	F-ACME x 1/4" F

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



Tubi flessibili con valvola finale, attacchi diritto-diritto ACME x ACME

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi
06077009	V/GYSS/A-A/72	1800m	F-ACME x F-ACME

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



Tubi flessibili, attacchi diritto-diritto 1/4SAE x M14x1,5

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi
06071018	GYSS/4-TM/120	3000mm	1/4"SAE F x M14x1,5
06071163	GYSS/4-TM/240	6000mm	1/4"SAE F x M14x1,5

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



Tubi flessibili, attacchi diritto-diritto 3/8SAExM14x1,5

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi
06071164	GYSS/6-TM/120	3000mm	3/8SAE F x M14x1,5
06071165	GYSS/6-TM/240	6000mm	3/8SAE F x M14x1,5

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



TUBI "HD"


Tubo "HEAVY DUTY" rinforzato con barriera a bassa permeabilità e rivestimento anti usura
SAE J2196 - SAE J2888 - SAE J2064

I tubi possono essere forniti di qualsiasi lunghezza e con qualsiasi configurazione degli attacchi.



Caratteristiche tecniche

Conforme a	SAE J2196/R134a - SAE J2888/R1234yf - SAE J2064/R134a
Pressione d'esercizio	5,2 MPa
Pressione di scoppio	27,6 MPa
Ø interno	1/4"
Temperatura di lavoro	-30+125°C

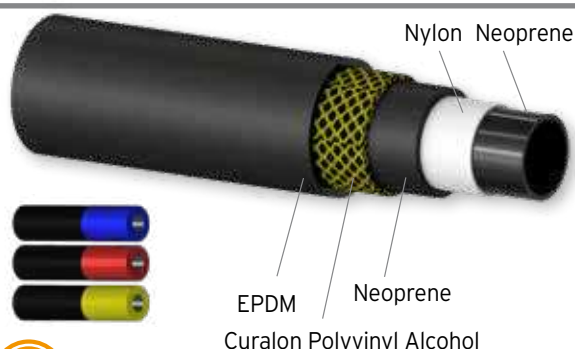

Attacchi a richiesta

1/2"-16ACME x 1/2"-16ACME
1/2"-16ACME x M14 x 1.5
M12x1.5 x M12x1.5

REINFORCED HOSE



Hoses, straight-to-straight connections M12x1.5

Code	Model	Length	Attacks
06071079	GYSS/ZM-ZM/98	2500mm	M12x1,5 x M12x1,5
06071085	GYSS/ZM-ZM/120	3000mm	M12x1,5 x M12x1,5
06071116	GYSS/ZM-ZM/200	5000mm	M12x1,5 x M12x1,5

For colour choice, add to the end of the code:



Hoses, F-ACME Straight-Fit Couplings

Code	Model	Length	Attacks
06071012	GYSS/A-A/72	1800mm	F-ACME x F-ACME

For colour choice, add to the end of the code:



Hoses, straight-right ACME x 1/4 'SAE connections

Code	Model	Length	Attacks
06071125	GYSS/A-4/120	3000mm	F-ACME x 1/4" F

For colour choice, add to the end of the code:



Hoses with end-valve, straight-through attachments ACME x ACME

Code	Model	Length	Attacks
06077009	V/GYSS/A-A/72	1800m	F-ACME x F-ACME

For colour choice, add to the end of the code:



Hoses, straight-straight 1/4SAE x M14x1,5

Code	Model	Length	Attacks
06071018	GYSS/4-TM/120	3000mm	1/4"SAE F x M14x1,5
06071163	GYSS/4-TM/240	6000mm	1/4"SAE F x M14x1,5

For colour choice, add to the end of the code:



Hoses, straight-to-straight connections 3/8SAExM14x1,5

Code	Model	Length	Attacks
06071164	GYSS/6-TM/120	3000mm	3/8SAE F x M14x1,5
06071165	GYSS/6-TM/240	6000mm	3/8SAE F x M14x1,5

For colour choice, add to the end of the code:



"HD" HOSES


Reinforced HEAVY DUTY hose with low permeability barrier and wear-resistant coatingSAE J2196 - SAE J2888 - SAE J2064

Hoses of any length and with any type of connection can be delivered.



Technical specifications

In accordance with	SAE J2196/R134a - SAE J2888/R1234yf - SAE J2064/R134a
Working pressure	5,2 MPa
Bursting pressure	27,6 MPa
Internal Ø	1/4"
Working temperature	-30+125°C

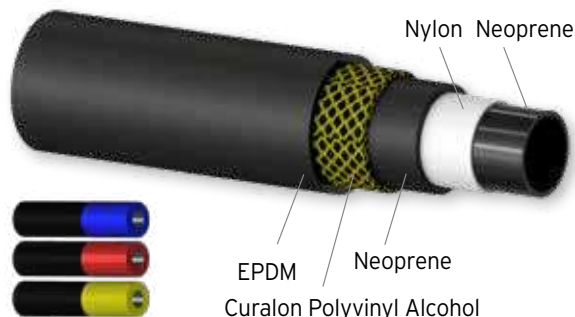

Connections on demand

1/2"-16ACME x 1/2"-16ACME
1/2"-16ACME x M14 x 1.5
M12x1.5 x M12x1.5