

### TURBOPROP

Saldatori a propano ad alto rendimento per saldatura forte fino a Ø 28 mm e saldatura dolce fino a Ø 54 mm

Con caratteristiche e prestazioni simili al cannello AIRPROP. Temperatura della fiamma di 2200 °C senza aggiunta di bombole di ossigeno. Per saldobrasatura dolce, riscaldare, e sverniciare




#### Profilo del prodotto

##### CARATTERISTICHE

- Alta temperatura della fiamma con turbina auto-aspirante ossigeno con 4 o 5 camere di combustione
- Sostituzione veloce del cannello senza utensili
- Risparmio di gas durante l'impiego
- Valvola di chiusura

##### DATI TECNICI

**Autoaspirazione dell'aria:** Effetto turbina e camera di combustione  
**Bruciatore:** Superficie in ottone cromato  
**Attacco:** G 3/8" L

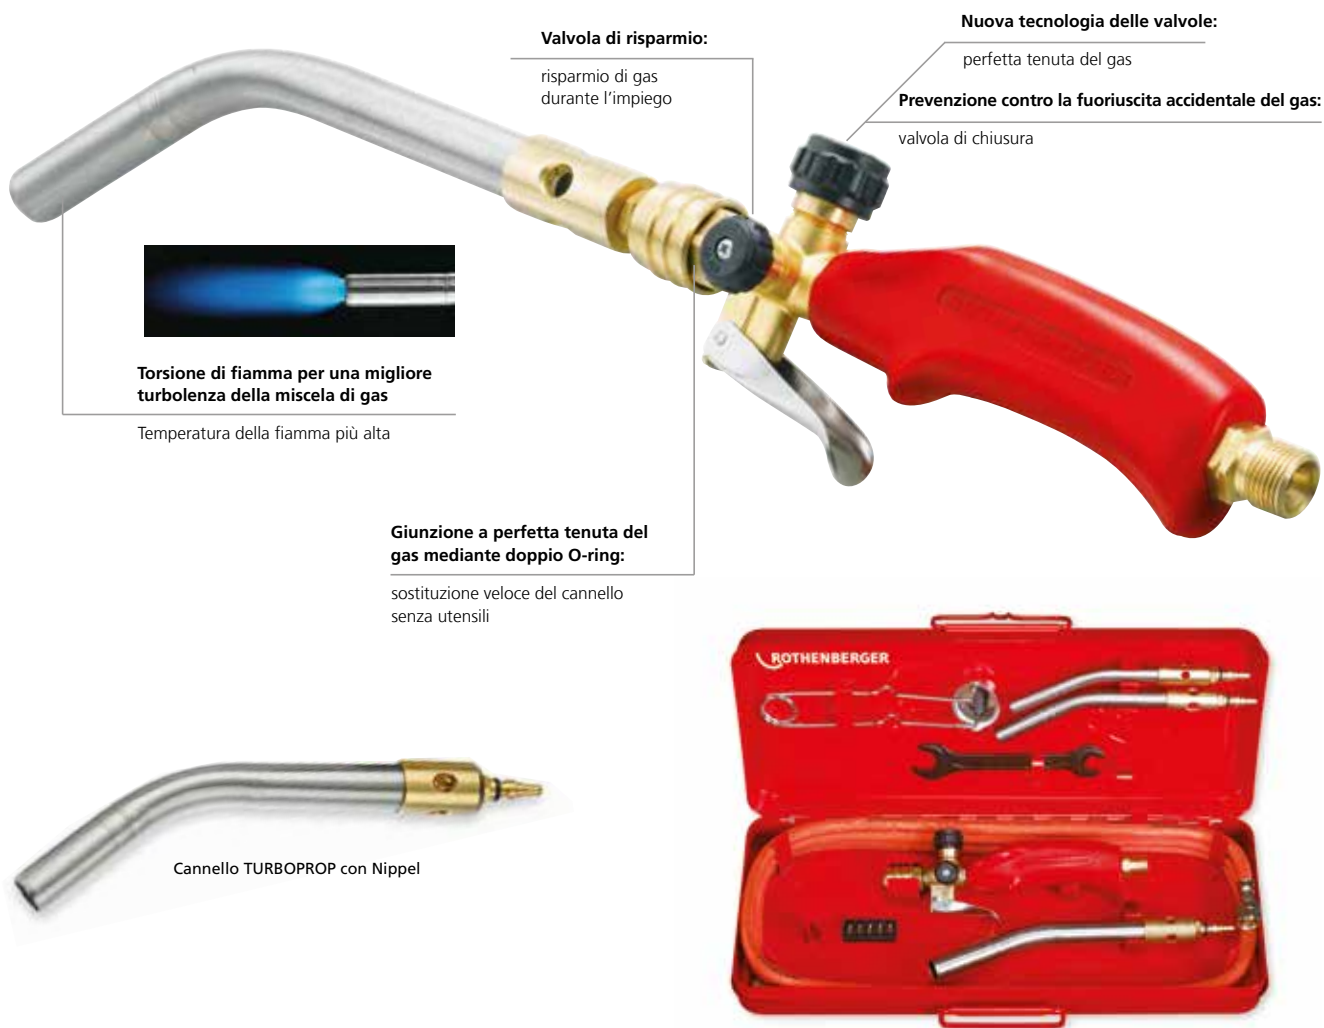

7

Il set (No. 31090) comprende: impugnatura di sicurezza con attacco ad innesto (No. 211121116), cannello con attacco rapido Ø 12 mm (No. 31032) / Ø 15 mm (No. 221031500) / Ø 18 mm (No. 221031800), tubo per gas propano da 2,5 m con attacco R 3/8" L (No. 32201), accendino di sicurezza (No. 32077), pietrine di ricambio (No. 32088), chiave per cannelli (No. 32073), cassetta di lamiera (No. 31005)

No. 31090

#### TURBOPROP Cannelli con attacco ad innesto

| Descrizione                                       | Peso     | Conf | No.   |
|---------------------------------------------------|----------|------|-------|
| TURBOPROP Set senza regolatore propano            | 2,800 kg | 1    | 31090 |
| TURBOPROP Set con regolatore propano (No. 32081E) | 3,100 kg | 1    | 31094 |

| Ø mm | Lungh mm | g/h 2 bar | kWh-kcal-BTU      | Peso     | No.       |
|------|----------|-----------|-------------------|----------|-----------|
| 12   | 175      | 110       | 1,41-1.210-4.815  | 0,090 kg | 31032     |
| 15   | 195      | 180       | 2,30-1.980-7.855  | 0,110 kg | 221031500 |
| 18   | 230      | 240       | 3,07-2.640-10.485 | 0,160 kg | 221031800 |