



ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Promo 2026



BONUS PROGRAM

Collect. Redeem. Benefit.



Iscriviti al Bonus Program ROTHENBERGER e approfitta di tutti i vantaggi a te riservati!

1

Raccogli i punti.

Acquista i prodotti parte della campagna e raccogli i punti bonus

2

Riscatta i tuoi premi preferiti.

Crea il tuo account su: account.rothenberger.com

3

Divertiti.

Converti i tuoi punti bonus in fantastici premi e inizia a divertirti!




Per maggiori informazioni
e altri servizi visita
account.rothenberger.com

Scopri questi e molti altri fantastici premi su rothenberger.it



Il programma bonus è riservato esclusivamente agli utenti finali professionisti nei paesi aderenti. Si applicano i termini e le condizioni del programma bonus



Il nostro focus sei tu

In ROTHENBERGER, tutto ciò che progettiamo è pensato per i professionisti che garantiscono il funzionamento degli impianti: gli esperti di termoidraulica, climatizzazione e refrigerazione.

Sappiamo che in cantiere precisione e affidabilità non sono opzioni, ma necessità. Per questo, i professionisti di tutto il mondo scelgono i nostri strumenti: utensili scelti per la loro straordinaria robustezza e un'eccellenza tecnica senza confronti.

Conosciamo le vostre difficoltà perché le viviamo con voi. Ed è proprio questa consapevolezza che ci spinge a creare soluzioni innovative, per aiutarvi a lavorare in

modo più intelligente, più veloce e più sicuro.

Intuitivi nell'uso e costruiti per eccellere sotto pressione, i nostri prodotti rappresentano l'apice della qualità, alimentata da una costante innovazione. Una filosofia che si traduce in un numero straordinario di brevetti: il segno tangibile della nostra leadership tecnologica.

I vostri standard sono la nostra guida. Le vostre sfide, la nostra ispirazione.

ROTHENBERGER — Al vostro fianco, per fare la differenza. Ogni singolo giorno.

Massima flessibilità e completa compatibilità con diversi sistemi a batteria



CAS — Cordless Alliance System

ROTHENBERGER, tra i soci fondatori, offre già dal 2018 una gamma completa di utensili a batteria CAS.

L'offerta spazia dalle installazioni idrosanitarie alla climatizzazione, dal riscaldamento alla refrigerazione, fino al settore dell'assistenza. La collaudata tecnologia di ricarica e delle batterie è sviluppata da Metabo ed è totalmente compatibile con i prodotti CAS di altri produttori.



AMPShare — Powered by Bosch

Dal 2022, ROTHENBERGER è socio fondatore della piattaforma a batteria AMPShare, basata sulla tecnologia a 18 V di Bosch.

Le batterie e i caricabatterie di questa alleanza sono pienamente compatibili con tutti gli utensili e i macchinari AMPShare dei partner, oltre che con i prodotti a 18 V di Bosch Professional.

ROGRIP M

Pinza professionale regolabile

Preso sicura su diverse tipologie di tubi fino a Ø 2"



Caratteristiche

- Aumento della capacità di presa (30%): la pinza da 7" arriva fino a 1.1/4" e quella da 10" fino a 2". Soli due modelli (7" e 10") coprono lo stesso range di capacità di tre misure (7", 10" e 12").
- Presa sicura: la speciale dentatura autoserrante e la presa in 3 punti impediscono lo scivolamento sul tubo.
- ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: i tubi di diametro maggiore vengono bloccati saldamente grazie a una presa in tre punti che si estende oltre l'asse centrale.
- Ganasce a doppia tempra, estremamente resistenti: presa salda su ogni superficie anche nelle condizioni più gravose

Manici con rivestimento per immersione (1k)

Curved-Shape-Design presa in 3 punti e capacità di carico potenziata



Manici 1K

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROGRIP M, 7", 1K	1000002697	€ 22,58	€ 19,49
ROGRIP M, 10", 1K	1000002699	€ 28,87	€ 24,49

ROGRIP XL

Pinza professionale regolabile

Preso sicura su diverse tipologie di tubi fino a Ø 0-89 mm (0 - 3.1/2").



Caratteristiche

- Pinza professionale da 16" per tubi fino a Ø 3.1/2"
- Presa sicura: la speciale dentatura autoserrante e la presa in 3 punti impediscono lo scivolamento sul tubo
- ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: i tubi di diametro maggiore vengono bloccati saldamente grazie a una presa in tre punti che si estende oltre l'asse centrale.
- Manici più ampi per un maggiore comfort e una migliore trasmissione della forza
- Le 14 posizioni di regolazione permettono una presa sicura su un'ampia varietà di diametri

ROGRIP: Presa in 3 punti oltre l'asse centrale del tubo. Grip perfetto su ogni tubazione

Pinza comune: 2 soli punti di contatto; la presa non supera l'asse centrale del tubo.



Informazioni e video su
[youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

ROGRIP F

Pinza professionale regolabile con sistema di sicurezza

Preso sicura su diverse tipologie di tubi fino a Ø 2".



Caratteristiche

- Aumento della capacità di presa (30%): la pinza da 7" arriva fino a 1.1/4" e quella da 10" fino a 2". Soli due modelli (7" e 10") coprono lo stesso range di capacità di tre misure (7", 10" e 12").
- Presa sicura: la speciale dentatura autoserrante e la presa in 3 punti impediscono lo scivolamento sul tubo.
- ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: i tubi di diametro maggiore vengono bloccati saldamente grazie a una presa in tre punti che si estende oltre l'asse centrale.
- Ganasce a doppia tempra, estremamente resistenti: presa salda su ogni superficie anche nelle condizioni più gravose
- Con pulsante di regolazione e sistema di sicurezza

Manici con rivestimento per immersione (1k)

ROGRIP F Il pulsante di regolazione consente di impostare la capacità di carico con una sola mano e con la massima precisione



Manici 1K

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROGRIP F, 7", 1K	1000002701	€ 25,55	€ 21,49
ROGRIP F, 10", 1K	1000002704	€ 30,65	€ 27,49

Ganasce a doppia tempra, estremamente resistenti

Massima tenuta su ogni superficie e nelle condizioni più dure.

Straordinaria capacità di presa fino a 3.1/2" — presa affidabile durante ogni utilizzo

Brevettato

ROTHENBERGER Curve-Shape-Design

Preso in 3 punti per una maggiore capacità di presa.

Ampia capacità di serraggio

Capacità di presa e tenuta fino a Ø 3.1/2".

14 posizioni di apertura

Consente una presa sicura su un'ampia varietà di diametri

Manici più larghi per una migliore impugnatura

Comfort superiore e maggior forza di serraggio

Manici antiscivolo

Massima affidabilità di presa

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROGRIP XL, 89 mm (3.1/2")	1000000328	€ 96,68	€ 83,95

Giratubi ALUDUR

Per il serraggio sicuro di tubi in acciaio da Ø 1.1/2" a 8" in un'ampia gamma di applicazioni. La riduzione del peso del 40% rispetto alla versione in acciaio è ottenuta grazie all'impiego di una lega di alluminio

ROTHENBERGER DURAMANT
Robusta protezione anticorrosione
Progettato per una durata estrema



Descrizione	No.	Listino	Promo
250 mm (10")	70159	€ 55,98	€ 49,95
350 mm (14")	70160	€ 83,26	€ 73,95
450 mm (18")	70161	€ 105,36	€ 87,95
600 mm (24")	70162	€ 162,17	€ 136,95

Descrizione	No.	Listino	Promo
900 mm (36")	70163	€ 280,76	€ 216,95
1200 mm (48")	70168	€ 532,54	€ 453,95
1500 mm (60")	70169	€ 833,58	€ 629,95

Giratubi HEAVY DUTY

Giratubi HEAVY DUTY: ideali per serrare, allentare e bloccare tubi in acciaio

ROTHENBERGER DURAMANT
Robusta protezione anticorrosione
Progettato per una durata estrema



Descrizione	No.	Listino	Promo
160 mm (6")	70148	€ 26,86	€ 23,95
200 mm (8")	70150	€ 37,59	€ 32,95
250 mm (10")	70151	€ 55,92	€ 46,95
300 mm (12")	70152	€ 53,87	€ 47,95
350 mm (14")	70153	€ 55,05	€ 48,95

Descrizione	No.	Listino	Promo
450 mm (18")	70154	€ 77,93	€ 67,95
600 mm (24")	70155	€ 123,60	€ 107,95
900 mm (36")	70156	€ 273,86	€ 238,95
1200 mm (48")	70157	€ 516,61	€ 449,95
1500 mm (60")	70158	€ 726,64	€ 632,95

Giratubi 45°

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato a caldo, temprato, con manicotto rinforzato e ganasce pulite.

Per serrare e ruotare tubi con diametri da Ø 1/2" - 2"



Descrizione	No.	Listino	Promo
22 mm (1/2")	070131X	€ 45,83	€ 39,95
34 mm (1")	070132X	€ 52,35	€ 44,95
60 mm (2")	070134X	€ 120,84	€ 104,95

Giratubi 45° SUPER S

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato a caldo, temprato, con manicotto rinforzato, ganasce rettificata e dimensioni ideali per angoli e spazi ristretti

Per serrare e ruotare tubi con diametri da Ø 1/2" - 2"



Descrizione	No.	Listino	Promo
22 mm (1/2")	070121X	€ 45,83	€ 39,95
34 mm (1")	070122X	€ 53,93	€ 45,95
48 mm (1.1/2")	070123X	€ 76,92	€ 64,95
60 mm (2")	070124X	€ 124,46	€ 99,95

Giratubi 90°

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato a caldo, temprato, con manicotto rinforzato e ganasce rettificata.

Per serrare e ruotare tubi con diametri da Ø 1-2".



Descrizione	No.	Listino	Promo
Giratubi 90°, 34 mm (1")	070110X	€ 53,93	€ 45,95
Giratubi 90°, 48 mm (1.1/2")	070111X	€ 76,92	€ 64,95
Giratubi 90°, 60 mm (2")	070112X	€ 124,46	€ 99,95

Pinze SPK

Pinze professionali per serrare e ruotare tubi in vari materiali fino a Ø 1" (SPK 7"), Ø 1.1/4" (SPK 10") o Ø 1.1/2" (SPK 12")



Descrizione	No.	Listino	Promo
34 mm (1")	70521	€ 21,14	€ 19,95
43 mm (1.1/4")	70522	€ 23,21	€ 20,95
48 mm (1.1/2")	70523	€ 34,58	€ 31,95

Pinze professionali SP

Conforme a DIN 5231 D, con struttura robusta, in acciaio al cromo-vanadio, forgiata a caldo, temprata, con testa e cerniera rettificata

Per serrare e ruotare tubi fino a Ø 1" (SP 7"), Ø 1.1/4" (SP 10"), o Ø 1.1/2" (SP 12").



Descrizione	No.	Listino	Promo
34 mm (1")	70527	€ 18,60	€ 16,95
43 mm (1.1/4")	70528	€ 19,38	€ 17,49
48 mm (1.1/2")	70529	€ 30,05	€ 27,95

Ganasce rettificate parallele

Per una presa delicata su superfici delicate nessun rischio di graffi.

Regolazione rapida a una sola mano

LISTINO: € 77,04
€ 61,95
No. 1000004802

Manici con rivestimento in plastica

Antiscivolo, presa ottimale



Informazioni e video su [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

Le protezioni in plastica evitano graffi sulla rubinetteria cromata

Scala graduata per la pre-regolazione

Pre-regolazione della misura per velocizzare la messa in opera

NEW



RO-QUICK

Ideali per le parti cromate

Chiave per pilette: supporto e chiave per pilette di scarico standard ed eccentriche

La chiave per pilette RO-QUICK è ideale per l'installazione di pilette standard ed eccentriche in vasche da bagno, lavabi e lavelli.



Descrizione	No.	Listino	Promo
RO-QUICK chiave 34 mm	70414	€ 48,65	€ 37,95
RO-QUICK set	70439	€ 61,29	€ 47,95

ROFAST pinza chiave

Per raccordi cromati e superfici delicate

Un solo strumento, due funzioni: pinza e chiave regolabile

Caratteristiche

- Massima delicatezza sulle superfici grazie alle ganasce lisce e parallele
- Utilizzo versatile: pinza e chiave in un unico utensile
- Maneggevolezza superiore grazie alla regolazione continua tramite pulsante
- Include 3 paia di coperture protettive in plastica per una protezione ottimale e la massima delicatezza
- Capacità fino a 55 mm (10") e 40 mm (7")

Scala graduata per la pre-regolazione.

Regolazione rapida a una mano tramite pulsante.

Le protezioni in plastica evitano graffi sulla rubinetteria cromata



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROFAST 7" 1K, con ganasce di protezione, 3 paia	1000004325	€ 61,29	€ 47,95
ROFAST 10" 1K, con ganasce di protezione, 3 paia	1000004802	€ 77,04	€ 61,95

Chiavi a rullino SWO

In acciaio al cromo vanadio, cromato

Le chiavi regolabili con ampia apertura facilitano il lavoro in spazi ristretti. La scala graduata impressa a laser permette di misurare i bulloni con rapidità e precisione. Le ganasce rinforzate riducono l'usura e aumentano la sicurezza, mentre l'impugnatura ergonomica garantisce una presa sempre confortevole.



Descrizione	No.	Listino	Promo
6", 34 mm (1.3/8")	1500001509	€ 54,34	€ 49,49
8", 39 mm (1.1/2")	1500001510	€ 61,14	€ 54,49

EASYGRIP

Giratubi a nastro automatica per la lavorazione di tubazioni in plastica da Ø 20 - 160 mm (3/4 - 6")

Garantisce una presa sicura sui tubi in plastica, permettendo l'applicazione della forza in ogni direzione. Semplifica installazione e manutenzione, mentre lo speciale nastro assicura una tenuta ottimale senza danneggiare le superfici.



LISTINO: € 135,63
€ 105,95
No. 55075

Descrizione	No.	Listino	Promo
EASYGRIP 20-160 mm (3/4 - 6")	55075	€ 135,63	€ 105,95

Chiave per dadi e rubinetti

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato a caldo, robusto

Per manovrare dadi in punti difficili da raggiungere.

Caratteristiche

- Trasmissione ottimale della forza grazie all'impugnatura a T
- Ganascia reversibile per rotazione destra/sinistra.



Descrizione	No.	Listino	Promo
10-32 mm (3/8 - 1.1/4")	70228	€ 57,95	€ 49,95

EUROLINE Set cacciaviti

La lama in acciaio al cromo-vanadio garantisce elevata durezza e coppia di serraggio, con una finitura cromata opaca. La punta temprata e brunita assicura massima durata e una trasmissione affidabile della forza anche su viti bloccate. Offre un accoppiamento preciso sulla testa della vite e una lunga vita utile. L'impugnatura è realizzata in plastica di alta qualità con un design ergonomico a pomello per una presa confortevole e sicura.



Descrizione	No.	Listino	Promo
EUROLINE Set cacciaviti	73570	€ 49,38	€ 41,95

Chiave per codoli UNI

Per l'installazione di raccordi per valvole radiatori, detentori e prolunghe per rubinetti. In acciaio al cromo-vanadio, temprato, nichelato, con attacco quadro da 1/2".



Descrizione	No.	Listino	Promo
Chiave per codoli UNI con cricco, 3/8-1"	73297	€ 44,05	€ 36,95
Chiave per codoli UNI, 3/8, 1/2, 3/4, 1"	073298E	€ 20,76	€ 18,49

Set giratubi professionali

Ideale per operazioni di installazione e assemblaggio.



LISTINO: € 173,56

€ 139,95

No. 070130X



ROTHENBERGER DURAMANT
Robusta protezione anticorrosione
Progettato per una durata estrema

Descrizione	No.	Listino	Promo
Set giratubi 1"+1.1/2"+2"	070130X	€ 178,77	€ 139,95
Set giratubi 1"+1.1/2"+2", pinza professionale 10"	070137X	€ 168,60	€ 149,95

Set utensili in ROCASE

Set di utensili manuali in ROCASE per tutti i più comuni lavori di installazione nel settore termoidraulico.

Progettato per installazioni termoidrauliche professionali, questo set di utensili manuali offre una selezione completa per un lavoro preciso e affidabile. Include diverse pinze per una presa sicura, tagliatubi per rame e plastica, una chiave Unistep per l'azionamento efficiente delle valvole e una chiave a rullino per il montaggio sicuro dei raccordi.



ROCASE

Il set (N. 1000001955) comprende: Tagliatubi TUBE CUTTER 35 DURAMAG, cesoia ROCUT TC 42, pinze ROGRIIP M 7" 1K e ROGRIIP M 10" 1K, pinza ROGRIIP XL, giratubi da 1", set chiave a gradini Unistep con cricchetto, chiave regolabile a rullino SWO 8", set di giraviti EUROLINE, livella a bolla standard 430 mm, flessometro ROMATIC e metro rigido, tracolla con logo, il tutto fornito in valigetta ROCASE

Descrizione	No.	Listino	Promo
Set utensili 4414, 18 pz	1000001955	€ 769,40	€ 599,95

TUBE CUTTER 35

Tagliatubi per tagli precisi su tubi da Ø 6 - 35 mm (1/4 - 1.3/8")

Caratteristiche

- Regolazione rapida del diametro grazie all'avanzamento della vite a bassissimo attrito
- Rotella di ricambio alloggiata nell'impugnatura
- Consente il taglio in prossimità dei colletti
- Sbavatore interno a scomparsa
- Robusto e resistente
- Rotelle di ricambio (5 pz) No. 070017D.

Dati tecnici


Ambito di lavoro	6-35 mm (1/4-1.1/2")
Materiale	DURAMAG magnesium
Profondità di taglio	3 mm



La struttura in DURAMAG Hi-Tec magnesium lo rende il 30% più leggero rispetto al modello precedente.



No. 070027DB



Raggio d'azione costante e ridotto di 123 mm

Due rulli di guida con scanalatura

Per tagli in prossimità dei colletti



Avanzamento guidato.

Tagli precisi

100 % DURAMAG magnesium leggero e robusto

Manopola di regolazione a rotazione facilitata

Operazione semplice e veloce

Scomparto per rotella di ricambio

Sempre a portata di mano

Sempre a portata di mano

Sbavatore interno a scomparsa

LISTINO: € 62,70
€ 52,49
No. 70027

Descrizione	No.	Listino	Promo
TUBE CUTTER 35, 6-35 mm (1/4 - 1.3/8"), DURAMAG	70027	€ 62,70	€ 52,49

TUBE CUTTER 42 XL

Tagliatubi per tagli precisi su tubi in metallo da Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")

Per tubi in rame, ottone, alluminio, acciaio inox e acciaio a parete sottile con spessore fino a 1,2 mm

Caratteristiche

- Nuova rotella: durata fino a 20 volte superiore.¹
- Idoneo per tubi a parete sottile con spessore a partire da 0,5 mm
- Regolazione rapida del diametro grazie all'apposita manopola girevole
- Rotella di ricambio nel vano dell'impugnatura
- Sbavatore interno integrato a scomparsa
- Ampio supporto per un fissaggio sicuro: tagli a misura rapidi e senza sforzo.
- Rotelle di ricambio (5 pz) No. 070056D.



LISTINO: € 95,99
€ 76,95
No. 1000001748



Informazioni e video su [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

Descrizione	No.	Listino	Promo
6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")	1000001748	€ 95,99	€ 76,95

TUBE CUTTER 50

Tagliatubi professionale per tubi in rame da Ø 12 - 50 mm (1/2 - 2")

Per il taglio di tubi in rame, ottone, alluminio e acciaio a parete sottile

Caratteristiche

- Due rulli di guida con scanalatura
- Sbavatore interno a scomparsa e rotella di ricambio alloggiata nell'impugnatura.



LISTINO: € 51,56
€ 49,49
No. 70065



Informazioni e video su [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

Descrizione	No.	Listino	Promo
TUBE CUTTER 50 12-50 mm (1/2 - 2")	70065	€ 51,56	€ 49,49

TUBE CUTTER 30 PRO

Tagliatubi professionale per tubi in rame da Ø 3 - 30 mm (1/8 - 1.1/4")

Per il taglio di tubi in rame, ottone, alluminio e acciaio a parete sottile. Rotelle di ricambio (5 pz) No. 070017D.




Descrizione	No.	Listino	Promo
3-30 mm (1/8 - 1.1/4")	71019	€ 37,42	€ 31,95


MINICUT I PRO / II PRO

Tagliatubi per tubi in rame da Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")

Per il taglio di tubi in rame, ottone, alluminio e acciaio a parete sottile in spazi ristretti. Rotelle di ricambio (5 pz) No. 070017D.



No. 70401



No. 70402

Descrizione	No.	Listino	Promo
MINICUT I PRO 3-16 mm (1/8 - 5/8")	70401	€ 22,86	€ 20,95
MINICUT II PRO 6-22 mm (1/4 - 7/8")	70402	€ 23,86	€ 22,49

MINI MAX

Tagliatubi per rame Ø 3 - 28 mm (1/8 - 1.1/8")
Design ergonomico con superficie d'appoggio per la mano durante la rotazione.

Per il taglio di tubi in rame, ottone, alluminio e acciaio a parete sottile. Rotelle di ricambio (5 pz) No. 070017D.

LISTINO: € 36,80
€ 33,95
No. 70015



Descrizione	No.	Listino	Promo
MINI MAX 3-28 mm (1/8 - 1.1/8")	70015	€ 36,80	€ 33,95

INOX TUBE CUTTER 42 PRO

Tagliatubi di precisione per tubi in acciaio inox da Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")

Rotelle di ricambio (5 pz) No. 070056D.



Descrizione	No.	Listino	Promo
TUBE CUTTER 42 Pro, Inox, 6-42mm	70070	€ 75,45	€ 59,95

Tagliatubi automatico

Tagliatubi telescopico per tubi da Ø 6 - 67 mm (1/4 - 2.5/8")

Per il taglio di tubi in rame, ottone, alluminio, acciaio a parete sottile e tubazioni insonorizzate. Rotelle di ricambio (5 pz) No. 070017D.




Descrizione	No.	Listino	Promo
Size 1, 6-67 mm (1/4 - 2.5/8")	70030	€ 158,00	€ 133,95

MINICUT 2000

Tagliatubi per rame Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8").
Design ergonomico con superficie d'appoggio per la mano durante la rotazione.

Per il taglio di tubi in rame, ottone, alluminio e acciaio a parete sottile. Rotelle di ricambio (5 pz) No. 070017D.

LISTINO: € 29,76
€ 28,49
No. 70105



Descrizione	No.	Listino	Promo
MINICUT 2000 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")	70105	€ 29,76	€ 28,49

SUPER 1.1/4" e 2"

Tagliatubi per tubi in acciaio inox da Ø 10-60 mm (1/4-2")

Rotelle di ricambio (3 pz)
No. 070046D per No. 70040
No. 070051D per No. 70045



Descrizione	No.	Listino	Promo
SUPER 10-42 mm (1/4 - 1.1/4")	70040	€ 142,15	€ 119,95
SUPER 10-60 mm (1/4 - 2")	70045	€ 158,67	€ 128,95

TUBE CUTTER INOX

Tagliatubi telescopico a cricco per il taglio preciso di tubazioni in acciaio inox da Ø 6 - 60 mm (1/4 - 2.3/8")

Rotelle di ricambio (2 pz)
No. 70341

12 x cuscinetti a sfera

LISTINO: € 186,02
€ 149,95
No. 70340



Descrizione	No.	Listino	Promo
6-60 mm (1/4 - 2.3/8")	70340	€ 186,02	€ 149,95

TUBE CUTTER CSST

Tagliatubi per il taglio preciso di tubazioni in acciaio INOX corrugato da Ø 8-42 mm (5/16-1.5/8")

Per il taglio di tubi in acciaio INOX corrugato con spessore della parete fino a 0,2 mm.

Rotelle di ricambio (5 pz) No. 1000002077



LISTINO: € 81,26
€ 65,95
No. 1000001747

Descrizione	No.	Listino	Promo
8-42 mm (5/16 - 1.5/8")	1000001747	€ 81,26	€ 65,95

TUBE CUTTER PL Automatic

Tagliatubi telescopico a cricco per tubi da Ø 6 - 168 mm (1/4 - 6.5/8")

Ideale per tagli precisi su tubi in plastica (PP, PE, PEX, PB, PVDF) e tubi di scarico con isolamento acustico. Rotelle di ricambio (5 pz) No. 070028D per 70031 No. 055054D per 70032 No. 055074D per 70033



Descrizione	No.	Listino	Promo
6-67 mm (1/4 - 2.5/8")	70031	€ 147,38	€ 116,95
50-125 mm (2 - 5")	70032	€ 258,16	€ 205,95
110-168 mm (4 - 6.5/8")	70033	€ 312,02	€ 249,95

ROCUT Plastic Pro

Un unico strumento per due diversi diametri.

Il tagliatubi ROCUT Plastic Pro è ideale per tagliare tubi in PE, PP e PVC. Garantisce un taglio perpendicolare e rapido in pochi giri.



Informazioni e video su
[youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCUT Plastic Pro 15-22 mm, EU	1000003051	€ 27,49	€ 24,49
ROCUT Plastic Pro 32-40 mm, EU	1000003052	€ 43,66	€ 36,95
ROCUT Plastic Pro 40-50 mm, EU	1000003106	€ 51,86	€ 43,95




Brevettato
Due misure

Un unico strumento per due diversi diametri

Alloggiamento integrato

Prattico vano per lama di ricambio



Cerniera di apertura

Facile posizionamento sul tubo.

Lama da taglio

Posizionamento ottimale per un taglio perfettamente dritto.

ROCUT TC 32

Cesoia per il taglio di tutti i comuni tubi in plastica con diametro da 0-32 mm (0 - 1.1/4")

Cesoia manuale per il taglio di tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF
Lama di ricambio
No. 52041



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCUT TC 32, 0-32 mm (0-1.1/4")	52040	€ 64,94	€ 53,95



ROCUT TC 42 Professional

Cesoia per il taglio di tutti i comuni tubi in plastica con diametro da Ø 0 - 42 mm (0 - 1.5/8")

Cesoia manuale per il taglio di tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF
Lama di ricambio
No. 52042



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCUT TC 42, 0-42mm	52000	€ 75,09	€ 65,95



ROCUT TC Professional

Cesoie per il taglio di tutti i comuni tubi in plastica con diametro fino a Ø 75 mm (3")

Cesoie manuali per il taglio di tubi in PP-, PE-, PEX-, PB- e PVDF.



Informazioni e video su
[youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

Descrizione	No.	Listino	Promo
0-50 mm (0 - 2")	52010	€ 107,53	€ 82,95
0-63 mm (0 - 2.1/2")	52030	€ 146,21	€ 119,95
0-75 mm (0 - 3")	52015	€ 319,84	€ 249,95



No. 52010
Lama di ricambio No. 52011



No. 52030
Lama di ricambio No. 52031



No. 52015
Lama di ricambio No. 52016



ROCUT 26 MSR

Cesoia per il taglio di tubi multistrato e in plastica per diametri da 0 - 26 mm (0 - 1")

Caratteristiche

- Ideale per tubazioni multistrato con anima in alluminio e per tutti i tubi in plastica standard con diametro fino a 26 mm.
- La lama curva in acciaio consente un taglio preciso e perpendicolare, riducendo al minimo la deformazione del tubo.
- Ampio supporto per il tubo: evita l'inclinazione e garantisce un taglio dritto e preciso.
- Impugnatura gommata: per una presa sicura e antiscivolo durante il lavoro
- Fermo di sicurezza: permette di bloccare i manici dopo l'utilizzo per un trasporto sicuro e compatto
- Lama di ricambio No. 1300007376

Lama sostituibile

La lama può essere sostituita in pochi e semplici passaggi.

Geometria della lama

Garantisce un taglio dritto e riduce i tempi di post-lavorazione

Ampio supporto tubo

Fissa il tubo in posizione per garantire un taglio perfettamente dritto.



Informazioni e video su
youtube.com/@rothenberger



LISTINO: € 68,29


€ 52,49

No. 1000004324

Dati tecnici

Ambito di lavoro	Ø 0-26 mm
Per il taglio di	PP, PE, PEX, PB, PVDF, MSR

Per tagli dritti e perpendicolari.



Lama in acciaio a profilo curvo.



Impugnatura gommata

Presa sicura

Struttura in alluminio

Il materiale robusto e durevole garantisce una lunga durata nel tempo

Leva diserraggio

La lama è protetta durante il trasporto.

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCUT 26 MSR, 0-26mm (0-1")	1000004324	€ 68,29	€ 52,49

ROCUT 42 TWIN CUT

Cesoia per il taglio di tutti i comuni tubi in plastica con diametro 0-42 mm (0 - 1.5/8"). Con la ROCUT 42 TWIN CUT è possibile eseguire tagli più rapidi, netti e precisi con uno sforzo ancora minore su tutte le tipologie di tubazioni plastiche.



Caratteristiche

- Due funzioni in un'unica cesoia: modalità taglio diretto e a cricchetto.
- Con la funzione One Cut tagli i tubi l'80% più velocemente e risparmi tempo grazie alla minima calibrazione necessaria.
- Funzione a cricchetto: se il diametro del tubo è troppo grande o il materiale troppo spesso per un taglio unico, la cesoia passa automaticamente alla modalità a cricchetto.
- La regolazione rapida avvicina la lama direttamente al tubo, garantendo un risparmio di tempo
- Il taglio richiede il 20% di sforzo in meno grazie alla lama rivestita in PTFE.
- Lama di ricambio No. 1000003104

Meccanismo innovativo Brevettato

La cesoia passa automaticamente dal taglio diretto alla funzione a cricchetto

Lama con rivestimento in PTFE

Massima precisione con il minimo sforzo: tagli dritti e senza fatica.



Informazioni e video su
youtube.com/@rothenberger




Dati tecnici

Ambito di lavoro con taglio diretto	Ø 0-26 mm
Ambito di lavoro con taglio a cricchetto	Ø 20-42 mm
Per il taglio di	PP, PE, PEX, PB, PVDF

Taglio potente grazie al meccanismo a cricchetto.



Funzione One Cut: +80% di velocità nel taglio.



Impugnatura antiscivolo

Presa sicura durante l'utilizzo

Leva di sblocco simmetrica

Ripristino confortevole della lama, ideale sia per distrorsi che per mancini

Supporto tubi a due vani

Per tubi da 0-20 e 20-42mm. Minore sforzo di taglio, minore deformazione

LISTINO: € 112,04

€ 88,95

No. 1000003011

Descrizione	No.	Listino	Promo
0-42 mm (0 - 1.5/8")	1000003011	€ 112,04	€ 88,95

ROCALIBER

Calibratore e sbavatore manuale

ROCALIBER, con un campo di lavoro di 16-63 mm, è lo strumento ideale per una calibrazione e sbavatura precisa ed efficiente.

ROCALIBER L: per i principali diametri nel range di applicazione 40x3.5 / 50x4 / 63x4.5 mm.

ROCALIBER S: per i principali diametri nel range di applicazione 16x2/20x2/26x3 (25x2.5)/32x3 mm

Caratteristiche

- La funzione a cricchetto integrata ROTHENBERGER garantisce una lavorazione dei tubi in plastica comoda e sicura in ogni posizione.
- Si impugna comodamente grazie all'impugnatura a T
- Doppia funzione: calibrazione e sbavatura (interna) in un unico utensile
- lo speciale trattamento dei taglienti aumenta la resistenza all'usura del ROCALIBER, mantenendo una precisione costante nel tempo

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCALIBER S	1000004482	€ 62,51	€ 48,95
ROCALIBER L	1000004583	€ 147,08	€ 109,95



ROCUT 110 Set

Utensile per il taglio e la smussatura a 90° e 15°, Ø 32 - 110 mm.

Ideale per tubi in PVC, PE, PP, PEX, PB e PVDF sia a parete sottile che spessa, oltre a tubi di scarico insonorizzati. Massima precisione in un'unica operazione.



Il Set (No. 55035) comprende: ROCUT 110 (No. 55020), sbavatore interno (No. 55018), 2 x set di ganasce 50 e 75mm, supporto con scorrimento automatico e inserti lama in HM 7,5mm (No. 54960), termoformato ROCASE (No. 1300005864), valigetta ROCASE 4414 (No. 1300003541)

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCUT 110 Set 50, 75, 110 mm (2 - 4")	55035	€ 525,27	€ 395,95

ROCUT 160 Set

Utensile per il taglio e la smussatura a 90° e 15°, Ø 110 - 160 mm

Ideale per tubi in PVC, PE, PP, PEX, PB e PVDF sia a parete sottile che spessa, oltre a tubi di scarico insonorizzati. Massima precisione in un'unica operazione.



Il Set (No. 55063) comprende: ROCUT 160 (No. 55030), sbavatore interno (No. 55018), 2 x set di ganasce, supporto con scorrimento automatico e inserti lama in HM 12,5mm (No. 55019), termoformato ROCASE (No. 1300005864), valigetta ROCASE 4414 (No. 1300003541)

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCUT 160 Set 110, 125, 160 mm (4 - 6")	55063	€ 681,14	€ 504,95

Sbavatore universale interno ed esterno

Sbavatura rapida e facile per Ø 4 - 54 mm (1/8 - 2"). Per tubi multistrato (MLP), rame, acciaio e acciaio inox (INOX).

Lo sbavatore rosso, dotato di lame rettifiche di precisione, è progettato specificamente per tubi in rame e multistrato. Gli sbavatori neri sono invece ideali per tubi in rame e acciaio inox.



Descrizione	No.	Listino	Promo
4-36 mm (1/8-1.3/8")	11006	€ 9,82	€ 7,95
6-35 mm (1/4-1.3/8")	1500000237	€ 88,37	€ 69,95
10-54 mm (3/8-2")	1500000236	€ 124,65	€ 99,95

Adattatore per sbavatore

Adattatore per l'utilizzo dello sbavatore interno ed esterno con avvitatore o trapano portatile.

Per una sbavatura perfetta, utilizzare a bassa velocità (max. 800 giri/min).



Descrizione	No.	Listino	Promo
Adattatore I per 1500000237	11044	€ 107,08	€ 85,95
Adattatore II per 1500000236	11045	€ 137,28	€ 109,95

PIPECUT MINI

Tagliatubi a batteria. La nuova frontiera del taglio: precisione, versatilità e massima libertà

Ideale per nuove installazioni e la manutenzione nei settori termoidraulico e industriale.

Caratteristiche

- Rame, plastica, acciaio al carbonio, ghisa o acciaio inox possono essere tagliati con precisione a 90° fino a un diametro di 110 mm
- Taglio di profili per montaggio o barre filettate: facile e veloce
- PIPECUT MINI può essere utilizzata come sega circolare, sega a immersione o sega per tagli trasversali
- Tre nuove lame di alta qualità.
- Utilizzo stazionario e mobile.
- Sistema a batteria CAS per la massima indipendenza.

Il Set (No. 1000003165) comprende: PIPECUT mini rulli di supporto (No. 1500003693), 1 x batteria RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V (No. 1000001653), caricabatteria RO BC14/36, 230 V (No. 1000001654), manuale di istruzioni, ROCASE 6427



Informazioni e video su [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

LISTINO: € 1.936,90

€ 1.659,95

No. 1000003165



PIPECUT MINI può essere utilizzata come sega circolare, sega a immersione o sega per tagli trasversali



Dati tecnici

Ambito di lavoro	0 - 4"
Ambito di lavoro	0 - 110 mm
Sistema di batterie	CAS
Velocità (min-max)	0 - 4,150 rpm
Profondità di taglio	45 mm
Per il taglio di	PVC, PP, PE, MSR, rame, INOX, alluminio, acciaio, ghisa, legno

Descrizione

	No.	Listino	Promo
PIPECUT MINI, lama universale, rulli di supporto, senza batteria nè caricabatteria	1000003374	€ 1.810,07	€ 1.529,95
PIPECUT MINI, lama universale, rulli di supporto, 1 x batteria 4Ah, caricabatteria	1000003165	€ 1.936,90	€ 1.659,95
PIPECUT MINI, lama universale, rulli di supporto, 1 x batteria 4Ah, caricabatteria, dispositivo di guida	1000003398	€ 2.353,63	€ 2.019,95

ROLOCK Expander Power Torque Set

Per espandere, ridurre e calibrare tubi in rame cotto e semicrudo Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4"), oltre alla realizzazione di riduzioni a imbuto

Per un'installazione efficiente e senza raccordi di tubazioni in impianti idrosanitari, riscaldamento, gas, refrigerazione e condizionamento

Brevettato

Regolazione senza attrezzi della profondità di espansione e dell'intercapedine capillare

Sistema ad aggancio rapido. Piena compatibilità con le testine a vite già in uso

Bracci allungati

Riduzione dello sforzo richiesto

Espansione

Riduzione fino al 50% di tempi di lavoro, materiali di saldatura, punti di giunzione ed energia.

Segmenti extra lunghi

Sistema di aggancio Twist & lock: resistente all'usura

Corpo in alluminio forgiato ad alte prestazioni

Leggero e maneggevole



Impugnature ergonomiche

Nessuno slittamento e protezione antischiacciamento

Sistema Twist & lock per sostituire le testine con la massima facilità.



Adattatore per testine S

Descrizione	No.	Listino	Promo
Adattatore tipo S senza testine, 22-67 mm, (1-2.1/2")	11007	€ 367,57	€ 279,95

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROLOCK Expander Power Torque Set 10-12-16-22-28 mm	12505	€ 1.049,95	€ 519,95
ROLOCK Expander Power Torque Set 12-14-16-18-22 mm	12509	€ 489,47	€ 389,95
ROLOCK Expander Power Torque Set 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1"	12517	€ 489,47	€ 389,95

RO SERVICE+ valido solo nei paesi aderenti.

Scopri il significato di tutti i simboli utilizzati a pag.55
Prezzi consigliati di vendita (al netto di IVA). Offerta valida fino al 31.12.2026

Taglio / Espansione

ROFLARE REVOLVER

Per la realizzazione di colletti a 45° di precisione su tubi in rame cotto da Ø 6 - 18 mm (1/4 - 3/4")



Fermo di profondità automatico: posizionamento perfetto del tubo rispetto al cono di cartellatura




Descrizione	No.	Listino	Promo
Con barra in millimetri, 6-8-10-12-16-18 mm	1000000222	€ 305,15	€ 294,95
Con barra in pollici, 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"	1000000223	€ 305,15	€ 294,95

Apparecchio per colletti con frizione



Per la realizzazione di colletti a 45° di precisione su tubi in rame cotto da 1/8 - 3/4"



Cartella singola con profilo a E



Descrizione	No.	Listino	Promo
Set con barra in pollici, 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4"	222402	€ 146,12	€ 112,95

ROBEND 4000 E Set

Curvatubi a batteria per tubi da Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8")

Applicazione universale in impianti idrosanitari e di riscaldamento, nella costruzione di condutture, nei sistemi di refrigerazione e condizionamento, nonché nell'impiantistica industriale e nella produzione in serie. Meno giunzioni significano meno potenziali perdite. Più sicurezza significa meno rischi di infortunio. Adatto per tubi in:

Rame (duro, semicrudo e cotto DIN EN 1057, 12735-1, 13348):

Ø 12 - 35 mm, (1/2 - 1.3/8")

Rame e acciaio di precisione (rivestito):

Ø 12 - 28 mm, (1/2 - 1.1/8")

Acciaio di precisione

(dolce DIN 10305-1 / 10305-2 / 10305-3):

Ø 12 - 28 mm, (1/2 - 1.1/8")

Acciaio filettabile (DIN 10255):

Ø 1/2", 3/4"

Acciaio inox senza saldatura (GW 541):

Ø 12 - 28 mm, (1/2 - 1.1/8")



Semplice pre-regolazione

Regolazione dell'angolo di curvatura senza attrezzi

Spegnimento automatico

Realizzazione rapida di curve identiche.

Segmenti di curvatura in alluminio

Matrici di curvatura robuste dotate di scala graduata

Design rettangolare compatto

Per l'utilizzo su banco da lavoro

Motore a 7 ingranaggi

Per una trasmissione di potenza ottimale per grandi diametri



Pratica impugnatura ergonomica

Per un facile trasporto in cantiere.

Guida di scorrimento ROLUB

Curvatura fluida senza pieghe o ovalizzazioni.

Potente batteria da 18V

Fino a 60 utilizzi (28 mm x 1,5 mm tubi di rame)

Motore senza spazzole

Massima resistenza all'usura per una vita utile prolungata dell'utensile.

Leva per avanzamento e ritorno rapido

Per una lavorazione più veloce

Informazioni e video su youtube.com/@rothenberger



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROBEND 4000 E AMPShare, senza batteria nè caricabatteria, con treppiede	1000004190	€ 2.567,90	€ 2.239,95
ROBEND 4000 E set AMPShare, 15-18-22-28mm, batteria 4Ah, con treppiede	1000004191	€ 2.815,36	€ 2.419,95
ROBEND 4000 E set AMPShare, 12-14-16-18-22-28mm, batteria 4Ah, con treppiede	1000004192	€ 3.140,87	€ 2.729,95
ROBEND 4000 E set AMPShare, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8", batteria 4Ah, con treppiede	1000004193	€ 2.967,65	€ 2.585,95
ROBEND 4000 E CAS, senza batteria nè caricabatteria, con treppiede	1000003391	€ 2.567,90	€ 2.239,95
ROBEND 4000 E set CAS, 15-18-22-28 mm, batteria 4Ah, con treppiede	1000003392	€ 2.815,36	€ 2.419,95
ROBEND 4000 E set CAS, 12-14-16-18-22-28 mm, batteria 4Ah, con treppiede	1000003393	€ 3.140,87	€ 2.729,95
ROBEND 4000 E set CAS, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8", batteria 4Ah, con treppiede	1000003394	€ 2.967,65	€ 2.585,95

ROBEND 4000 Set

Curvatubi elettrica portatile, robusta e potente. Curvatura a freddo fino a 180°, Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8").

Applicazione universale in impianti idrosanitari e di riscaldamento, nella costruzione di condutture, nei sistemi di refrigerazione e condizionamento, nell'impiantistica industriale e nella produzione in serie. Meno giunzioni significano meno potenziali perdite. Maggiore sicurezza significa minore rischio di infortuni. Adatto per tubi in:

Rame (duro, semicrudo e cotto DIN EN 1057, 12735-1, 13348):
Ø 12 - 35 mm, (1/2 - 1.3/8")
Rame e acciaio di precisione (rivestito):
Ø 12 - 28 mm, (1/2 - 1.1/8")
Acciaio di precisione (dolce DIN 10305-1 / 10305-2 / 10305-3):
Ø 12 - 28 mm, (1/2 - 1.1/8")
Acciaio filettabile (DIN 10255):
Ø 1/2", 3/4"
Acciaio inox senza saldatura (GW 541):
Ø 12 - 28 mm, (1/2 - 1.1/8")



Motore ad alte prestazioni da 1.010 W

Ideale per un utilizzo continuativo

Semplice pre-regolazione

Regolazione dell'angolo di curvatura senza attrezzi

Segmenti di curvatura in alluminio

Matrici di curvatura robuste dotate di scala graduata



Guida di scorrimento ROLUB

Curvatura fluida senza pieghe o ovalizzazioni.



Pratica impugnatura ergonomica



Spegnimento automatico

Realizzazione rapida di curve identiche.

I set comprendono: apparecchio base 230V (No. 1000001559), matrici e contromatrici di dimensioni essortite, contromatrici a rullo (No. 25743), valigetta

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROBEND 4000 set 15-18-22 mm	1000001554	€ 2.139,01	€ 1.859,95
ROBEND 4000 set 15-18-22-28mm	1000001550	€ 2.546,83	€ 2.149,95
ROBEND 4000 set 12-15-18-22-28mm	1000001549	€ 2.608,00	€ 2.189,95
Prolunga per treppiede per ROBEND 4000	1000005331	€ 73,46	€ 59,95
Matrice per ROBEND 4000 / 4000 E 32 mm	1000001561	€ 834,34	€ 599,95
Matrice per ROBEND 4000 / 4000 E 35 mm	1000001563	€ 834,34	€ 599,95

Qualità Premium per risultati superiori



LISTINO: € 40,72
€ 29,95
No. 25120

Spray curvatubi

Indispensabile!

Per l'utilizzo su tubi di rame e acciaio

Spray per curvatura: facilita la piegatura di tubi in rame, acciaio al carbonio e acciaio inox.

Caratteristiche

- Idoneo per applicazioni con acqua potabile.
- Grazie alla speciale viscosità, permette di curvare agevolmente anche tubi in rame e acciaio.

Descrizione	No.	Listino	Promo
Spray curvatubi 150 ml	25120	€ 40,72	€ 29,95

RO SERVICE+ valido solo nei paesi aderenti.

Scopri il significato di tutti i simboli utilizzati a pag.55
Prezzi consigliati di vendita (al netto di IVA). Offerta valida fino al 31.12.2026

Curvatubi

15

ROBULL type E

Realizzazione precisa di curve a freddo fino a 90° con sistema idraulico manuale.

Sistema di curvatura idraulico portatile e universale per idraulica, riscaldamento e impiantistica industriale. Ideale per l'uso in cantiere, nella costruzione di serbatoi e caldaie, nonché per operazioni di raddrizzamento e allineamento tubi.

Per curvature precise fino a 90° su tubi in acciaio al carbonio: Ø 3/8 - 2
Il Set comprende:

ROBULL tipo E con telaio di curvatura aperto: curvatubi idraulica ROBULL, telaio di curvatura aperto (No. 57981), 2 perni per telaio (No. 57979), segmento di supporto (No. 57983), segmento di supporto con scala graduata (No. 57982), matrici di curvatura standard 90° da 3/8" (Art. 57985), 1/2" (No. 57986), 3/4" (No. 57987), 1" (No. 57988), 1.1/4" (No. 57989), 1.1/2" (No. 57990), 2" (No. 57991), olio idraulico 1 l (No. 58185), cassetta da trasporto in acciaio (No. 58206).

ROBULL tipo E con telaio di curvatura chiuso:

Stessa dotazione del modello ROBULL tipo E con telaio aperto, ma equipaggiato con telaio di curvatura chiuso (No. 58002).

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROBULL type E con telaio aperto e accessori, 3/8 - 2"	057966X	€ 2.871,13	€ 2.389,95
ROBULL type E con telaio chiuso e accessori, 3/8 - 2"	057961X	€ 2.601,95	€ 2.199,95

Pistoni temprati e cromati

Elevata capacità di carico

Lavoro efficiente

Pompa idraulica ad alta capacità (carico pistone 150 kN).

Ritorno automatico del pistone dopo lo scarico della pressione.

Funzionamento semplice e immediato.

Curvature precise

Optional: cavalletto treppiede (No. 58182)

Comfort operativo ottimale.



TUBE BENDER MAXI

Per curvature precise a una sola mano fino a 90°, Ø 12 - 26 mm (3/8 - 7/8").

Adatto per tubi in:

Rame (cotto) e alluminio: Ø 10 - 22 mm, 3/8 - 7/8"

Rame (rivestito): Ø 10 - 18 mm, 3/8 - 5/8"

Acciaio di precisione (dolce): Ø 10 - 22 mm, 3/8 - 7/8"

Multistrato (MLP): Ø 14 - 26 mm, 5/8 - 7/8"

Caratteristiche

- Elimina i costi di acquisto, stoccaggio e gestione dei raccordi
- Sblocco e riposizionamento rapido delle matrici di curvatura
- Le matrici di curvatura sono facilmente intercambiabili
- Risultati di curvatura ottimali

Descrizione	No.	Listino	Promo
TUBE BENDER MAXI unità base, 12-26mm, senza staffa	766100016	€ 327,62	€ 259,95
Set 10-12-14-16-18-20-22mm	766110216	€ 363,06	€ 279,95

Trasporto sicuro

L'impugnatura non si apre durante il trasporto



Avanzamento meccanico a cricchetto

Curvatura rapida e precisa

Telaio di curvatura regolabile

Produzione di curve a U, controcurve, curve a collo di cigno e curve di collegamento possibile su tutti i livelli

TUBE BENDER MAXI MLP

Curvatubi a una sola mano per la curvatura di precisione di tubi multistrato (MLP), Ø 14 - 32 mm

Lo strumento di curvatura universale aumenta la sicurezza del collegamento riducendo il numero di giunti.

Caratteristiche

- Ideale in spazi ristretti
- Sblocco e riposizionamento rapido delle matrici di curvatura
- Le matrici di curvatura sono facilmente intercambiabili
- Risultati di curvatura ottimali
- Riduzione delle perdite di carico nell'unità grazie al basso restringimento della sezione trasversale rispetto ai raccordi pre-fabbricati

Descrizione	No.	Listino	Promo
TUBE BENDER MAXI MLP 14-16-18-20-26-32 mm	23095	€ 613,05	€ 459,95
TUBE BENDER MAXI MLP 14-16-18-20-25-32 mm	23065	€ 585,40	€ 439,95

Leva di rilascio

Sblocco e riposizionamento rapido delle matrici di curvatura



Leva di avanzamento a scorrimento fluido

Ideale per l'uso in spazi ristretti e per il comando a una sola mano

Telaio di curvatura regolabile

Produzione di curve a U, controcurve, curve a collo di cigno e curve di collegamento

Risultati di pressatura ottimali. Powered by Constant Force Technology (CFT)


Il CFT garantisce una forza di pressatura assiale costante per tutta la durata utile del prodotto: un requisito fondamentale per la realizzazione di giunzioni a pressare a tenuta stagna. Ciò assicura che le ganasce si chiudano sempre completamente, garantendo un collegamento sigillato in modo affidabile e una maggiore durata delle ganasce stesse.

Il CFT garantisce:

- ROMAX NANO: diversi livelli di forza di pressatura (iJAW e 32 kN) / nessun limite di cicli di pressatura / 2 anni
- ROMAX Compact III: 19 kN / 40.000 cicli di pressatura / 2 anni
- ROMAX 4000: 32 kN / 40.000 cicli di pressatura / 2 anni
- ROMAX AC ECO: 32 kN / 10.000 cicli di pressatura / 2 anni

Forza costante grazie al CFT

Misurazione sotto carico — UPONOR NW 75

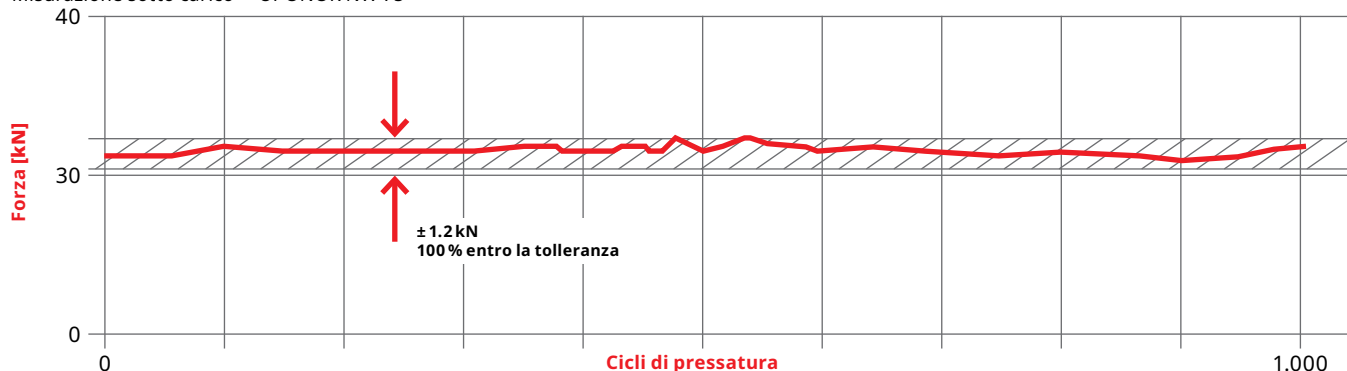

DURA LAZR TEC

Il processo di tempratura laser unico nel suo genere

Un passaggio fondamentale nella produzione delle nostre ganasce è la tempra laser di precisione. In un processo all'avanguardia totalmente automatizzato, sistemi robotici gestiscono ogni componente mentre un potente laser da 4000 W riscalda selettivamente il materiale.

Il monitoraggio continuo assicura un controllo preciso dell'energia e risultati costantemente ottimali. A differenza dei metodi convenzionali, ROTHENBERGER tempra solo le zone di pressione critiche.

Le restanti aree rimangono duttili, prevenendo rotture anche in caso di applicazione errata della forza. Il risultato: ganasce con una durata utile fino al 100% superiore rispetto alle alternative standard.

La tempra laser è la chiave della nostra qualità senza compromessi, consentendo agli installatori di tutto il mondo di lavorare con maggiore affidabilità, efficienza e sicurezza.

Powered by the patented ROTHENBERGER Laser Hardening Technology: DURA LAZR TEC.



Tempra laser parziale per superfici altamente sollecitate

- Precisione del profilo ideale per la massima accuratezza per l'intera durata utile
- Aumento della durezza del 40%¹

Durata utile raddoppiata

La tempra laser parziale garantisce un'ottimizzazione nell'uso. Le aree della ganascia maggiormente sollecitate vengono appositamente temprate. Le aree non caricate rimangono duttili per una corretta compensazione del carico di forza.

Massimo grado di durezza

- Le ganasce ROTHENBERGER garantiscono il massimo grado di durezza nelle aree ad alta sollecitazione.
- Anche in presenza di una forte formazione di bave durante la compressione, l'usura è ridotta al minimo.



+ 40 %
DUREZZA
NELLE ZONE SOTTO
STRESS¹

+100%
PRESSATE
CON LASER
HARDENING¹



Informazioni e video su
youtube.com/@rothenberger

Regolazione della piastra

Durata aumentata di
circa il 45%¹

Controllo della qualità eseguito dal laboratorio di prova indipendente State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) di Darmstadt.



1) In confronto al modello precedente

Più piccola, ma altrettanto potente

Pronto per il futuro? La ROMAX NANO sta ridefinendo la tecnologia di pressatura. Come prima pressatrice ibrida, combina diversi livelli di forza di pressatura in un'unica soluzione rivoluzionaria: sia l'innovativo sistema di ganasce NANO iJAW con regolazione automatica della forza, sia una potenza massima di 32 kN con ganasce standard.

La macchina gestisce senza sforzo raccordi fino a 110 mm (a seconda del sistema). Grazie all'intelligente concetto Smart Connectivity, la ROMAX NANO opera in modo più efficiente e smart che mai.

Più compatta, leggera e agile di qualsiasi pressatrice precedente, la ROMAX NANO raggiunge anche gli spazi di lavoro più angusti, senza scendere a compromessi sulle prestazioni. Definisce nuovi standard, portando la potenza di una macchina standard in un design compatto e rivoluzionario.



L'app ROTHENBERGER (disponibile per iOS e Android) consente di accedere e consultare i dati di pressatura e di utilizzo -relativi alle ganasce NANO iJaw



ROMAX NANO

Pressatrice elettromeccanica a batteria per raccordi a pressare fino a 110 mm. Compatta, smart e ultraleggera.

La ROMAX NANO è la prima pressatrice ibrida che combina due categorie di forza di pressatura (iJAW e 32 kN) in un unico utensile. È adatta sia per l'innovativo sistema di ganasce NANO iJAW, sia per le ganasce standard, consentendo di pressare raccordi fino a 110 mm. Un sofisticato concetto di connettività intelligente supporta l'utente durante il lavoro.

Caratteristiche

- La prima pressatrice ibrida presente sul mercato (iJAW e 32 kN)
- La pressatrice da 32 kN più piccola e leggera (solo 2,2 kg)
- Interoperabilità con ganasce standard (solo modalità 32 kN)
- Smart e connessa (compatibile con la ROTHENBERGER App)

Disponibile in entrambe le versioni
AMPShare — Powered by Bosch
e CAS — Cordless Alliance System

Ganasce Nano-iJAW (Smart)

Ganasce di nuova generazione con tag RFID e dimensioni e peso ottimizzati

LED

Indica lo stato della macchina e illumina l'area di lavoro

Motore senza spazzole


Per un funzionamento privo di usura e una lunga durata di esercizio.

Potente batteria 18V

Lavoro senza cavi in luoghi privi di alimentazione elettrica fissa.

Top innovation

La pressatrice da 32 kN più leggera al mondo: con un peso di soli 2,3 kg, è estremamente facile da maneggiare e ideale per lavorare in spazi ristretti.

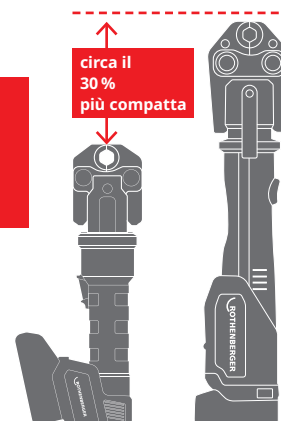

Attacco ganasce 2 in 1

Adatto sia per NANO iJAW che per ganasce standard.

Brevettato

Pressatrice ibrida

Combina 2 livelli di forza di pressatura (iJAW e 32 kN) in un unico dispositivo.

Constant Force Technology (CFT)

Mantiene la forza di pressatura costante al livello richiesto.

eDirectDrive

Consente l'applicazione di forze di pressatura variabili e riduce il peso totale della macchina (2,3 kg).

LISTINO: €1.635,00

€1.445,95

No. 1000004825

Connettività

Tracciamento tramite app della forza e dei cicli di pressatura, documentazione semiautomatica e statistiche di pressatura.



Informazioni e video su
[youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)



Descrizione

	No.	Listino	Promo
ROMAX NANO AMPShare, senza batteria nè caricabatteria in valigetta	1000004825	€1.635,00	€1.445,95
ROMAX NANO AMPShare, basic set, 1x2Ah	1000005483	€1.778,00	€1.555,95
ROMAX NANO AMPShare, iJAW set, M, 15-22-28, 1x2Ah	1000005492	€2.105,00	€1.845,95
ROMAX NANO AMPShare, iJAW set, SV, 15-22-28 mm, 1x2 Ah	1000005494	€2.105,00	€1.845,95
ROMAX NANO AMPShare, iJAW set, TH, 16-20-26mm, 1x2Ah	1000005496	€2.105,00	€1.845,95
ROMAX NANO AMPShare, iJAW set, U, 16-20-25mm, 1x2Ah	1000005498	€2.105,00	€1.845,95
ROMAX NANO AMPShare, iJAW set >B< Maxi Pro 1/4-1.1/8", 1x2Ah	1000005622	€2.105,00	€1.845,95

RO SERVICE+ valido
solo nei paesi aderenti.


Scopri il significato di tutti i simboli utilizzati a pag.55
Prezzi consigliati di vendita (al netto di IVA). Offerta valida fino al 31.12.2026

Pressfitting

Un nuovo world record

Le nostre innovative ganasce NANO iJAW stabiliscono un nuovo standard: più leggere e intelligenti che mai.

Informazioni e video su
youtube.com/@rothenberger

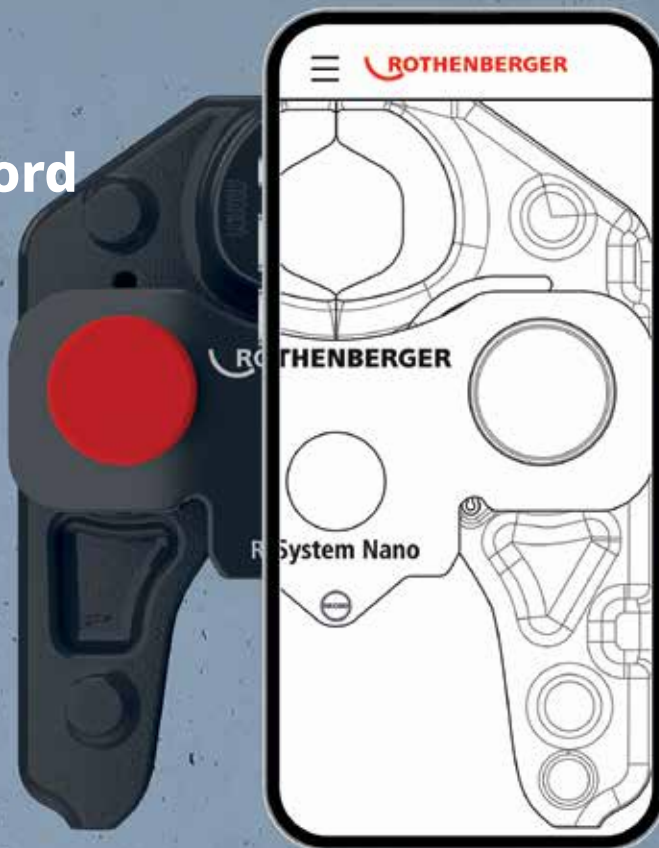

Brevettato

DURA LAZR TEC

Esclusivo processo di tempratura laser parziale di ROTHENBERGER.

NANO RFID CHIP

- Comunicazione tra le ganasce e la macchina:
- Regolazione della forza di pressatura al livello richiesto
- Rilevamento del profilo della ganascia utilizzato
- Rilevamento della larghezza nominale del profilo (diametro della ganascia)
- Registrazione dei cicli di pressatura sulla ganascia
- Identificazione individuale della ganascia

DURA LAZR TEC

Doppia vita utile, metà della manutenzione richiesta.

ROMAX NANO iJAW

Per ROMAX NANO

Ganasce smart ROTHENBERGER con qualità di materiale e produzione comprovate, per la pressatura di raccordi conforme al sistema.

Caratteristiche

- Ganasce con comunicazione in tempo reale tramite tag RFID
- DURA LAZR TEC: la tempratura laser parziale consente di ottenere il massimo grado di durezza nelle aree altamente sollecitate. Ciò si traduce in un'usura minima e un'affidabile accuratezza del profilo
- In combinazione con l'acciaio speciale forgiato, ultrasensibile ma flessibile, la nuova generazione di ganasce offre un aumento del 100% della vita utile rispetto ai modelli precedenti
- Il meccanismo di sincronizzazione consente di aprire la ganascia di pressatura con un solo dito.
- Profilo di precisione per una pressatura ottimale e sicura.
- Risparmio di peso di circa il 40% rispetto alle ganasce standard.

La tua connessione al futuro

Pressatrice e smartphone: una combinazione imbattibile. Grazie al chip RFID sulle ganasce intelligenti NANO iJAW, la ROMAX NANO invia automaticamente tutti i dati di pressatura all'app ROTHENBERGER sul tuo smartphone, consentendo un collegamento in rete intelligente e senza interruzioni. Massimo controllo. Massima efficienza.



L'app ROTHENBERGER (disponibile per iOS e Android) consente di accedere e consultare i dati di pressatura e di utilizzo -relativi alle ganasce NANO iJAW

NEW



Super leggere

40% più leggere delle ganasce standard

Descrizione	No.	Listino	Promo
iJAW M, 15mm	1000050226	€ 225,00	€ 175,95
iJAW M, 22mm	1000050228	€ 225,00	€ 175,95
iJAW M, 28mm	1000050229	€ 225,00	€ 175,95
iJAW SV, 15mm	1000050214	€ 225,00	€ 175,95
iJAW SV, 18mm	1000050216	€ 225,00	€ 175,95
iJAW SV, 22mm	1000050217	€ 225,00	€ 175,95
iJAW SV, 28mm	1000050218	€ 225,00	€ 175,95
iJAW TH, 16mm	1000050245	€ 225,00	€ 175,95
iJAW TH, 20mm	1000050247	€ 225,00	€ 175,95
iJAW TH, 26mm	1000050249	€ 225,00	€ 175,95
iJAW TH, 32mm	1000050250	€ 225,00	€ 175,95
iJAW U, 16mm	1000050238	€ 225,00	€ 175,95
iJAW U, 20mm	1000050240	€ 225,00	€ 175,95
iJAW U, 25mm	1000050241	€ 225,00	€ 175,95
iJAW set, M, 15-22-28mm	1000004942	€ 606,90	€ 469,95
iJAW set SV, 15-22-28mm	1000004939	€ 606,90	€ 469,95
iJAW Set TH, 16-20-26mm	1000004940	€ 606,90	€ 469,95
iJAW set U, 16-20-25mm	1000004941	€ 606,90	€ 469,95

Installazione rapida, semplice ed efficiente.

Ideale per operazioni in spazi ristretti.



Informazioni e video su
youtube.com/@rothenberger

Anelli di pressatura

Per ROMAX NANO / ROMAX COMPACT III /
ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Gli anelli di pressatura sono adatti per ROMAX COMPACT III e ROMAX 4000, e rispettivamente per macchine con forza assiale costante di 19 kN o 32 kN e attacco ganasce compatibile.

Caratteristiche

- Posizione di bloccaggio per il posizionamento dell'anello di pressatura sul raccordo con una sola mano.
- La rotazione a 180° consente di regolare liberamente la posizione della pressatrice.
- Compatibilità con ganasce intermedie Compact e Standard.
- DURA LAZR TEC per una durezza superiore del 40% e il 100% di cicli di pressatura in più.
- Giunzione senza fiamme: non è più necessaria la lavorazione con fiamme libere.
- Sigillatura sicura: collegamento affidabile e permanente grazie alla compressione a 3 punti.
- Installazione rapida, semplice ed efficace.



Descrizione	No.	Listino	Promo
Set anelli, SV, 15-18-22-28 mm	1000003974	€ 656,20	€ 499,95
Set anelli, M, 15-18-28-35mm	1000003973	€ 656,20	€ 499,95
Set anelli, TH, 16-20-26-32mm	1000003975	€ 741,40	€ 559,95
Set anelli, U, 16-20-25-32mm	1000003976	€ 741,40	€ 559,95

I set comprendono 4 anelli dei profili specificati, in valigetta ROCASE. La ganasce intermedia non è inclusa nei set e deve essere acquistata separatamente.

Facile posizionamento sul raccordo
Con una sola mano




**Tutti gli anelli sono fornibili
anche singolarmente**

Maggiori informazioni su
rothenberger.com



Descrizione	No.	Listino	Promo
Ganascia intermedia Standard	1000003589	€ 201,61	€ 169,95
Ganascia intermedia Compact	1000003590	€ 101,25	€ 139,95



La rotazione a 180° consente di regolare liberamente la posizione della pressatrice.



La ganasce intermedia non è inclusa nei set

ROMAX COMPACT III

Pressatrice compatta a batteria per la pressatura di raccordi in funzione del sistema fino a Ø 35 mm (metallo) e Ø 40 mm (sistemi in plastica) con 19-21 kN

ROMAX Compact III è ideale per le installazioni domestiche e di manutenzione, nonché per gli interventi in punti difficili da raggiungere. La macchina pressa raccordi metallici fino a Ø 35 mm e sistemi in plastica e multistrato (MSR) fino a Ø 40 mm.

Caratteristiche

- Connettività BLUETOOTH: acquisizione dei dati di pressatura in tempo reale tramite l'app ROTHENBERGER.
- Veloce: esegue un ciclo di pressatura completo in soli 3 secondi.
- Potente: pressa fino a Ø 35 mm (metallo) / Ø 40 mm (plastica)
- Maneggevole: il peso perfettamente bilanciato rende il lavoro confortevole.
- Leggera: solo 2,5 kg di peso distribuiti su 34 cm di lunghezza.



Dati tecnici

Potenza (min-max)	18 V
Ambito di lavoro	12 - 40 mm
Sistema ganasce	Ganasce Compact
Batterie	CAS/AMPShare



Design bilanciato

Dimensioni e peso ottimizzati migliorano la maneggevolezza della macchina nell'uso quotidiano.

Constant Force Technology (CFT)

Mantiene costante la forza di pressatura.

Resistente

Funzionamento garantito anche in caso di infiltrazioni d'acqua.

Sistema a batteria

Disponibile in entrambe le versioni AMPShare e CAS

Pulsante "Push-2-Lock"

Il sistema di bloccaggio della ganasce consente di agganciare e sganciare comodamente le ganasce di pressatura.

Connettività

Acquisizione dei dati di pressatura in tempo reale

Design compatto per la massima praticità di utilizzo



Informazioni e video su
youtube.com/@rothenberger

LISTINO: €1.071,00
€939,95
No. 1000004266

Disponibile in entrambe le versioni
AMPShare — Powered by Bosch
e CAS — Cordless Alliance System

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROMAX COMPACT III AMPShare, senza batteria nè caricabatteria	1000004266	€1.071,00	€ 939,95
ROMAX COMPACT III AMPShare, basic set 1, 1x2Ah	1000004267	€1.324,98	€ 1.159,95
ROMAX COMPACT III AMPShare, basic set 1, 2x2Ah	1000004272	€1.349,28	€ 1.189,95
ROMAX COMPACT III AMPShare, set M, 15-22-28mm, 1x2Ah	1000004274	€1.484,29	€ 1.299,95
ROMAX COMPACT III AMPShare, set SV, 15-22-28mm, 1x2Ah	1000004276	€1.484,29	€ 1.299,95
ROMAX COMPACT III AMPShare, set U, 16-20-25mm, 1x2Ah	1000004283	€1.484,29	€ 1.299,95
ROMAX COMPACT III AMPShare, set TH, 16-20-26mm, 1x2Ah	1000004280	€1.484,29	€ 1.299,95
ROMAX COMPACT III AMPShare, set >B< MaxiPro, 1/4-1.1/8", 1x2Ah	1000004287	€2.346,00	€ 2.039,95

Ganasce compact

Per ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT

Ganasce ROTHENBERGER con qualità di materiale e produzione comprovate, per la pressatura di raccordi fino a Ø 40 mm (plastica / multistrato) e/o fino a Ø 35 mm (metallo)

Caratteristiche

- Trattamento DURA LAZR TEC: la temperatura laser parziale consente di ottenere la massima durezza nei punti di maggiore impatto. Ciò garantisce un'usura minima e un'elevata precisione del profilo.
- In combinazione con lo speciale acciaio forgiato, altamente elastico e resistente, la nuova generazione di ganasce raggiunge una durata utile superiore del 100% rispetto al modello precedente.
- Il meccanismo sincronizzato a 3 bulloni consente di aprire la ganascia di pressatura con un solo dito.
- Profilo di precisione per pressature conformi e affidabili.

Brevettato

DURA LAZR TEC

100% di cicli di pressatura in più grazie al processo di temperatura laser.¹

Meccanismo sincronizzato a 3 bulloni


Il movimento sincronizzato delle leve consente di aprire la ganascia con l'utilizzo di un solo dito.

Numerazione dei lotti di produzione e test individuali.


Garantisce l'elevato standard qualitativo del materiale e del profilo di pressatura.




Informazioni e video su [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)




Profilo SV




Profilo M




Profilo TH



Profilo U



Profilo G



Profilo R



Realizzate in acciaio speciale forgiato, altamente resistente.

Adatte a tutte le macchine pressatrici con una forza assiale costante di 19-21 kN e un supporto ganasce compatibile.

Perno fisso

Nessun punto di giuntura o filettatura, nessun rischio di rottura e massima sicurezza.

Protezione dalla corrosione a lungo termine.

Ideale per l'impiego intensivo in cantiere.

Struttura ottimizzata

Minore usura e minor possibilità di rottura

Descrizione	No.	Listino	Promo
V12	015261X	€ 252,63	€ 184,95
SV15	015262X	€ 193,29	€ 142,95
SV18	015263X	€ 193,29	€ 142,95
SV22	015264X	€ 193,29	€ 142,95
SV28	015265X	€ 193,29	€ 142,95
SV35	1000002266	€ 219,94	€ 159,95
M15	015152X	€ 193,29	€ 142,95
M18	015153X	€ 193,29	€ 142,95
M22	015154X	€ 193,29	€ 142,95
M28	015155X	€ 193,29	€ 142,95
M35	1000002267	€ 213,53	€ 154,95
TH14	015395X	€ 252,63	€ 184,95
TH16	015385X	€ 193,29	€ 142,95
TH18	015398X	€ 197,16	€ 145,95
TH20	015389X	€ 193,29	€ 142,95
TH26	015391X	€ 231,34	€ 175,95
TH32	015393X	€ 242,78	€ 179,95
THT32	1000004620	€ 229,10	€ 173,95

Descrizione	No.	Listino	Promo
U16	015352X	€ 247,67	€ 179,95
U18	015353X	€ 252,63	€ 184,95
U20	015354X	€ 247,67	€ 179,95
U25	015355X	€ 247,67	€ 179,95
U32	015357X	€ 252,63	€ 184,95
G16	015362X	€ 252,63	€ 184,95
G20	015364X	€ 252,63	€ 184,95
G26	015366X	€ 252,63	€ 184,95
G32	015367X	€ 252,63	€ 184,95
R14	015370X	€ 252,63	€ 184,95
R16	015371X	€ 252,63	€ 184,95
R20	015374X	€ 257,68	€ 187,95
R26	015376X	€ 257,68	€ 187,95
Set, SV, 15-18-22-28 mm	1000002800	€ 670,00	€ 499,95
Set, TH, 16-20-26-32 mm	1000002803	€ 670,00	€ 499,95
Set, M, 15-18-22-28 mm	1000002804	€ 670,00	€ 499,95
Set, U, 16-20-25-32 mm	1000002805	€ 670,00	€ 499,95

ROMAX 4000

Pressatrice elettroidraulica a batteria per la pressatura di raccordi in funzione del sistema fino a Ø 110 mm con 32-34 kN

La ROMAX 4000 esegue la pressatura in soli 5 secondi, pesa appena 3,6 kg e sviluppa una forza di 32-34 kN. Con una capacità di lavorazione da 12 mm a 110 mm (in base al sistema), si conferma come la soluzione versatile per eccellenza tra le macchine pressatrici ROTHENBERGER.

Caratteristiche

- Peso ridotto di soli 3,6 kg per lavorare senza affaticamento anche nelle situazioni più difficili.
- Operazioni rapide grazie a una pressatura completa in meno di 5 secondi.
- Maggiore produttività grazie alla tecnologia della batteria migliorata.
- Intervallo di manutenzione a 40.000 pressate / 2 anni.



Pressate rapide e potenti.

Esegue un ciclo di pressatura completo in soli 5 secondi con 32 - 34 kN

Forma compatta

La distribuzione del peso perfettamente bilanciata consente di lavorare nel massimo comfort.

Struttura leggera

Pesa solo 3,6 kg

Sistema a batteria

Disponibile in entrambe le versioni AMPShare e CAS

Attacco ganasce compatibile

Adatto per ganasce standard (32 kN)

Cicli di pressatura a controllo automatico.

Il pistone rientra automaticamente dopo aver raggiunto la forza di pressatura necessaria.

Attacco ganasce girevole 270°


Massima semplicità d'uso anche in condizioni di installazione complesse.

Constant Force Technology (CFT)

Per una forza di pressatura assiale costante.

LISTINO: €1.315,00
€ 1.149,95
No. 1000004166

Disponibile in entrambe le versioni
AMPShare — Powered by Bosch
e CAS — Cordless Alliance System



Informazioni e video su
youtube.com/rothenberger

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROMAX 4000 AMPShare, senza batteria nè caricabatteria	1000004166	€1.315,00	€ 1.149,95
ROMAX 4000 AMPShare, basic set, 1x4Ah, EU	1000004165	€1.615,71	€ 1.369,95
ROMAX 4000 AMPShare, basic set, 1x2Ah + 1x4Ah	1000004167	€1.714,77	€ 1.469,95
ROMAX 4000 AMPShare, set M15-22-28mm, 1x4Ah	1000004174	€1.990,84	€ 1.699,95
ROMAX 4000 AMPShare, set SV15-22-28mm, 1x4Ah	1000004173	€1.990,84	€ 1.699,95
ROMAX 4000 AMPShare, set TH, 16-20-26mm, 1x4Ah	1000004169	€1.990,84	€ 1.699,95
ROMAX 4000 AMPShare, set U16-20-25mm, 1x4Ah	1000004170	€1.990,84	€ 1.699,95
ROMAX 4000 AMPShare, set >B< Maxi Pro 1/4-1.1/8", 1x4Ah	1000004175	€3.212,27	€ 2.699,95

Ganasce standard

Per ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO



Ganasce ROTHENBERGER con qualità di materiale e produzione comprovate, per la pressatura di raccordi fino a Ø 40 mm (plastica / multistrato) e/o fino a Ø 54 mm (metallo).

Caratteristiche

- Trattamento DURA LAZR TEC: la tempratura laser parziale consente di ottenere la massima durezza nei punti di maggiore impatto. Ciò garantisce un'usura minima e un'elevata precisione del profilo.
- In combinazione con lo speciale acciaio forgiato, altamente elastico e resistente, la nuova generazione di ganasce raggiunge una durata utile superiore del 100% rispetto al modello precedente.
- Il meccanismo sincronizzato a 3 bulloni consente di aprire la ganasce di pressatura con un solo dito.
- Profilo di precisione per pressature conformi e affidabili.

Brevettato

DURA LAZR TEC

100% di cicli di pressatura in più grazie al processo di tempratura laser.¹

Meccanismo sincronizzato a 3 bulloni

Il movimento sincronizzato delle leve consente di aprire la ganasce con l'utilizzo di un solo dito.

Numerazione dei lotti di produzione e test individuali.

Garantisce l'elevato standard qualitativo del materiale e del profilo di pressatura.



Informazioni e video su
[youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)



Realizzate in acciaio speciale forgiato, altamente resistente.

Adatte a tutte le macchine pressatrici con una forza assiale costante di 32-34 kN e un supporto ganasce compatibile.

Perno fisso

Nessun punto di giuntura o filettatura, nessun rischio di rottura e massima sicurezza.

Protezione dalla corrosione a lungo termine.


Ideale per l'impiego intensivo in cantiere.

Struttura ottimizzata


Minore usura e minor possibilità di rottura




Profilo SV



Profilo M




Profilo TH




Profilo U



Profilo G



Profilo R



Profilo V

Descrizione	No.	Listino	Promo
M54 Anello per ganasce madre ZBS 1	1000001392	€ 889,45	€ 694,95
V, 12mm	015211X	€ 178,23	€ 135,95
SV, 15mm	015212X	€ 174,74	€ 132,95
SV, 18mm	015213X	€ 174,74	€ 132,95
SV, 22mm	015214X	€ 174,74	€ 132,95
SV, 28mm	015215X	€ 174,74	€ 132,95
SV, 35mm	015216X	€ 178,23	€ 135,95
SV, 42mm	015217X	€ 430,00	€ 325,95
SV, 54mm	015218X	€ 551,80	€ 399,95
M, 12mm	015101X	€ 178,23	€ 135,95
M, 15mm	015102X	€ 174,74	€ 132,95
M, 18mm	015103X	€ 174,74	€ 132,95
M, 22mm	015104X	€ 174,74	€ 132,95
M, 28mm	015105X	€ 174,74	€ 132,95
M, 35mm	015106X	€ 178,23	€ 135,95
M42, 3 elementi	1000001273	€ 678,05	€ 505,95
M54, 3 elementi	1000001274	€ 678,05	€ 505,95
TH, 14mm	015321X	€ 178,23	€ 135,95
TH, 16mm	015322X	€ 169,65	€ 126,95
TH, 18mm	015323X	€ 178,23	€ 135,95
TH, 20mm	015324X	€ 169,65	€ 126,95
TH, 25mm	015325X	€ 196,06	€ 149,95

Descrizione	No.	Listino	Promo
TH, 26mm	015326X	€ 169,65	€ 126,95
TH, 32mm	015327X	€ 179,83	€ 136,95
TH, 40mm	015328X	€ 288,99	€ 219,95
THT, 32mm	015329X	€ 196,06	€ 149,95
TH, 50mm	1000001810	€ 488,92	€ 369,95
TH, 63mm	1000001811	€ 488,92	€ 369,95
U, 16mm	015312X	€ 174,74	€ 132,95
U, 18mm	015313X	€ 174,74	€ 132,95
U, 20mm	015314X	€ 174,74	€ 132,95
U, 25mm	015315X	€ 174,74	€ 132,95
U, 32mm	015317X	€ 178,23	€ 135,95
G, 16mm	015302X	€ 174,74	€ 132,95
G, 20mm	015304X	€ 174,74	€ 132,95
G, 26mm	015306X	€ 174,74	€ 132,95
G, 32mm	015307X	€ 178,23	€ 135,95
R, 14mm	015330X	€ 205,62	€ 159,95
R, 16mm	015331X	€ 178,02	€ 136,95
R, 18mm	015334X	€ 219,59	€ 169,95
R, 20mm	015335X	€ 178,02	€ 136,95
R, 32mm	015337X	€ 178,02	€ 136,95
R, 26mm	015336X	€ 181,59	€ 137,95

1) In confronto al modello precedente

NEW



Descrizione	No.	Listino	Promo
Ganascia, standard, Geberit, FlowFit, 16-40 mm	1000004934	€ 728,20	€ 539,95
Ganascia, standard, Geberit, FlowFit, 50-75 mm	1000004935	€ 932,12	€ 699,95
Ganascia, compact, Geberit, FlowFit, 16-40 mm	1000004933	€ 655,37	€ 489,95

Ganasce Geberit FlowFit

Ganasce di precisione realizzate con materiali e qualità costruttiva collaudati, per la pressatura conforme al sistema dei raccordi Geberit FlowFit da 16-40 mm.

Le ganasce Geberit Flowfit Standard sono compatibili con i modelli ROMAX NANO, ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC e ROMAX AC ECO, garantendo una forza assiale costante di 32-34 kN e un attacco compatibile. Le ganasce Geberit Flowfit Compact sono invece progettate per l'uso con le macchine ROMAX COMPACT TT e ROMAX COMPACT III, con una forza assiale costante di 19 kN.

Caratteristiche

- Utilizzo con una sola mano
- Galvanizzate
- Non necessitano di manutenzione
- Idonee per il test di funzionamento con Geberit Power Test

Ganasce a catena M / SV

Per ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Per pressatrici con una forza di pressatura assiale costante di 32 - 34 kN e attacco ganasce compatibile. Per la pressatura conforme al sistema di raccordi con diametro da Ø 42 mm a Ø 54 mm (metallo).



Descrizione	No.	Listino	Promo
Catena M, 42 mm	1000001391	€ 889,45	€ 694,95
Catena M, 54 mm	1000001392	€ 889,45	€ 694,95
Catena SV, 42 mm	1000001393	€ 889,45	€ 694,95
Catena SV, 54 mm	1000001394	€ 889,45	€ 694,95
Set M, 42-54 mm, con ganascia	1000001500	€ 2.112,84	€ 1.499,95
Set SV, 42-54 mm, con ganascia	1000001501	€ 3.278,09	€ 1.699,95



Ganasce a catena TH / U

Ganasce a catena standard per la pressatura conforme al sistema di raccordi per sistemi in plastica nell'intervallo di applicazione 63-75 mm.

Per pressatrici standard ROMAX NANO, ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC and ROMAX AC ECO con forza di pressatura assiale costante di 32 - 34 kN e attacco ganasce compatibile..



NEW



Descrizione	No.	Listino	Promo
TH, 63 mm, ganascia intermedia	1000004929	€ 915,00	€ 679,95
TH, 75 mm, ganascia intermedia	1000004930	€ 1.198,33	€ 879,95
U, 63 mm, ganascia intermedia	1000004931	€ 915,00	€ 679,95
U, 75 mm, ganascia intermedia	1000004932	€ 1.198,33	€ 879,95

ROMAX AC ECO

Pressatrice elettroidraulica con alimentazione di rete per la pressatura di raccordi fino a Ø 110 mm con una forza di 32-34 kN.

ROMAX AC ECO è rapida, leggera, maneggevole e sicura. È quindi ideale per la produzione in serie di giunzioni di raccordi in cantiere.

Caratteristiche

- Ergonomica grazie all'impugnatura in gomma antiscivolo e alla distribuzione equilibrata del peso
- Ciclo di pressatura controllato
- La Constant Force Technology (CFT) garantisce la forza di pressatura necessaria
- Il blocco di sicurezza garantisce l'assenza di aperture accidentali poiché è necessaria una rotazione di 180°
- Interruttore di arresto di emergenza per l'interruzione immediata dell'avanzamento
- Cavo di 5 m per un ampio raggio d'azione



Descrizione	No.	Promo
ROMAX AC ECO	15705	a richiesta

Anelli >B< MaxiPro

Per ROMAX NANO / ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Idoneo per l'impiego in sistemi di tubazioni per impianti di refrigerazione e pompe di calore da -40 °C a +140 °C con una pressione d'esercizio massima di 48 bar..



I Set non comprendono la ganasce intermedia, da acquistare separatamente.

Descrizione	No.	Listino	Promo
>B<MaxiPro, 1/4"	1000003610	€ 195,50	€ 145,95
>B<MaxiPro, 3/8"	1000003611	€ 195,50	€ 145,95
>B<MaxiPro, 1/2"	1000003612	€ 195,50	€ 145,95
>B<MaxiPro, 5/8"	1000003613	€ 195,50	€ 145,95
>B<MaxiPro, 3/4"	1000003614	€ 195,50	€ 145,95
>B<MaxiPro, 7/8"	1000003615	€ 195,50	€ 145,95
>B<MaxiPro, 1"	1000003616	€ 195,50	€ 145,95
>B<MaxiPro, 1.1/8"	1000003617	€ 195,50	€ 145,95
Set, >B<MaxiPro, Small	1000003641	€ 678,30	€ 509,95
Set, >B<MaxiPro, Large	1000003703	€ 1.310,82	€ 979,95
Ganasce intermedia Standard	1000003589	€ 201,61	€ 169,95
Ganasce intermedia Compact	1000003590	€ 101,25	€ 139,95

Ganasce Standard >B< MaxiPro

Per ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Progettate e sviluppate per sistemi di tubazioni ACR e pompe di calore operanti in un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 140 °C e una pressione di sistema massima di 48 bar.



Descrizione	No.	Listino	Promo
>B< MaxiPro, 1/4"	1000001889	€ 220,16	€ 163,95
>B< MaxiPro, 3/8"	1000001890	€ 220,16	€ 163,95
>B< MaxiPro, 1/2"	1000001891	€ 238,98	€ 173,95
>B< MaxiPro, 5/8"	1000001892	€ 238,98	€ 173,95
>B< MaxiPro, 3/4"	1000001893	€ 255,40	€ 184,95
>B< MaxiPro, 7/8"	1000001894	€ 255,40	€ 184,95
>B< MaxiPro, 1"	1000001895	€ 264,21	€ 195,95
>B< MaxiPro, 1.1/8"	1000001896	€ 264,21	€ 195,95
Set standard, >B< MaxiPro, 1/4-5/8"	1000003581	€ 812,56	€ 609,95
Set standard, >B< MaxiPro, 1/4-1.1/8"	1000002207	€ 1.996,95	€ 1.459,95

Ganasce Compact Streamline ACR

Ganasce di precisione realizzate con materiali e qualità costruttiva collaudati, per la pressatura conforme al sistema in impianti di refrigerazione.

Progettate e sviluppate per sistemi di tubazioni ACR e pompe di calore operanti in un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 140 °C e una pressione di sistema massima di 48 bar.



Descrizione	No.	Listino	Promo
Compact Streamline ACR 1/4"	1000005018	€ 255,53	€ 189,95
Compact Streamline ACR 3/8"	1000005019	€ 255,53	€ 189,95
Compact Streamline ACR 1/2"	1000005020	€ 276,95	€ 209,95
Compact Streamline ACR 5/8"	1000005021	€ 276,95	€ 209,95
Compact Streamline ACR 3/4"	1000005022	€ 294,08	€ 219,95

Ganasce Compact >B< MaxiPro>

Per ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT

Progettate e sviluppate per sistemi di tubazioni ACR e pompe di calore operanti in un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 140 °C e una pressione di sistema massima di 48 bar.



Descrizione	No.	Listino	Promo
>B< MaxiPro, 1/4"	1000001749	€ 226,76	€ 169,95
>B< MaxiPro, 3/8"	1000001750	€ 226,76	€ 169,95
>B< MaxiPro, 1/2"	1000001751	€ 247,17	€ 179,95
>B< MaxiPro, 5/8"	1000001752	€ 247,17	€ 179,95
>B< MaxiPro, 3/4"	1000001753	€ 263,06	€ 189,95
>B< MaxiPro, 7/8"	1000001754	€ 263,06	€ 189,95
>B< MaxiPro, 1"	1000001755	€ 272,14	€ 199,95
>B< MaxiPro, 1.1/8"	1000001756	€ 272,14	€ 199,95
Set compact, >B< MaxiPro, 1/4 - 5/8"	1000003580	€ 812,56	€ 609,95
Set compact, >B< MaxiPro, 1/4 - 1.1/8"	1000001989	€ 1.735,57	€ 1.229,95

SUPER CUT Set Ø 1/4 - 2"

Filiera a cricco Ø 1/4 - 2" per la realizzazione di collegamenti filettati precisi e sicuri in conformità al regolamento EN 10226 su tubi filettati EN 10255 M/H.

070781X / 070790X: con leva a cricco (attacco ottagonale piccolo, No. 070840X) e bussole in valigetta di plastica (No. 70780)

070891X: Con leva a cricco (attacco ottagonale grande, No. 71272), adattatore per bussole (No. 71273) e bussole in ROCASE 4414 (No. 1300003541).



Caratteristiche


- Design sottile e compatto con ingombro ottimale, angolo di cricco di 22,5°
- Facilità di utilizzo in punti difficili da raggiungere grazie alla leva dissata
- Comoda inversione della direzione del cricco con sistema di bloccaggio
- Durata estremamente lunga
- Semplice inserimento e rimozione delle bussole
- Tenuta sicura grazie al bloccaggio a incastro
- Centratrice perfetta garantita dalla lunga guida del tubo
- La geometria di taglio ottimizzata consente un imbocco dolce e un eccellente scarico del truciolo

Descrizione	No.	Listino	Promo
BSPT R, 1/2-3/4-1-1.1/4"	070781X	€ 378,25	€ 309,95
BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4"	070790X	€ 265,16	€ 349,95
BSPT R, 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2"	070892X	€ 711,75	€ 559,95

SUPERTRONIC 1250

Filiera elettrica Ø 1/4 - 1.1/4" portatile per la realizzazione di filettature precise, conformi alle normative e sicure.

Per la filettatura di BSPT destra: Ø 1/2 - 1.1/4"
Optional: Ø 1/4", 3/8" (non incluso nel set).



Caratteristiche

- Ideale per spazi ristretti (angoli, vani)
- Robusta e leggera, anche con uso intensivo
- Alloggiamento degli ingranaggi compatto con ingombro ottimale
- Elevata trasmissione di potenza, funzionamento silenzioso e lunga durata
- Resistente, robusta e durevole
- Riduzione del peso e maneggevolezza
- La bussola può essere utilizzata in entrambe le direzioni (sinistra e destra)
- Velocità stabile nel movimento in avanti e all'indietro

Il set comprende: SUPERTRONIC 1250 fino a Ø 1.1/4" con morsa forgiata No. 865008700) e bussole di precisione complete in valigetta di plastica (No. 995858100).

Descrizione	No.	Listino	Promo
SUPERTRONIC 1250 set BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4", 230 V	71450	€ 1.041,89	€ 949,95

SUPERTRONIC 2000 E

Filiera elettrica portatile a batteria da Ø 1/2 - 2"

Per la realizzazione di filettature precise, conformi alle normative e sicure, BSPT destro: Ø 1/2 - 2".



Caratteristiche

- Ritorno 4 volte più veloce grazie all'invertitore di marcia
- Utilizzo intuitivo grazie al grande commutatore per la marcia avanti e indietro
- Sede stabile delle bussole grazie al montaggio diretto con bloccaggio ad anello elastico
- Filettatura vicino alle pareti grazie all'attacco dissata della bussola
- Ideale per punti difficili da raggiungere (angoli, vani)
- Tenuta sicura in entrambe le direzioni di rotazione grazie al controsupporto prismatico dentato e temprato
- Facile manutenzione grazie alla lubrificazione permanente e al motore brushless

Il set comprende: SUPERTRONIC 2000 E, batteria 8 Ah, caricabatteria, morsa (No. 71280), adattatore ROFIX (No. 71271), ROCASE 6414 (No. 1000001953),

Descrizione	No.	Listino	Promo
SUPERTRONIC 2000 E set con morsa, batteria 8Ah, caricabatteria, BSPT R 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2"	1000004986	€ 2.332,23	€ 1.899,95

SUPERTRONIC 2000

Filiera elettrica Ø 1/2 - 2" portatile per la realizzazione di filettature precise, conformi alle normative e sicure

Per la filettatura di BSPT destra: Ø 1/2-2".

Caratteristiche

- Presa sicura in entrambe le direzioni di rotazione grazie al controsupporto prismatico dentato e temprato
- Sede stabile delle bussole grazie al montaggio diretto con bloccaggio ad anello elastico
- La filettatura vicino alle pareti è possibile grazie all'attacco disassato della bussola
- Ideale per spazi ristretti (angoli e vani)
- Utilizzo intuitivo grazie al grande commutatore per l'inversione di marcia
- Motore affidabile per un uso prolungato



Il Set comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsa (No. 71280), adattatore ROFIX (No. 71271), 6 testine di precisione, ROCASE 6414 (No. 1000001953),

Descrizione	No.	Listino	Promo
SUPERTRONIC 2000 set BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2", 230 V	71256	€ 1.567,62	€ 1.349,95

Testine per SUPERTRONIC

Testine di precisione fino a Ø 2" per la realizzazione di filettature standard precise, in conformità al regolamento EN 10226.



Descrizione	No.	Listino	Promo
BSPT R, 1/4"	070821X	€ 62,96	€ 49,95
BSPT R, 3/8"	070822X	€ 62,96	€ 49,95
BSPT R, 1/2"	070823X	€ 63,40	€ 49,95
BSPT R, 3/4"	070824X	€ 64,04	€ 49,95
BSPT R, 1"	070825X	€ 73,26	€ 56,95
BSPT R, 1.1/4"	070826X	€ 81,31	€ 62,95
BSPT R, 1.1/2"	070842X	€ 132,88	€ 99,95
BSPT R, 2"	070843X	€ 132,88	€ 99,95

Pinza per godronare

In acciaio forgiato, con rulli temprati. Zigrinatura uniforme del filetto su tutta l'area, per una lavorazione che preserva la filettatura.

Per godronare filettature cilindriche o coniche fino a 2".



Descrizione	No.	Listino	Promo
Pinza per godronare 3/8 - 2"	56500	€ 154,85	€ 129,95

ROPOWER 50 R

Filettatrice da banco Ø 1/2 - 2" per la realizzazione di filettature precise secondo gli standard approvati.

Caratteristiche

- Filettatura, taglio, sbavatura e scanalatura rapidi e affidabili
- Trasporto agevole e confortevole grazie al carrello di lavoro leggero e manovrabile, utilizzabile anche come banco da lavoro
- Lavorazione completa dei tubi (pre- e post-trattamento)
- Design della macchina di facile manutenzione
- Bussola di tipo R (automatica con alimentazione dell'olio integrata)
- Con carrello di trasporto integrato

Il Set comprende: ROPOWER 50 R, testa portapettini automatica 1/2-2" (No. 56052), pettini SS BSPT 1/2-3/4" (No. 056370X), 1-2" (No. 056371X), interruttore di sicurezza a pedale (No. 56335), carrello di trasporto (No. 56051), chiavi di servizio

Descrizione	No.	Listino	Promo
BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 230 V	56050	€ 3.677,40	€ 3.149,95

RO SERVICE+ valido solo nei paesi aderenti.



Descrizione	No.	Listino	Promo
Cavalletto universale treppiede	70752	€ 641,81	€ 479,95

Scopri il significato di tutti i simboli utilizzati a pag. 55
Prezzi consigliati di vendita (al netto di IVA). Offerta valida fino al 31.12.2026

Filettatura

SUPERTRONIC 3SE

Filiera elettrica da banco Ø 1/2 - 3" con testa portapettini standard o automatica



Caratteristiche

- Alloggiamento universale per bussole (standard o automatiche)
- Guida precisa della bussola
- Bassa usura
- Allineamento assiale rapido del tubo
- Nessuno scivolamento del tubo grazie al mandrino a percussione
- Lavorazione senza sbavature

Il Set comprende SUPERTRONIC 3 SE, testa portapettini automatica (56266), testine automatiche 2 1/2-3" (56288), pettini SS 1/2-3/4" (No. 56003), 1-2" (No. 56007), pettini SS 2-3" (No. 56006), pettini SS 2 1/2-3" (No. 56295), interruttore di sicurezza a pedale (No. 56335), gambe di supporto (No. 56491), chiavi di servizio

Descrizione	No.	Listino	Promo
SUPERTRONIC 3 SE con testa portapettini automatica, BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2 - 3", 56255		€ 5.707,88	€ 4.999,95
Carrello di trasporto	57050	€ 698,94	€ 549,95

SUPERTRONIC 4SE

Filiera elettrica da banco Ø 1/2 - 4" con testa portapettini automatica

Per la realizzazione di filettature conformi allo standard ASME B1.20.1 (NPT destra), da R 1/2" a 4", su tubazioni in acciaio a norma EN 10255 M-H. Il sistema è modulare: è possibile integrare opzionalmente bussole e pettini per l'esecuzione di altri tipi di filettatura, tra cui BSPT destra, BSPP e BSW.



Caratteristiche

- Alloggiamento universale per bussole (standard o automatiche)
- Guida precisa della bussola
- Bassa usura
- Allineamento assiale rapido del tubo
- Nessuno scivolamento del tubo grazie al mandrino a percussione
- Lavorazione senza sbavature

Il Set comprende: SUPERTRONIC 4 SE, BSPT testa portapettini automatica 1/2-2" (No. 56266), testa portapettini automatica BSPT 2 1/2-4" (No. 56289), pettini SS 1/2-3/4" (No. 56003), pettini SS 1-2" (No. 56007), pettini SS 2 1/2-4" (No. 56294), interruttore di sicurezza a pedale (No. 56335), gambe di supporto (No. 56489), chiavi di servizio

Descrizione	No.	Listino	Promo
BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 4", 230 V	56465	€ 9.109,49	€ 7.799,95
Carrello di trasporto	57050	€ 698,94	€ 549,95

RONOL

Olio da taglio ad alto rendimento

Adatto come refrigerante e lubrificante per la realizzazione di filettature o per il taglio di metalli.

Olio da taglio di alta qualità per risultati superiori.



Indispensabile!

Descrizione	No.	Listino	Promo
RONOL Spray, 600ml	65008	€ 16,99	€ 13,95
RONOL Tanica, 5l	65010	€ 70,58	€ 52,95

RONOL SYN

Olio da taglio ad alto rendimento con certificazione DVGW per acqua potabile

Adatto come refrigerante e lubrificante per la realizzazione di filettature o per il taglio di metalli.

Certificato per acqua potabile (DVGW)



Indispensabile!



Descrizione	No.	Listino	Promo
RONOL SYN Spray, 600ml	65013	€ 24,49	€ 17,95
RONOL SYN Tanica, 5l	65015	€ 84,75	€ 64,95

ROGROOVER 1 - 6"

Scanalatrice portatile per tubi in acciaio fino a Ø 6" (168 mm) per la realizzazione rapida di scanalature su tubi in acciaio standard e a parete sottile. Indicata per sistemi antincendio, grandi unità di riscaldamento, uso industriale e minerario.

Il design leggero e compatto ne consente l'utilizzo con le seguenti filettatrici: SUPERTRONIC 2000, SUPERTRONIC 2000 E, SUPERTRONIC 4 SE, SUPERTRONIC 2 SE, SUPERTRONIC 3 SE, ROPOWER 50 R.



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROGROOVER per ROPOWER 50 R, SUPERTRONIC 2 SE, REX 2"	56505	€ 1.972,10	€ 1.499,95
ROGROOVER per SUPERTRONIC 3 SE	56506	€ 1.972,10	€ 1.499,95
ROGROOVER per SUPERTRONIC 4 SE	56507	€ 1.972,10	€ 1.499,95
ROGROOVER per SUPERTRONIC 2000	56509	€ 1.972,10	€ 1.499,95
Set rulli per ROGROOVER, 1"	56521	€ 595,34	€ 449,95
Set rulli per ROGROOVER 1.1/4 - 1.1/2"	56522	€ 610,60	€ 459,95
Set rulli per ROGROOVER 2 - 6"	56523	€ 742,85	€ 559,95

ROGROOVER 1-12"

Scanalatrice da banco per tubi in acciaio Ø 1 - 12" (33 - 324 mm) per la realizzazione di scanalature.

Indicata per installazioni, sistemi antincendio, grandi unità di riscaldamento, uso industriale e minerario.



Il set comprende: ROGROOVER 1-12", supporto guida, set rulli 1-1.1/2", 2-6" e 8-12" (No. 1500001709-1711), nastro per la misurazione del diametro

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROGROOVER 1 - 12", 230 V, 50 Hz	1500001351	€ 6.561,30	€ 5.979,95

RO SERVICE+ valido solo nei paesi aderenti.

Scanalatrice manuale 1 - 12"

Scanalatrice manuale compatta per la realizzazione di scanalature su tubi in acciaio già installati, sia a parete sottile che standard, fino a 12" (324 mm). Indicata per sistemi antincendio, grandi unità di riscaldamento, uso industriale e minerario.

Per l'esecuzione di scanalature standard su tubi da 1" a 12".



Descrizione	No.	Listino	Promo
Scanalatrice 2 - 6"	1000000212	€ 2.723,00	€ 1.999,95
Set rulli 1"	1000000720	€ 446,90	€ 359,95
Set rulli 1.1/4 - 1.1/2"	1000000721	€ 509,27	€ 399,95
Set rulli 2 - 6"	1000000850	€ 371,59	€ 309,95
Set rulli 8 - 12"	1000000723	€ 724,92	€ 589,95

Supporto tubo per filiere

Altezza regolabile da 780 fino a 1.200 mm con guida a sfere. Portata massima 120 kg.

Supporto a colonna per tutte le fasi di lavorazione del tubo. I tubi da R 1/2" a 6" possono essere portati in modo facile e sicuro nella posizione di lavoro richiesta.



Descrizione	No.	Listino	Promo
Supporto per tubi, regolabile, fino a 6"	56047	€ 449,50	€ 349,95

Scopri il significato di tutti i simboli utilizzati a pag.55
Prezzi consigliati di vendita (al netto di IVA). Offerta valida fino al 31.12.2026

Scanalatura

31

SUPER FIRE 4

Saldatore professionale ergonomico per la brasatura forte fino a Ø 28 mm e la brasatura dolce fino a Ø 35 mm, oltre ad altre applicazioni come la rimozione di vernici o la termoretrazione di guaine

Brasatura forte: fino a Ø 28 mm (con riflettore di fiamma, in ambiente protetto dal vento). Brasatura dolce: fino a Ø 35 mm.

O-ring di ricambio No. 830806 (2 pz)



Bruciatore con fiamma a turbina

Riscaldamento rapido, minor consumo.

Sistema "Twist 'N' Load"

Sostituzione del bruciatore con un solo gesto (5 diversi bruciatori disponibili).

Doppia sicurezza.

Si accende solo se il bruciatore è stato bloccato saldamente.

Piezo elettrico ad alte prestazioni.

Fino a 30.000 accensioni

Pulsante di chiusura

Per fissare la fiamma e lavorare ininterrottamente

Valvola di regolazione ottimizzata

Regolazione precisa della fiamma, apertura e chiusura più rapida.

Impugnatura ergonomica

Robusta, leggera e antiscivolo grazie alla superficie gommata.



MAPP gas

Gas ad alte prestazioni per brasatura e saldatura. Temperature di fiamma fino a 2.700 °C e il 35 % più veloce rispetto al propano.

Indispensabile!



Descrizione	No.	Promo
MAPP gas 7/16"	035521-A	a richiesta



Utilizzo sottosopra: massima flessibilità.

Descrizione	No.	Listino	Promo
7/16"-EU	1500001355	€ 130,96	€ 99,95

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Saldatore professionale ergonomico per la brasatura forte fino a Ø 28 mm e la brasatura dolce fino a Ø 35 mm, oltre ad altre applicazioni come la rimozione di vernici o la termoretrazione di guaine.

Brasatura forte: fino a Ø 28 mm (con riflettore di fiamma, in ambiente protetto dal vento). Brasatura dolce: fino a Ø 35 mm.



LISTINO: € 232,66
€ 179,95
No. 1000004368

Senza bombole

Il set comprende: impugnatura (No. 1500001354), bruciatore ciclone (No. 35457), bruciatore a punta fine (No. 35455), riflettore di fiamma (No. 31043), supporto universale (No. 35461), ROCASE 4414 (No. 1000001945)

Descrizione	No.	Listino	Promo
HOT BOX EU senza bombole	1000004368	€ 232,66	€ 175,95



SUPER FIRE 3

Cannello per saldatura professionale HEAVY DUTY per la brasatura forte fino a Ø 28 mm e la brasatura dolce fino a Ø 35 mm, oltre ad altre applicazioni come la rimozione di vernici o la termoretrazione di guaine.

Brasatura forte: fino a Ø 28 mm (con riflettore di fiamma, in ambiente protetto dal vento). Brasatura dolce: fino a Ø 35 mm.

O-ring di ricambio No. 830806 (2 pz)

✓ Sicuro
✓ Veloce
✓ Di lunga durata

Caratteristiche

- Riscaldamento rapido, minor consumo.
- Lunga durata
- Sistema "Twist 'N' Load" (5 diversi bruciatori) - sostituibili con una sola mano
- Regolazione precisa della fiamma
- Fino a 2,5 ore di utilizzo con una sola bombola
- Comfort per lavori prolungati (pulsante di blocco).
- Piezo ad alte prestazioni (fino a 30.000 accensioni)
- Doppia sicurezza: nessuna fuoriuscita di gas senza il bloccaggio del bruciatore (accensione piezo).

Descrizione	No.	Listino	Promo
Cannello SUPER FIRE 3 con bruciatore ciclone 7/16" EU	35436	€ 235,82	€ 179,95



Bruciatore a punta fine (460 °C)

Per la saldatura di precisione; fiamma precisa e stabile.

Descrizione	No.	Listino	Promo
Bruciatore a punta fine (460 °C)	35455	€ 56,40	€ 44,95

Bruciatore Standard (700 °C)

Per la saldatura dolce e altri lavori con minore applicazione di calore; fiamma precisa, potente e stabile.

Descrizione	No.	Listino	Promo
Bruciatore Standard (700 °C)	35456	€ 51,00	€ 40,95

Bruciatore ciclone (950 °C)

Per la brasatura forte e dolce con una fiamma a vortice efficiente (permette al tubo di riscaldarsi uniformemente).

Descrizione	No.	Listino	Promo
Bruciatore ciclone (950 °C)	35457	€ 56,91	€ 45,95

Bruciatore ad aria calda (400 °C)

Per la rimozione di vernici e termoretrazione fino a Ø 80 mm; potente flusso d'aria calda e fiamma dolce, stabili al vento.

Descrizione	No.	Listino	Promo
Bruciatore ad aria calda (400 °C)	35458	€ 132,74	€ 105,95

Bruciatore per restringimento (720 °C)

Per termoretrazione fino a Ø 300 mm e riscaldamento; fiamma dolce potente e stabile al vento.

Descrizione	No.	Listino	Promo
Bruciatore per restringimento (720 °C)	35459	€ 88,37	€ 72,95

ROFIRE 4 PIEZO

Saldatore ergonomico per brasatura dolce, per un uso sicuro e confortevole.

Brasatura forte: fino a Ø 15 mm. Brasatura dolce: fino a Ø 22 mm.

Caratteristiche

- Funzione di preriscaldamento integrata per una fiamma ottimale, anche in applicazioni sottosopra (360°).
- Design bicomponente in plastica gommata per un'ergonomia e una maneggevolezza eccellenti.
- Piezo ad alte prestazioni (fino a 30.000 accensioni)
- Regolazione precisa della fiamma

Valvola di regolazione

Regolazione precisa della fiamma.

Piezo ad alte prestazioni

Fino a 30.000 accensioni



- ✓ Sicuro
- ✓ Veloce
- ✓ Di lunga durata

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROFIRE 4 PIEZO senza gas	1500002922	€ 93,24	€ 73,95

RO SERVICE+ valido solo nei paesi aderenti.

ROFIRE 4

Saldatori ergonomici per brasatura dolce, progettati per un uso sicuro e confortevole.



Brasatura forte: fino a Ø 15 mm. Brasatura dolce: fino a Ø 22 mm.

Caratteristiche

- Funzione di preriscaldamento integrata per una fiamma ottimale anche in applicazioni sottosopra (360°).
- Regolazione precisa della fiamma del bruciatore.



- ✓ Sicuro
- ✓ Veloce
- ✓ Di lunga durata

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROFIRE 4 senza gas	1500002921	€ 60,52	€ 49,95

Multigas 300

Miscela di gas propano / butano per temperature di fiamma fino a 1.900 °C. Cartuccia di gas con filettatura di connessione UE da 7/16".



Indispensabile!



Descrizione	No.	Promo
Multigas 300, 7/16" EU	035510-A	a richiesta

ROTHERM 2000

Unità elettrica per brasatura dolce fino a Ø 54 mm / 2.1/8"



Saldatura senza fiamma libera.

Il set (No. 36702) comprende: Unità per brasatura dolce ROTHERM 2000, 230 V (No. 36700), pasta disossidante ROSOL 3 (No. 45225), roccetto di stagno 3 (No. 45255), ROVLIES (N. 45268), spazzole in rame 12 mm (No. 854181) / 15 mm (No. 854183) / 18 mm (No. 854185) / 22 mm (No. 854186) / 28 mm (No. 854187), cassetta in acciaio (No. 36715)

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROTHERM 2000 set	36702	€ 1.077,72	€ 929,95

Scopri il significato di tutti i simboli utilizzati a pag.55
Prezzi consigliati di vendita (al netto di IVA). Offerta valida fino al 31.12.2026

Saldatura e saldabrasatura

ALLGAS Mobile Pro

Set per la saldatura autogena per rame, ottone, alluminio, ferro, acciaio, lamiere, tubi e metalli non ferrosi.

Acquistare le bombole separatamente



Caratteristiche

- Set per saldatura autogena con un peso inferiore a 6 kg (comprese le bombole).
- Valvole di sicurezza per entrambe le cartucce per prevenire il ritorno di fiamma.
- Regolatore di pressione per MAPP gas con intervallo di 0 - 2 bar per un consumo ridotto e una regolazione costante della fiamma.

Descrizione	No.	Listino	Promo
ALLGAS Mobile Pro 7/16" EU senza bombole	1000000642	€ 564,65	€ 429,95
MAPP Gas, 7/16" EU	035521-A		a richiesta
Ossigeno, 950 ml	35750	€ 62,19	€ 45,95

Rocchetti di stagno

Rocchetti di stagno di alta qualità secondo ISO 9453 per saldature dolci su tubazioni in rame con raccordi in rame, bronzo e ottone, idonei per impianti di acqua potabile calda e fredda secondo DVGW foglio GW 2 senza disossidante, da utilizzare con il relativo disossidante ROSOL.



Rocchetti di stagno 1 S

Rocchetti di stagno di alta qualità S-Sn97Ag3, ambito di fusione 221-240 °C, da utilizzare con pasta disossidante ROSOL 1 S

Rocchetti di stagno 3

Rocchetti di stagno di alta qualità S-Sn97Cu3, ambito di fusione 230-250 °C, da utilizzare con pasta disossidante ROSOL 3

Descrizione	No.	Promo
Rocchetto di stagno 1S, 2mm, 250g	45252	a richiesta
Rocchetto di stagno 1S, 3mm, 250g	45250	a richiesta
Rocchetto di stagno 3, 3 mm, 250g, S-Sn97Cu3	45255	a richiesta

ROVLIES Panni di pulizia

Senza parti metalliche, per pulire in modo veloce e senza striature le parti di tubo di rame da saldare

Elimina dalle superfici ossidazioni, corrosioni, sporcizie, residui di grassi ed oli.

Caratteristiche

- Riduzione dei danni da corrosione.
- Nessuna abrasione metallica, utilizzabile sia a secco che a umido
- Materiale elastico e resistente ai solventi

Indispensabile!



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROVLIES 10 pz	45268	€ 7,79	€ 6,95

Paste disossidanti ROSOL

Paste disossidanti di alta qualità secondo EN ISO 9453 e EN ISO 9454-1-3114, con approvazione DVGW Reg.-Nr. DV-0101AT2247, per saldature dolci su tubazioni in rame con raccordi in rame, bronzo e ottone, idonei per impianti di acqua potabile calda e fredda secondo DVGW foglio GW 7, parti metalliche 60% del peso, i residui di disossidante sono lavabili al 100%.

Indispensabile!



Descrizione	No.	Promo
Pasta disossidante ROSOL 3, 250g	45225	a richiesta
Pasta disossidante ROSOL 1S, 250g	45220	a richiesta

Disossidante LP 5

Disossidante per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C, secondo EN 1045, tipo FH 10, DVGW approvato Reg.-Nr. DV-0101AT2245, per installazioni di gas e acqua con tubi di rame, consigliato dal DVGW secondo foglio di lavoro GW2 e GW 7 per saldature forti con leghe in argento su materiali quali acciaio, rame, leghe di rame, ottone, ghisa, temperatura di lavoro tra i 500 - 800°C, i resti del disossidante sono da rimuovere con attenzione.

Indispensabile!



Descrizione	No.	Listino	Promo
Disossidante LP 5	40500	€ 16,48	€ 12,95

RP 50 DIGITAL

Pompa provaimpianti di precisione, digitale fino a 30 bar

Caratteristiche

- Sensore digitale fino a 30 bar: garantisce misurazioni precise e un'accurata impostazione della pressione di prova.
- Documentazione smart: gestione automatica dei parametri e creazione di report tramite app.
- Manometro con indicatore a trascinamento: facilita l'individuazione immediata di eventuali cali di pressione.
- Sistema Twin Valve: doppia valvola per l'auto-test della pompa e una regolazione fine estremamente precisa.
- Tubo rinforzato in acciaio: evita deformazioni del tubo, eliminando errori di misurazione durante l'uso.
- Contenitore DURAMANT: struttura in acciaio ultra-resistente a freddo e intemperie.

Dati tecnici

Ambito di pressione (min-max)	0 - 30 bar
Volume di aspirazione (min-max)	45 ml/Stroke
Serbatoio	12 l
Fluido di prova	Miscela acqua potabile/glicole, acqua potabile

Il sensore di pressione digitale consente una regolazione precisa della pressione di prova.

Creazione di un protocollo di prova tramite app.



RP 50-S / RP 50-S INOX

Pompa di prova di precisione robusta per il collaudo della pressione di condutture idriche e contenitori fino a 60 bar con standard di prova elevati.

Per il collaudo di pressione con acqua o olio di tubazioni in edilizia residenziale e industriale, nonché per serbatoi industriali (fino a 60 bar). Possibilità di integrazione con un manometro a scala fine (0,1 bar) per test fino a 16 bar.

Caratteristiche

- Manometro con indicatore a trascinamento: visualizza la pressione impostata, facilitando l'individuazione di eventuali cali di pressione nel sistema.
- Risultati affidabili e precisi: il sistema a doppia valvola (Twin Valve) permette l'auto-test della pompa e una regolazione precisa della pressione.
- Lettura di alta precisione: disponibile separatamente un manometro con scala decimale (0,1 bar) per misurazioni specifiche.
- Tubo di prova con maglia d'acciaio: evita errori di lettura dovuti all'espansione del tubo durante l'esercizio.
- Modello 50-S: contenitore in acciaio con rivestimento DURAMANT, resistente alle intemperie e al freddo.
- Modello 50-S INOX: serbatoio in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione.

Dati tecnici

Ambito di pressione (min-max)	0 - 60 bar
Serbatoio	12 l
Volum di aspirazione (min-max)	0 - 45 ml/Stroke
Fluido di prova	Acqua potabile, miscela acqua potabile/glicole, olio

RO SERVICE+ valido solo nei paesi aderenti.



Brevettato

Il sensore di pressione digitale consente di effettuare misurazioni di precisione fino a 30 bar.

Lettura wireless dei dati di prova con creazione di protocolli digitali e visualizzazione delle curve di pressione.

Sistema TWIN VALVE

Sistema a doppia valvola per una maggiore sicurezza durante il collaudo dell'impianto.



Descrizione	No.	Listino	Promo
RP 50 DIGITAL	1000004000	€ 506,33	€ 449,95



INOX

No. 60203



Sistema a doppia valvola: consente l'auto-test della pompa e una regolazione precisa della pressione.



Descrizione	No.	Listino	Promo
RP 50-S	60200	€ 292,16	€ 279,95
RP 50-S INOX	60203	€ 628,83	€ 579,95

Scopri il significato di tutti i simboli utilizzati a pag.55
Prezzi consigliati di vendita (al netto di IVA). Offerta valida fino al 31.12.2026

Analisi

35

RP Pro III

Pompa provaimpanti elettrica autoadescante fino a 40 bar

Pompa di prova elettrica per il collaudo automatico della pressione di tubazioni e contenitori fino a 40 bar, in conformità con gli standard nazionali e internazionali.



Caratteristiche

- Riempimento e collaudo automatici: consente di testare tubazioni e contenitori in modo confortevole e automatizzato.
- Scocca compatta e robusta: il rivestimento in plastica garantisce una facile maneggevolezza in cantiere.
- Alimentazione flessibile: possibilità di autoadescamento fino a 1 m o collegamento a una fonte di pressione; compatibile con acqua, olio e glicole.
- Tubo con maglia d'acciaio: previene errori di lettura evitando l'espansione del tubo durante l'uso.
- Manometro a bagno di glicerina: assorbe i picchi di pressione per facilitare una lettura precisa dei valori.

Descrizione	No.	Listino	Promo
RP PRO III	61185	€ 940,07	€ 829,95

TP25

Pompa provaimpanti compatta 0 - 25 bar

Pompa di prova per il collaudo della pressione di tubazioni e contenitori fino a 25 bar, in conformità con gli standard nazionali e internazionali.

Caratteristiche

- Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco (Twin Valve)
- Ideale per l'utilizzo in luoghi ristretti: struttura compatta
- Peso: 4,6 kg

Dati tecnici

Ambito di pressione	0 - 25 bar
Volume di aspirazione	ca. 16 ml / Hub
Serbatoio	7 l
Dimensioni (L x B x H)	380 x 215 x 156 mm
Allacciamento	R 1/2"
Contenitore	in acciaio resistente al freddo e al tempo (5 anni di garanzia)



Descrizione	No.	Listino	Promo
TP 25	60250	€ 267,95	€ 239,95

ROTEST GW 150/4

Dispositivo di prova analogico per allacciamenti gas e acqua con utilizzo di aria come fluido di prova

Unità di prova analogica per l'esecuzione dei seguenti test:

Gas:

Prova di carico e di tenuta per tubazioni del gas di nuova installazione in conformità alla direttiva DVGW-TRGI Foglio di lavoro G 600 (ottobre 2018); Prova di tenuta per condotte di gas GPL / condotte di gas GPL a bassa pressione. Regolazione della pressione del condotto su bruciatori atmosferici e bruciatori a aria soffiata; Verifica della pressione di allacciamento degli apparecchi a gas.

Acqua:

Pre-test e collaudo di tubazioni dell'acqua potabile di nuova installazione in conformità alla norma DIN 1988 (TRWI).



Conforme alla direttiva DVGW-TRGI - G 600 (ottobre 2018)



Caratteristiche

- Lettura della pressione rapida e precisa tramite colonna d'acqua, senza componenti elettroniche
- Tempi e pressioni di prova riportati sul coperchio dell'unità, in conformità alle direttive DVGW-TRGI e TRWI
- Unità robusta: elevata affidabilità per l'utilizzo in cantiere

Scala di misurazione fino a 150 mbar



Elemento tubolare trasparente con doppia guarnizione O-ring



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROTEST GW 150/4 con 5 tappi di prova	61700	€ 1.008,14	€ 899,95

ROLEAK Aqua 3Plus

Apparecchio elettrico per la rilevazione di perdite in tubazioni di acqua sia esterne che interrate tramite segnale acustico



Caratteristiche

- Localizzazione di perdite in tubazioni di diversi materiali
- Precisa e immediata localizzazione delle perdite grazie a un intensificato segnale acustico
- Trasmissione bluetooth del segnale alle cuffie in dotazione
- Indicatore digitale del volume.
- Può essere utilizzato anche con microfono da terra
- Menu semplificato con soli due pulsanti

Dati tecnici

3 livelli di misurazione	Livello 1: da 0 a 540 Hz
	Livello 2: da 540 a 4.000 Hz
	Livello 3: da 0 a 4.000 Hz
Tempo di lavoro	ca 15 h
Peso	250g
Grado di protezione	IP41

Il Set (No. 1500003533) comprende: unità base, cuffie Bluetooth, magnete adattatore, prolunga, treppiede, valigetta ROCASE

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROLEAK Aqua 3 PLUS	1500003533	€ 1.636,80	€ 1.379,95
Microfono da terra	1500003535	€ 951,74	€ 789,95



Microfono da terra
OPTIONAL
(No. 1500003535)



ROINFRATECT

La termocamera ROINFRATECT opera in modo efficiente e affidabile in un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 400 °C.

Rilevamento delle perdite efficiente e rapido grazie alla termocamera maneggevole ad alta risoluzione. La struttura compatta permette di individuare le anomalie molto velocemente, garantendo un ritorno dell'investimento dopo pochi utilizzi.

Caratteristiche

- Ispezioni e manutenzione facilitate: consente un rilevamento preciso delle perdite e una manutenzione semplificata.
- Permette di identificare rapidamente potenziali fonti di errore.
- Riduce i tempi di inattività, garantendo un risparmio di tempo e denaro.
- Ideale per verificare sistemi di riscaldamento a pannelli o tubazioni termiche.
- Permette di individuare incrostazioni nei riscaldatori e perdite d'acqua.
- Rileva le radiazioni emesse e le converte in un'immagine termica nitida.



NEW



Dati tecnici

Batteria	Li-Ion / Li-Po battery (ricaricabile)
Formato immagine	JPG
Display	LCD
Risoluzione immagine (h x l)	2.448 X 3.264 px
Memoria	USB
Interfaccia computer	USB, Bluetooth



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROINFRATECT	1500005132	€ 670,00	€ 609,95

ROTEST Electronic 4

Rilevatore di perdite di gas combustibili

Per il rilevamento di gas e di perdite in ambienti e nelle tubazioni. Rileva tutti i gas infiammabili a base di metano.



Caratteristiche

- Segnalazione visiva e acustica: le perdite vengono indicate sia otticamente che tramite segnali sonori.
- Accesso a punti difficili: grazie alla sonda flessibile lunga 42 cm e alla lampada integrata, è possibile effettuare test anche in aree buie e difficili da raggiungere.
- Localizzazione rapida e precisa: permette di individuare anche le minime sorgenti di perdita; la sensibilità può essere regolata in modo continuo in un intervallo da meno di 50 ppm a 1 Vol %.
- Design robusto: dotato di un alloggiamento resistente agli urti e progettato per l'uso con una sola mano, ideale per l'impiego in cantiere.

Rilevamento semplice e veloce.



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROTEST Electronic 4	1000003199	€ 353,40	€ 314,95

ROFROST TURBO II R290

Sistema di congelamento tubi per rame, acciaio e acciaio inossidabile.

Ideale per lavori di manutenzione, riparazione ed ampliamento in installazioni sanitarie e di riscaldamento.

ROFROST Turbo II R290 1.1/4"
Tubi in rame: Ø 10 - 42 mm Ø 3/8 - 1.3/8"
Tubi in acciaio: Ø 1/8 - 1.1/4"

ROFROST Turbo II R290 2"
Tubi in rame: Ø 10 - 54 mm, Ø 3/8 - 2.1/8"
Tubi in acciaio: Ø 1/8 - 2"



Caratteristiche

- Ecosostenibile: utilizza il refrigerante R290, rispettoso dell'ambiente
- Design compatto: le pinze di congelamento compatte e il termometro accorciato permettono di lavorare agevolmente in spazi ristretti.
- Congelamento ottimale: l'uso della pasta conduttiva garantisce una formazione di ghiaccio perfetta, evitando sacche d'aria tra le pinze e il tubo senza necessità di spruzzare acqua.
- Versatilità: dispone di inserti di riduzione in varie dimensioni per adattarsi a tutti i diametri di tubo più comuni.
- Leggerezza: il dispositivo è oltre il 20% più leggero rispetto al modello precedente.

Il processo di congelamento inizia automaticamente dopo l'installazione delle pinze di congelamento.

Il design compatto delle pinze permette il congelamento del tubo anche in prossimità della parete.



Descrizione	No.	Listino	Promo
1.1/4", 6 riduzioni, 230V	1500004195	€ 1.506,75	€ 1.399,95
2", 8 riduzioni, 230V	1500004196	€ 1.868,01	€ 1.649,95
Pasta termococonduttrice per ROFROST TURBO, 150ml	62291	€ 34,69	€ 24,95



LISTINO: € 1.868,01
€ 1.649,95
No. 1500004196

ROCAM MINI HD

Camera per ispezioni a batteria

Per tubi da Ø 40-110mm.

NEW



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCAM MINI HD con modulo 20/16, EU, AMPShare	1000005070	€ 3.824,24	€ 3.349,95
ROCAM MINI HD con modulo 20/16, EU, CAS	1000005076	€ 3.824,24	€ 3.349,95
ROCAM MINI HD con modulo 25/22, EU, AMPShare	1000004127	€ 4.094,95	€ 3.449,95
ROCAM MINI HD con modulo 25/22, EU, CAS	1000003922	€ 4.094,95	€ 3.449,95
ROCAM MINI HD 3-in-1 Set, EU, AMPShare, con Modul TEC e ROLOC	1000004779	€ 4.745,71	€ 4.079,95
ROCAM MINI HD 3-in-1 Set, EU, CAS, con Modul TEC e ROLOC	1000004775	€ 4.745,71	€ 4.079,95

Disponibile in entrambe le versioni
AMPShare — Powered by Bosch
e CAS — Cordless Alliance System

LISTINO: €3.824,24
€3.349,95
No. 1000005070

ROTHENBERGER
**BONUS
POINTS**



Informazioni e video su
[youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)



ROCAM 4 Plus 30 metri

Telecamera di ispezione per tubazioni da Ø 40 a 300 mm con cavo da 30 m, dotata di software integrato per la documentazione e ampio touchscreen rimovibile da 10,4"

La telecamera di ispezione ROCAM 4 plus è indicata per tubazioni con un diametro compreso tra Ø 40 e 300 mm. E' possibile selezionare tre diverse testine per telecamera con diametri differenti.

Dati tecnici

Formato immagine	JPG
Risoluzione Display (min-max)	720x600
Display	LCD
Display touchscreen	Si

Caratteristiche

- Interfaccia intuitiva: editing delle immagini, modifica delle impostazioni della telecamera e navigazione nei menu tramite il touchscreen a colori da 10,4".
- Registrazione diretta di immagini (JPG) o video (AVI, risoluzione 720 x 600) con opzioni di editing integrate per la documentazione dei danni.
- Inserimento dati rapido: tastiera integrata per contrassegnare, evidenziare e nominare i danni rilevati.
- Connettività versatile: trasmissione di immagini e video tramite WiFi, Micro-HDMI, Mini-USB e scheda SD.
- Integrazione App: trasmissione in streaming live di immagini e dati tramite WiFi direttamente all'app ROCAM 4.
- Testine della telecamera intercambiabili e con autolivellamento.
- Cavi intercambiabili per adattarsi a diversi campi di lavoro.
- Dotata di una nuova tecnologia per batterie.

LISTINO: €7.127,14
€6.349,95
No. 1500002613

CAS



Contametri digitale

Determinazione precisa della distanza della testa della camera

Unità display unremovibile con touchscreen 10.4"

Piena funzionalità garantita anche in spazi ristretti

Microfono integrato

È possibile effettuare registrazioni vocali per la documentazione.

Trasmettitore WiFi

Semplice trasmissione dei dati a dispositivi mobili.

Altoparlanti integrati.

Riproduzione audio diretta.

Sistema di cavi intercambiabili. 30 m / 16 m

Ampio raggio d'azione per tubazioni con diametro da Ø 40 a 300 mm

Descrizione	No.	Listino	Promo
Cavo 30 m, testa 30 mm	1500002613	€ 7.127,14	€ 6.349,95
Cavo 30 m, testa 40 mm	1500002614	€ 7.840,01	€ 6.799,95

ROTHENBERGER
**BONUS
POINTS**



ROPULS Compressore per la pulizia

Compressore per il lavaggio e la pulizia di sistemi di riscaldamento e condutture di acqua potabile.



Descrizione	No.	Promo
ROPULS	1000000145	a richiesta

ROPULS eDM Compressore per la pulizia

Per il lavaggio e la pulizia di sistemi di riscaldamento e di condutture di acqua potabile secondo la normativa DIN 1988-2/EN 806 con funzione di documentazione.



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROPULS eDM con iniettore, riduttore di pressione e 6 confezioni ROCLEAN per la pulizia di sistemi di riscaldamento a pavimento	1000002826	€ 2.416,38	€ 2.119,95

Pompa Disostruente ad aria compressa PRO 5 BAR

NEW

Ideale per disostruire tubature di scarico in genere, per il gonfiaggio dei vasi di espansione di impianti idraulici e caldaie, e per il collaudo di piccoli impianti di acqua, aria, gas.

Caratteristiche

- Pressione Max 5bar
- Peso 8kg
- Leva di sgancio utilizzabile anche a pedale.
- Cilindro di carica in alluminio.
- Maniglia di trasporto rinforzata
- Manometro e attacco aria compressa posizionati di lato pompa per facilitare l'uso in fase di carica
- Guarnizione sulla base di appoggio, antigraffio
- 3 Tamponi inclusi da 65, 100, 170 mm
- Cilindro di carica di facile lubrificazione



Descrizione	No.	Listino	Promo
Pompa provaimpianti PRO 5 Bar	1500004793	€ 322,53	€ 279,95

Nettatubi per la disotturazione

Con spirale in filo di acciaio zincato e pratica impugnatura in PVC

Nettatubi per la disotturazione ad alto rendimento con doppio rivestimento esterno e anima avvolta in direzione opposta per una maggior durata e una migliore resistenza



Descrizione	No.	Promo
Lungh. 3mt x 5mm	104002	a richiesta
Lungh. 3mt x 6mm	104003	a richiesta
Lungh. 5mt x 9mm	104004	a richiesta
Lungh. 7,5mt x 9mm	104005	a richiesta
Lungh. 10mt x 9mm	104006	a richiesta

ROCAL 20

Pompa decalcificante con inversione di flusso

Per la rapida decalcificazione di scambiatori di calore, condutture idriche, serbatoi d'acqua e sistemi di riscaldamento e raffreddamento.



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCAL 20	61100	€ 768,75	€ 659,95

ROSPI H+E Plus

Apparecchio sturatubi manuale ed elettrico



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROSPI 6 H+E PLUS 4,5 m	72090	€ 167,87	€ 134,95
ROSPI 8 H+E PLUS 7,5 m	72095	€ 195,43	€ 159,95
ROSPI 10 H+E PLUS 10 m	72005	€ 433,16	€ 329,95

R 600

Macchina per la disotturazioni di tubazioni da Ø 20 - 150 mm

Utilizzo universale sia in interni che in esterni: il potente motore lavora in modo affidabile anche contro le ostruzioni più ostinate. È disponibile un'ampia gamma di accessori.



Descrizione	No.	Listino	Promo
R 600 con set spirali (No. 72956X)	19173	€ 2.141,15	€ 1.899,95

Caratteristiche

- Compatibilità diretta: attacco diretto per spirali da 16 mm e 22 mm.
- Opzioni aggiuntive: possibilità di utilizzare spirali da Ø 8 e 10 mm con caricatore adattatore.
- Lunghezza massima di lavoro (Ø 16 mm): fino a 50 m con spirali tipo S da 16 mm.
- Lunghezza massima di lavoro (Ø 22 mm): fino a 60 m con spirali tipo S da 22 mm.



R 600 VarioClean

Macchina a batteria per la disotturazioni di tubazioni da Ø 20 - 150 mm

Per l'impiego in aree di servizio, ospedali e strutture non municipali, specialmente in zone prive di alimentazione elettrica. Ideale per la rimozione efficace di ostruzioni in condotti fognari con diametro fino a 150 mm. Particolarmente indicato per l'uso in aree senza allacciamento alla rete elettrica.

Caratteristiche

- Sistema a batteria: per lavorare senza cavi e per una maggiore sicurezza elettrica.
- VarioClean Electronic: tre livelli di velocità per la rimozione delle ostruzioni, la pulizia e la rotazione finale. Possibilità di adattamento ottimale in base al tipo di ostruzione.
- Versatilità: adatto per l'uso sia in interni che in esterni.
- Design: struttura compatta e peso ridotto.

Descrizione	No.	Listino	Promo
R600 VarioClean senza batteria nè caricabatteria	1000003345	€ 2.088,31	€ 1.819,95
R 600 VarioClean con spirali DuraFlex SMK 16-22 mm, batteria 8Ah, caricabatteria	1000003346	€ 2.797,48	€ 2.469,95
R600 VarioClean con batteria 8Ah, caricabatteria	1000003372	€ 2.237,61	€ 1.979,95

RO SERVICE+ valido solo nei paesi aderenti.



VarioClean-Electronic

Adattamento ottimale al tipo di ostruzione per un avanzamento del lavoro più rapido.

Illuminazione LED

Illuminazione ottimale dell'area di lavoro

Utilizzo Versatile


70 utensili con 5 diversi tipi di spirali.



Scopri il significato di tutti i simboli utilizzati a pag.55
Prezzi consigliati di vendita (al netto di IVA). Offerta valida fino al 31.12.2026

RODRUM S

Apparecchio per la disotturazione a tamburo con avanzamento automatico della spirale. Per tubi da Ø 40 a 100 mm. Ideale per l'impiego in edifici pubblici e commerciali.

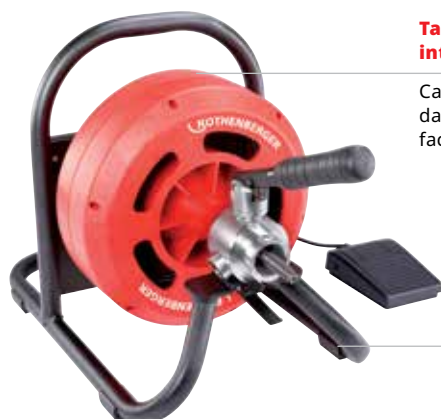

Tamburo intercambiabile

Cambio rapido tra spirali da Ø 10 mm e 13 mm, facile da trasportare.

Piedini in gomma

Protezione per i pavimenti più delicati

Il set (No. 1000001256) comprende: RODRUM S 10, tubo flessibile di guida (No. 1300002581), guanti guida (No. 1500000439).

Il set (No. 1000001257) comprende: RODRUM S 13, guanti guida (No. 1500000439), raschiatore a catena (No. 072185F), trivella a lancia dentata (No. 72176), trivella a forcina (No. 72164), trivella a bulbo (No. 72163), trivella di recupero (No. 72162), trivella dritta (No. 72161), perno di separazione (No. 72100), tubo flessibile di guida (No. 1300002581), valigetta ROCASE (No. 1300003334) con inserto (No. 1300003372).

Descrizione	No.	Listino	Promo
RODRUM S 13 con set utensili	1000001257	€ 1.661,18	€ 1.499,95
RODRUM S 10	1000001256	€ 2.158,06	€ 1.899,95
RODRUM S 13 tamburo S 10	1000002828	€ 2.276,98	€ 1.979,95

RODRUM VarioClean

Apparecchio a batteria per la disotturazione a tamburo con avanzamento automatico della spirale. Per tubi da Ø 40 a 100 mm. Ideale per l'impiego in edifici pubblici e commerciali.



Batteria 18V

Per utilizzi fino a 50 minuti

Descrizione	No.	Listino	Promo
Senza batteria nè caricabatteria, con spirale DuraFlex 13mm x 15m	1000003347	€ 1.640,42	€ 1.429,95
Con spirale DuraFlex 13mm x 15m, batteria 8Ah, caricabatteria	1000003371	€ 2.050,99	€ 1.769,95
Con spirale DuraFlex SMK 13mm x 15m, set utensili 16mm, batteria 8Ah, caricabatteria	1000003348	€ 2.237,61	€ 1.979,95

Spiral starter set

Set spirali da 13 mm con attacco a T per un lavoro versatile e flessibile per diametri da 40 a 75 mm.

NEW

Da utilizzare con trapano oppure con R550



Robusta custodia di trasporto



Spirali SMK 5 pz, 13 mm, 0,8 m




Adattatore per trapano, 13 mm



Trivella a bulbo, 13 mm

Direzione di trazione

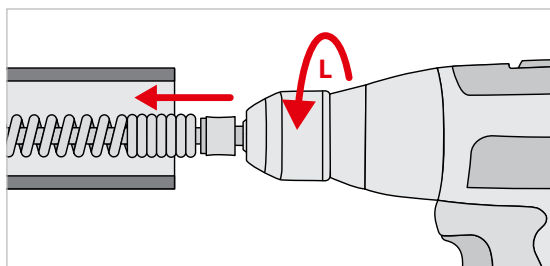

Guanti guida



Chiave di montaggio, 13 mm

Descrizione	No.	Listino	Promo
Spiral starter set, 13 mm	1500005712	€ 402,00	€ 299,95

Soluzione ROWONAL

Antiossidante per la pulizia e la conservazione di spirali per la pulizia dei tubi, attacchi e utensili.

Caratteristiche

- Per la pulizia, la conservazione e la protezione di spirali, attacchi e utensili.
- Per la pulizia e la rimozione della ruggine.

Indispensabile!



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROWONAL Spray, 0,2l	72142	€ 34,36	€ 25,95

ROPUMP SUPER PLUS

Pompa manuale per la disotturazione

L'originale per risultati perfetti

Ideale per la rimozione di ostruzioni in lavandini, vasche e wc ecc., dotato di pistone a tenuta stagna che sigilla da entrambi i lati

Caratteristiche

- Adattamento ottimale al lavoro grazie all'impugnatura regolabile
- Ottima trasmissione della forza con le impugnature ergonomiche.
- Sistema a tenuta stagna e di conseguenza elevata potenza di aspirazione e pressione grazie al corpo principale in un unico pezzo.
- Maneggevolezza semplice con il perfetto adattamento allo scarico e facile da usare grazie ai componenti dalla forma ergonomica.



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROPUMP SUPER PLUS con 2 adattatori lungo e corto	072070X	€ 120,00	€ 99,95
Adattatore largo per ROPUMP SUPER PLUS	72073	€ 86,13	€ 67,95

ROSOLAR PUMP / ROSOLAR PUMP PLUS

Unità elettriche per impianti a circuito chiuso

Per risciacquare, riempire e svuotare impianti a circuito chiuso.

Caratteristiche

- Ideale per impianti a pannelli solari, riempimento di contenitori e sfiamamento di sistemi chiusi
- Con pompa ad impeller (ROSOLAR PUMP PLUS), robusta e resistente alle alte temperature (90°C): facile aspirazione di impurità e residui. Con valvola di sicurezza.
- I tubi resistenti alle alte temperature (100°C) consentono di effettuare riempimento e manutenzione in estrema sicurezza
- Impugnatura telescopica con altezza regolabile (76-110 cm) per un ingombro ridotto, maneggevole e facile da trasportare
- L'ampia apertura del contenitore rende la fase di riempimento di estrema semplicità. La valvola sul fondo ne facilita lo svuotamento
- Adatta per fluidi: antigelo, emulsioni, termovettori



Dati tecnici

Ambito di pressione (min-max)	5 - 5,9 bar
Frequenza (min-max)	50 Hz
Potenza (min-max)	220 - 240 V
Ambito di lunghezza (min-max)	10 - 32 mm
Ambito di temperatura (min-max)	90 °C
Output (min-max)	370 - 750 W
Attacco	3/4"
Presa	Plug type F (CEE 7/4)
Power pump (min-max)	0 - 30 l/h
Volume aspirazione	30 l



Impugnatura telescopica regolabile (76 - 110 cm)

Maneggevole e facilmente trasportabile

Tubi resistenti alle alte temperatura (fino a 100 °C)

Lavoro sicuro

Pompa ad impeller Optional

Aspirazione rapida di impurità e residui

Il set comprende ROSOLAR Pump, 2 x 3 m tubo con attacco 3/4", filtri (10 pz), valvola di chiusura per filtri, manuale d'uso

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROSOLAR PUMP PLUS con pompa ad impeller	1500000136	€ 1.182,99	€ 1.029,95
ROSOLAR PUMP con pompa centrifuga	1500000135	€ 852,87	€ 749,95
ROSOLAR Filtri (10 pz)	1500001236	€ 97,17	€ 75,95
Valvola di chiusura per filtri	1500001235	€ 80,16	€ 85,95

RODIADRILL 1800 DRY

Il motore elettrico per carotaggio RODIADRILL 1800 DRY è indicato per forature manuali e fisse.

2 applicazioni in un'unica unità: carotaggio a umido stazionario in cemento (armato) Ø 32 - 400 mm e carotaggio a secco stazionario in muratura Ø 32 - 400 mm.



Foratura a secco veloce e pulita



Descrizione	No.	Listino	Promo
Motore RODIADRILL 1800 DRY	FF40185	€ 1.781,47	€ 1.499,95
Punta di centraggio 300/330 mm	FF03300	€ 171,54	€ 133,95
Adattatore 1/2"-M16 per FF40185	79011	€ 37,88	€ 33,95
Punta di centraggio 150 mm	79050	€ 81,37	€ 69,95

RODIADRILL

Motori per carotaggio

Carotaggio a umido stazionario in cemento (armato): Ø 10 - 400 mm
Carotaggio a secco stazionario in muratura: Ø 10 - 400 mm
Carotaggio a umido manuale in cemento (armato): Ø 10 - 82 mm
Carotaggio a secco manuale in muratura: Ø 10 - 250 mm.

Caratteristiche

- Sicurezza per il motore e per l'utente grazie alla frizione meccanica a slittamento integrata, allo spegnimento elettronico in caso di sovraccarico e all'interruttore automatico PRCD.
- Avanzamento ottimale della foratura tramite l'avviamento graduale a controllo elettronico e il display a LED.
- In caso di spegnimento per sovraccarico, il motore è immediatamente pronto dopo il riavvio.
- Bassi costi operativi grazie alla testata di facile manutenzione.



No. FF40165



No. FF40220



No. FF40400



Descrizione	No.	Listino	Promo
RODIADRILL 160	FF40165	€ 2.263,79	€ 1.899,95
RODIADRILL 200	FF40220	€ 3.099,30	€ 2.599,95
RODIADRILL 500	FF40400	€ 4.527,57	€ 3.799,95

Pompa per vuoto RODIA-VAC

Utilizzabile con tutte le unità di carotaggio diamantate. Un serbatoio di estrazione impedisce alla piastra del vuoto di allentarsi rapidamente in caso di improvvisa interruzione di corrente. Pompa per vuoto senza olio, con manometro.

Il carotatore può essere fissato al suolo con sicurezza solo utilizzando un sistema di fissaggio con vuoto



Caratteristiche

- La pompa per vuoto è dotata di un serbatoio di sicurezza: in caso di mancanza di corrente, il vuoto viene mantenuto per un lungo periodo.
- Pompa per vuoto senza olio e a bassa manutenzione: il cambio dell'olio e lo smaltimento di sostanze nocive per l'ambiente non sono più necessari.
- Manometro con indicatore del vuoto: per la massima sicurezza durante la foratura grazie alla visualizzazione costante.
- Ruote di trasporto: per una maggiore mobilità in cantiere.
- Il supporto per trapano può essere fissato solo in combinazione con un set per vuoto opzionale.



Descrizione	No.	Listino	Promo
RODIA-VAC, 230 V	FF35200	€ 1.157,42	€ 999,95

RODIA DW CLEANER M

Aspiratore per solidi e liquidi

Particolarmente efficace in combinazione con RODIADRILL 1800 DRY o con il sistema di aspirazione RODIADUST. Garantisce risultati di aspirazione ottimali e aumenta l'avanzamento del lavoro, prevenendo l'inceppamento dell'utensile e riducendone l'usura.

Potenza di aspirazione costante e funzione di pulizia automatica del filtro.



Descrizione	No.	Listino	Promo
RODIA DW CLEANER M	1000003978	€ 916,00	€ 809,95

Anelli di rame

Per pareggiare le discontinuità tra l'attacco del motore e le corone, per smontare facilmente le corone.

Indispensabile!



Descrizione	No.	Listino	Promo
Anelli di rame 1.1/4"	FF35190	€ 4,83	€ 3,99

Sistemi per il carotaggio RODIA PRO RIG / RODIADRILL

Supporto per carotaggio RODIA PRO RIG con piastra di montaggio combinata e motore RODIADRILL.

Carotaggio fisso a umido in cemento armato: Ø 10 - 200 mm (32 - 400 mm)
Carotaggio fisso a secco in muratura: Ø 10 - 225 mm (32 - 400 mm)
Carotaggio manuale a umido in cemento armato: Ø 10 - 82 mm
Carotaggio manuale a secco in muratura: Ø 10 - 250 mm

Caratteristiche

- Carotaggio fisso a umido fino a Ø 400 mm (con piastra distanziatrice opzionale, fino a Ø 500 mm).
- Carotaggio fisso a secco fino a Ø 400 mm (con piastra distanziatrice opzionale, fino a Ø 500 mm).
- Supporto per il motore con schema di foratura standard, montaggio diretto sull'unità di avanzamento e quindi rimovibile.
- Collare di serraggio incluso nella fornitura, per il montaggio del motore senza necessità di avvitamento.
- 4 viti di regolazione per un allineamento rapido e preciso del supporto.
- Struttura leggera in alluminio che consente l'utilizzo indipendente del sistema di foratura, grazie al design modulare composto da supporto e motore con unità di avanzamento.
- Cremagliera in acciaio integrata: aumenta la durata utile, riduce i guasti e comporta minori costi e tempi di manutenzione.
- Lato operativo invertibile senza attrezzi; leva manuale regolabile, ideale per forature in angoli stretti.
- Include ruote di trasporto e maniglia per un comodo spostamento in cantiere e sulle scale.

Supporto angolato

Per la massima stabilità, completo di maniglia per il trasporto

NEW

Attacco universale

Utilizzo versatile




Cremagliera in acciaio

Struttura robusta

Piastra di base robusta con funzione vuoto.

Fissaggio sicuro su superfici lisce senza materiali di fissaggio aggiuntivi.

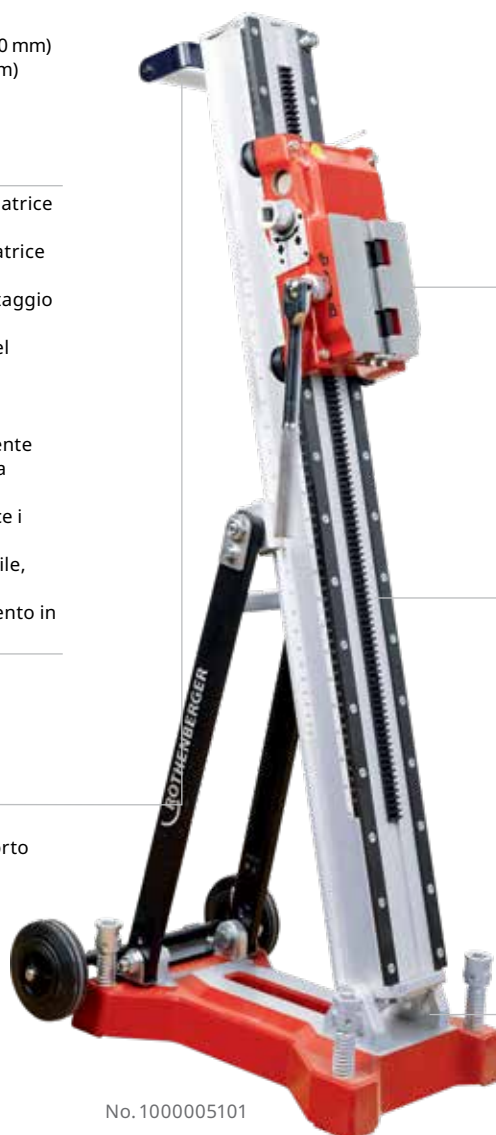

No. 1000005101

Un unico sistema che lavora con te e ti segue ovunque ne hai bisogno.

Descrizione	No.	Listino	Promo
RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 160	1000005325	€ 3.157,85	€ 2.599,95
RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 200	1000005324	€ 3.635,21	€ 2.999,95
RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 500	1000005321	€ 5.368,39	€ 4.399,95
RODIA PRO RIG 400 / RODIADRILL 500	1000005140	€ 5.547,09	€ 4.599,95
RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 1800 DRY	1000005330	€ 3.454,30	€ 2.899,95

RODIADUST

Adattatore universale per carotatrici a umido per foratura a secco senza polvere.

Il dispositivo di aspirazione RODIADUST deve essere posizionato tra il motore di carotaggio e la corona. Impedisce l'inceppamento della corona durante l'operazione. Il campo di applicazione nel carotaggio manuale arriva fino a Ø 250 mm, nel carotaggio stazionario fino a Ø 500 mm. Fornisce risultati di aspirazione ottimali in combinazione con RODIA DW CLEANER M (N. 1000003978), accelera il processo di foratura, previene l'inceppamento della corona e riduce l'usura delle corone.

Caratteristiche

- Adattatore per corone 1.1/4" UNC per foratura a secco senza polvere in combinazione con aspiratore a secco e carotatrice
- Riduce l'inceppamento della corona e aumenta l'avanzamento della foratura
- Diverse connessioni per aspirapolvere possibili tramite adattatore

RODIADUST va installato tra il motore e la corona per l'aspirazione della polvere tramite vuoto.



Descrizione	No.	Listino	Promo
RODIADUST 1.1/4"UNC	FF40056	€ 341,15	€ 326,95

DX High Speed Dry

Corone a secco con segmenti 3D-Diamatrix

Per la foratura in cemento armato, muratura e mattoni in silicato di calcio fino a fori di Ø 205 mm con una lunghezza utile di 330 mm e attacco filettato 1.1/4" UNC.

Caratteristiche

- Matrice di diamante 3D: posizionamento tridimensionale dei diamanti per una maggiore facilità di taglio e una lunga durata utile
- Inizio del taglio sicuro nell'uso manuale
- L'esatta concentricità riduce l'usura

Adattatore filettato 1.1/4" UNC con un'ampia apertura di scarico.



La tecnologia 3D-Diamatrix aumenta la durata utile e garantisce un minore sforzo.



Descrizione	No.	Listino	Promo
1.1/4"UNC, D=32 mm	1500004051	€ 170,75	€ 129,95
1.1/4"UNC, D=37 mm	1500004054	€ 172,61	€ 131,95
1.1/4"UNC, D=42 mm	1500004055	€ 176,32	€ 133,95
1.1/4"UNC, D=52 mm	1500004056	€ 189,32	€ 143,95
1.1/4"UNC, D=57 mm	1500004057	€ 191,18	€ 144,95
1.1/4"UNC, D=62 mm	1500004058	€ 206,02	€ 157,95
1.1/4"UNC, D=68 mm	1500004059	€ 215,30	€ 162,95
1.1/4"UNC, D=72 mm	1500004060	€ 232,00	€ 175,95
1.1/4"UNC, D=82 mm	1500004061	€ 250,57	€ 190,95
1.1/4"UNC, D=92 mm	1500004062	€ 265,41	€ 201,95
1.1/4"UNC, D=102 mm	1500004100	€ 283,98	€ 219,95



Speciale conformazione

Rotazione bilanciata, riduce l'usura

Foratura a secco veloce e pulita



Informazioni e video su youtube.com/@rothenberger

Descrizione	No.	Listino	Promo
1.1/4"UNC, D=107 mm	1500004063	€ 269,97	€ 242,95
1.1/4"UNC, D=112 mm	1500004064	€ 324,81	€ 262,95
1.1/4"UNC, D=122 mm	1500004065	€ 348,94	€ 284,95
1.1/4"UNC, D=127 mm	1500004066	€ 389,77	€ 315,95
1.1/4"UNC, D=132 mm	1500004067	€ 412,05	€ 326,95
1.1/4"UNC, D=142 mm	1500004068	€ 441,75	€ 349,95
1.1/4"UNC, D=152 mm	1500004069	€ 482,57	€ 384,95
1.1/4"UNC, D=162 mm	1500004070	€ 519,70	€ 418,95
1.1/4"UNC, D=182 mm	1500004071	€ 547,54	€ 442,95
1.1/4"UNC, D=205 mm	1500004072	€ 631,06	€ 489,95

Corone universali DX-HIGH SPEED Plus

Corone universali saldate a laser per carotaggio a umido e a secco Ø 32 - 300 mm

Corone per carotaggio a umido e a secco per la foratura in cemento armato, asfalto, muratura e mattoni in silicato di calcio per Ø 32 - 300 mm. Le aree tipiche di applicazione sono installazioni HVAC&R ed elettroniche, ristrutturazioni di vecchi edifici, industria edilizia, tecnologia di condizionamento dell'aria, giardinaggio e paesaggistica.

Caratteristiche

- Taglio estremamente facile, inizio del taglio sicuro nell'uso manuale
- Avanzamento del taglio più rapido ed estrema durata utile
- Adatto a tutte le altre carotatrici ROTHENBERGER
- Rotazione bilanciata per ridurre l'usura



Space welding

Per uso a umido e a secco



Adatto a tutti i sistemi di carotaggio con attacco G 1/2" e 1.1/4" UNC.

Descrizione	No.	Listino	Promo
G1.1/4", D=32 mm L=430 mm	FF44030	€ 216,15	€ 154,95
G1.1/4", D=40 mm L=430 mm	FF44040	€ 243,50	€ 174,95
G1.1/4", D=52 mm L=430 mm	FF44050	€ 255,78	€ 182,95
G1.1/4", D=62 mm L=430 mm	FF44060	€ 257,28	€ 183,95
G1.1/4", D=72 mm L=430 mm	FF44070	€ 306,30	€ 217,95
G1.1/4", D=82 mm L=430 mm	FF44080	€ 303,87	€ 219,95
G1.1/4", D=92 mm L=430 mm	FF44090	€ 381,07	€ 272,95
G1.1/4", D=102 mm L=430 mm	FF44100	€ 375,86	€ 268,95
G1.1/4", D=112 mm L=430 mm	FF44110	€ 431,79	€ 308,95
G1.1/4", D=122 mm L=430 mm	FF44120	€ 458,30	€ 327,95
G1.1/4", D=125 mm L=430 mm	FF44125	€ 433,53	€ 308,95

Descrizione	No.	Listino	Promo
G1.1/4", D=132 mm L=430 mm	FF44130	€ 430,71	€ 309,95
G1.1/4", D=142 mm L=430 mm	FF44140	€ 641,38	€ 458,95
G1.1/4", D=152 mm L=430 mm	FF44150	€ 583,41	€ 417,95
G1.1/4", D=162 mm L=430 mm	FF44160	€ 711,64	€ 508,95
G1.1/4", D=172 mm L=430 mm	FF44170	€ 735,76	€ 526,95
G1.1/4", D=182 mm L=430 mm	FF44180	€ 789,53	€ 564,95
G1.1/4", D=200 mm L=430 mm	FF44200	€ 820,81	€ 586,95
G1.1/4", D=220 mm L=430 mm	FF44220	€ 1.018,82	€ 729,95
G1.1/4", D=250 mm L=430 mm	FF44250	€ 1.029,40	€ 739,95
G1.1/4", D=300 mm L=430 mm	FF44300	€ 1.338,15	€ 956,95

ROWELD P160 SANILINE

Saldatrice manuale per tubi in plastica per applicazioni da Ø 40-160 mm

La P160 Saniline è l'ideale per l'installatore. Grazie al design compatto, può essere riposta in ogni veicolo. L'elemento riscaldante è dotato di un controllo elettronico della temperatura (conforme alle norme DVS) e può essere utilizzato separatamente, se necessario.

Caratteristiche

- Elevata stabilità grazie alla distribuzione ottimizzata della forza.
- È possibile bloccare tutti i comuni raccordi per installazioni sanitarie.
- Utilizzo flessibile in posizioni difficili grazie alle piastre riscaldanti rimovibili.
- Forza di trascinamento minimizzata.
- Regolazione precisa della forza.
- Protezione contro l'avviamento accidentale e lo scarrucolamento dell'unità fresatrice.
- Bloccaggio sicuro di tubi, raccordi, braghe strette a 45° e curve a 90°.

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROWELD P160 Saniline, 40-160 mm	54004	€ 4.017,00	€ 3.449,95



Opzioni di bloccaggio multiple

È possibile fissare tutti i comuni raccordi per installazioni sanitarie.

Trasmissione diretta della forza e scala della forza chiaramente leggibile.

Regolazione precisa della forza.

ROCASE 4414

Spazio aggiuntivo per utensili e accessori



ROWELD ROFUSE TURBO

Saldatrice per elettrofusione per raccordi in PE e PP. Tensione di saldatura compresa tra 8 e 48 V.



ROFUSE TURBO è particolarmente indicata per la saldatura per elettrofusione di raccordi codificati in sistemi a pressione (gas e acqua).

ROFUSE 400 TURBO



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROFUSE 400 Turbo	1000000999	€ 2.689,89	€ 2.319,95
ROFUSE 1200 Turbo	1000001000	€ 3.086,91	€ 2.679,95
ROFUSE TURBO S	1000004403	€ 1.622,25	€ 1.369,95

ROWELD ROFUSE Sani 160/315



Saldatrice universale per elettrofusione per raccordi di scarico fino a Ø 315 mm.

Saldatrice universale per elettrofusione per raccordi in PE dei seguenti produttori: 40 - 160 mm: Geberit, Akatherm-EUR, Coes, Valsir, WAVIN-Duo, Aquatherm e Vulcathene-Euro 200 - 315 mm: Valsir, Akatherm, Eurofusion, Geberit e Coes.



Descrizione	No.	Listino	Promo
160 in ROCASE	1000002630	€ 891,76	€ 775,95
315 in ROCASE	1000002631	€ 1.175,91	€ 999,95

Raschiatubi

Per la preparazione rapida e sicura di tubi e raccordi. Fornito in una cassetta da trasporto. Per una perfetta pulizia di tubi e raccordi

Caratteristiche

- Lama caricata a molla per l'adattamento automatico ai tubi ovalizzati.
- Lunga durata grazie al coltello raschiatore in metallo duro.
- Avanzamento automatico per una rimozione del truciolo uniforme.
- Funzionamento semplice e basso sforzo durante l'utilizzo
- Possibilità di utilizzo con trapano per No. 1500004346 e 1500004348)



Descrizione	No.	Listino	Promo
20-75 mm	1500004346	€ 1.488,35	€ 1.089,95
90-315 mm	1500004347	€ 2.101,20	€ 1.575,95
180-400 mm	1500004348	€ 2.276,30	€ 1.679,95
200-800 mm	1500004349	€ 5.603,20	€ 3.999,95



No. 1500004346



No. 1500004347



No. 1500004348



No. 1500004349

RO SERVICE+ valido solo nei paesi aderenti.

Scopri il significato di tutti i simboli utilizzati a pag.55
Prezzi consigliati di vendita (al netto di IVA). Offerta valida fino al 31.12.2026

Lavorazione della plastica

ROAIRVAC CL

Pompe per vuoto a batteria bistadio



No. 1000003230

No. 1000003233



Caratteristiche

- Compatibile con il sistema a batteria CAS
- Elettrovalvola di non ritorno per proteggere il sistema di refrigerazione dalla contaminazione dell'olio in caso di interruzione di corrente
- Protegge i componenti integrati grazie all'alloggiamento leggero e di alta qualità
- Valvola zavorratrice per la riduzione del vapore acqueo nel serbatoio dell'olio
- Filtro speciale che riduce il vapore d'olio sullo scarico
- Vetro spia per un facile monitoraggio del livello dell'olio
- Riempimento rapido dell'olio senza fuoriuscite, non è necessario alcun imbuto speciale
- Facile accesso al tappo di scarico dell'olio per uno svuotamento rapido
- Interruttore termico per proteggere l'unità dal surriscaldamento del motore
- Attacco standard da 1/4" SAE; adattatori da 5/16" SAE e 3/8" SAE inclusi nella fornitura

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROAIRVAC R32 2.0 CL 1 x batteria 8Ah, caricabatteria, ROBUCKET	1000003230	€ 931,25	€ 789,95
ROAIRVAC R32 5.0 CL 1 x batteria 8Ah, caricabatteria, ROBUCKET	1000003233	€ 1.080,55	€ 919,95

ROAIRVAC

Pompa per vuoto a doppio stadio. Per l'evacuazione a norma DIN 8975, dotata di vacuometro ed elettrovalvola

Le pompe per vuoto ROTHENBERGER ROAIRVAC sono utilizzate per eseguire il vuoto di tutti i circuiti frigoriferi in conformità alla norma DIN 8975. La pompa bistadio raggiunge un vuoto inferiore a 25 micron. Di conseguenza, i sistemi di condizionamento, gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore possono essere liberati dall'umidità residua.



Caratteristiche

- Elettrovalvola di non ritorno per proteggere il sistema di refrigerazione dalla contaminazione dell'olio in caso di interruzione di corrente.
- Vacuometro con indicatore di trascinamento integrato per un controllo semplice e rapido del processo di evacuazione.
- Protegge i componenti integrati grazie all'alloggiamento leggero e di alta qualità.
- Valvola zavorratrice per la riduzione del vapore acqueo nel serbatoio dell'olio.
- Filtro speciale che riduce la nebbia d'olio sullo scarico.
- Vetro spia per un facile monitoraggio del livello dell'olio.
- Riempimento rapido dell'olio senza fuoriuscite; non è necessario alcun imbuto speciale.
- Facile accesso al tappo di scarico dell'olio per uno svuotamento rapido.
- Interruttore termico per proteggere l'unità dal surriscaldamento del motore.
- Attacco standard da 1/4" SAE; adattatori da 5/16" SAE e 3/8" SAE inclusi nella fornitura.
- Cavo rimovibile per prevenire danni al cavo stesso.

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROAIRVAC R32 6.0 170 l/min	1000001231	€ 585,69	€ 525,95
ROAIRVAC R32 1.5 42 l/min	1000002399	€ 272,95	€ 239,95

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROAIRVAC R32 3.0 85 l/min	1000002713	€ 413,76	€ 369,95
ROAIRVAC R32 9.0 255 l/min	1000002714	€ 726,55	€ 649,95

ROREC Pro A3

Unità di recupero

Unità di recupero ad alte prestazioni per lo svuotamento completo di impianti di condizionamento e refrigerazione

Display display

Visualizzazione chiaramente strutturata dei valori di pressione misurati.

Compressore a 2 pistoni senza olio

Tasso di recupero molto elevato con funzionamento esente da manutenzione.



Informazioni e video su [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)



Caratteristiche

- Sicuro e certificato: ideale per l'utilizzo con gas refrigeranti di classe A1, A2L, A2 e A3 (es. R290)
- Struttura compatta e leggera (solo 12 kg)
- Display digitale con selettore unico
- Il compressore a 2 pistoni non necessita di manutenzione
- Il motore a 4 poli garantisce una lunga durata della macchina
- Arresto e riavvio automatici al raggiungimento della pressione ideale
- Pulizia profonda dell'apparecchio grazie alla funzione PURGE

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROREC Pro A3	1500004451	€ 2.303,97	€ 1.939,95

ROTORQUE AIRCON/REFRIGERATION

Chiavi dinamometriche regolabili

Con sistema brevettato per il serraggio di dadi e bulloni da Ø 15 - 32 mm secondo EN 378-2:2012-08.

Caratteristiche

- Ampia applicazione: per tutte le dimensioni dei dadi da 15 a 32 mm.
- Nessuno slittamento grazie all'azionamento a pignone e cremagliera autobloccante e alla funzione a cricchetto.
- Semplice e affidabile: la coppia richiesta in conformità alla norma EN 378-2:2012-08 è impressa sulla testa per ogni dimensione.
- Dati di coppia impressi: serraggio facilitato secondo la normativa.
- ROTORQUE REFRIGERATION è indicato per interventi sulle testate dei cilindri.

All-In-One: Un'unica testa adatta a tutte le dimensioni.



Valore della coppia inciso sullo strumento

Serraggio sempre conforme alla normativa.

Il set comprende: chiave ROTORQUE, testina, valigetta di trasporto

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROTORQUE REFRIGERATION	1000000225	€ 234,75	€ 179,95
ROTORQUE AIRCON	1000000224	€ 169,00	€ 132,95

ROLEAK PRO

Dispositivo elettronico di rilevamento per la localizzazione di perdite negli impianti di refrigerazione (3 g/a).



Caratteristiche

- Punta del sensore durevole e altamente sensibile con un tasso di rilevamento fughe di 3 g/a entro 3 secondi.
- Idoneo per R32.
- Semplice determinazione della concentrazione di refrigerante.
- Regolazione del punto zero della punta del sensore per una facile localizzazione della perdita.
- Fuga di riferimento inclusa per il test di funzionamento.
- Facile accessibilità anche per perdite in punti difficili da raggiungere.



3 diversi livelli di sensibilità

Localizzazione della perdita rapida e precisa.

Il set comprende: ROLEAK Pro leak, 4 x batterie AA, valigetta di trasporto, manuale di istruzioni

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROLEAK PRO	1500002241	€ 351,16	€ 315,95

ROCADDY 120 R32 Digital (CL)

Set universali per vuoto e carica

Caratteristiche


- Tutto il necessario a portata di mano
- Utilizzo flessibile grazie all'impiego individuale degli strumenti
- Facile da trasportare
- Bilancia digitale elettronica ROSCALE 120 con capacità di carico di 120 kg e precisione di misura di 5 g per fase di misurazione
- Pompa per alto vuoto a 2 stadi ROAIRVAC (a filo/batteria) con vacuometro integrato ed elettrovalvola di non ritorno
- Gruppo manometrico digitale per il calcolo automatico del surriscaldamento e del sottoraffreddamento. Oltre 80 refrigeranti memorizzati nell'unità
- 2 gruppi manometrici analogici a 4 vie per i comuni refrigeranti R22, R134a, R404A, R407C e per i refrigeranti ad alta pressione R410A e R32
- Set di 3 tubi flessibili serie PLUS con valvola d'intercettazione per lavorare in sicurezza con i refrigeranti
- TUBE CUTTER 35 e MINICUT II PRO per il taglio di tubi con diametro da 6 a 35 mm

Il set ROCADDY 120 R32 Analog / Digital (No. 1000002560/1000002561) comprende: pompa per il vuoto ROAIRVAC R32 1.5 (No. 1000002399), manometro 4 vie (No. 170502) / (No. 1000001427) (Analog), ROCOOL 600 (No. 1000000569) / termometro (No. 1000000540) (Digital), set flessibili 5/16" SAE 1,500 mm (No. 1500000030), 1/4" SAE 1,500 mm (No. 1500000028), ROSCALE 120 (No. 173004), 3/8" SAE F-1/4" SAE M (No. 89501), 2 x 5/16" SAE F-1/4" SAE M (No. 01700RD), 5/16" SAE M-1/4" SAE F (No. 170016), raccordo 1/4" (No. 173205), 5/16" (No. 173204), olio minerale (0,4 l), TUBE CUTTER 35 (No. 70027), MINICUT II PRO (No. 70402), valigetta di trasporto (No. 169051)

Il set ROCADDY 120 R32 CL Analog / Digital (No. 1000003622/1000003623) comprende: pompa per il vuoto ROAIRVAC R32 2.0 CL (No. 1000003229), manometro 4 vie (No. 170502) / (No. 1000001427) (Analog), ROCOOL 600 (No. 1000000569) / termometro (No. 1000000540) (Digital), set flessibili 5/16" SAE 1,500 mm (No. 1500000030), set flessibili 1/4" SAE 1,500 mm (No. 1500000028), ROSCALE 120 (No. 173004), 3/8" SAE F-1/4" SAE M (No. 89501), 2 x [5/16" SAE F-1/4" SAE M (No. 01700RD), 5/16" SAE M-1/4" SAE F (No. 170016)], raccordo 1/4" (No. 173205), 5/16" (No. 173204), raccordo per R32 (No. 173206), olio minerale (0,4 l), TUBE CUTTER 35 (No. 70027), MINICUT II PRO (No. 70402), batteria 8.0 Ah Li-HD (No. 1000002549), caricabatteria (No. 1000001654), valigetta di trasporto (No. 169051)

RO SERVICE+ valido solo nei paesi aderenti.

Scopri il significato di tutti i simboli utilizzati a pag.55
Prezzi consigliati di vendita (al netto di IVA). Offerta valida fino al 31.12.2026

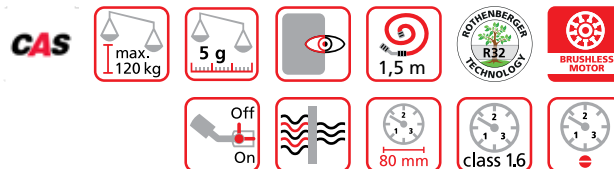

Con pompa per vuoto a filo o a batteria.

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCADDY 120 R32 Digital	1000002561	€ 1.433,77	€ 1.199,95
ROCADDY 120 R32 CL Digital	1000003623	€ 2.984,10	€ 2.399,95

Condizionamento e refrigerazione

ROCOOL MAXI manometro digitale

Il ROCOOL MAXI, con un ampio campo di esercizio da -1 a 55 bar, consente misurazioni versatili nel settore della refrigerazione e della climatizzazione.

Installazione e manutenzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria, nonché di pompe di calore.



Connettività Bluetooth®

Integrazione perfetta con l'app ROTHENBERGER (Android e iOS) per flussi di lavoro smart e una documentazione professionale.

NEW

Blocco valvole a 4 vie

Collegamento e controllo di 4 tubi flessibili.



Caratteristiche

- Misurazioni rapide e affidabili durante gli interventi di manutenzione e assistenza.
- Elevata precisione di misura per una diagnostica precisa del sistema.
- Ampio intervallo di pressione e temperatura per applicazioni versatili.
- Struttura robusta per condizioni operative impegnative.
- Facile collegamento ai sistemi di refrigerazione standard.



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCOOL MAXI	1000005503	€ 587,10	€ 514,95

ROCOOL MINI

ROCOOL MINI è ideale per l'installazione e la manutenzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria, nonché di pompe di calore.

Installazione e manutenzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria, nonché di pompe di calore.



NEW

Oltre 160 refrigeranti memorizzati.

Ordinabili e salvabili come preferiti tramite l'app ROTHENBERGER.



Caratteristiche

- Trasmissione e registrazione dati wireless per una maggiore libertà di movimento e trasparenza.
- Controllo intuitivo tramite app ROTHENBERGER App (iOS e Android).
- Monitoraggio dei dati in tempo reale direttamente dal tuo smartphone, comodamente da qualsiasi posizione.
- Documentazione automatica dei valori misurati, inclusi data e ora.
- Funzioni di esportazione in Excel/PDF: ideali per il tracciamento e le presentazioni ai clienti.
- Qualità del lavoro verificabile: mostra ai tuoi clienti le reali prestazioni del sistema HVAC.



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCOOL MINI	1000005060	€ 248,67	€ 219,95

ROCLAMP

ROCLAMP, con un campo di lavoro di 6-38 mm, offre un utilizzo flessibile per vari diametri di tubazione.

Il termometro digitale ROCLAMP misura in modo affidabile temperature comprese tra -40 e 150 °C; il suo ampio intervallo di misurazione la rende adatta a svariate applicazioni nei sistemi di riscaldamento e condizionamento.



Display OLED

Lettura diretta dei dati principali.

NEW

Caratteristiche

- Misurazioni rapide e affidabili durante gli interventi di manutenzione e assistenza.
- Elevata precisione di misura per una diagnostica precisa del sistema.
- Ampio intervallo di temperatura per applicazioni versatili.
- Costruzione robusta con impugnatura girevole per condizioni operative impegnative.
- Compatibile con ROCOOL MINI e ROCOOL MAXI.



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCLAMP	1000005504	€ 118,58	€ 99,95

ROLEAK PRO IR

Ideale per rilevare in modo affidabile le perdite negli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore con un tasso di rilevamento di 4 g/a. Idoneo per CFC, HFC, HCFC e HFO-1234yf.

Caratteristiche

- Sensore a infrarossi durevole e altamente sensibile con un tasso di rilevamento perdite di 4 g/a.
- Idoneo per CFC, HFC, HCFC e HFO-1234yf.
- Determinazione della concentrazione di refrigerante in 3 livelli di sensibilità.
- Regolazione del punto zero della punta della sonda per una più facile localizzazione della perdita.
- Facile accesso anche ai punti di perdita più difficili da raggiungere.
- Spegnimento automatico.



Informazioni e video su
[youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)



NEW



Sensore flessibile, 40 cm

Ideale per i posti difficili da raggiungere

7 barre colorate

Semplice determinazione della concentrazione di refrigerante grazie alla scala cromatica.

Tasto RESET

Regolazione del punto zero sulla punta del sensore per una facile localizzazione della perdita.

Segnale audio

Utilizzo confortevole


Descrizione	No.	Listino	Promo
ROLEAK PRO IR	1000005063	€ 484,10	€ 424,95

ROSCALE 150

Bilancia digitale per refrigeranti fino a 150 kg.

Caratteristiche

- Trasferimento dati wireless tramite app (iOS e Android): visualizzazione e controllo direttamente sul tuo dispositivo mobile.
- Modalità standby automatica quando l'app è inattiva - per una maggiore autonomia della batteria.
- Robusto alloggiamento in alluminio con piattaforma in gomma - ideale per cantieri e officine.
- Modalità di visualizzazione: kg, lbs, oz - selezionabili liberamente per ogni applicazione.
- Campo di misurazione fino a 150 kg (330 lbs) - ideale per applicazioni professionali di refrigerazione.
- Elevata precisione e risoluzione, compatibile con tutti i refrigeranti
- Include valigetta di trasporto ROCASE - protegge il dispositivo durante il trasporto.



No.1000005505

Informazioni e video su
[youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)



Fino a 150 kg

Ideale per tutte le applicazioni professionali nel campo della refrigerazione.



Struttura robusta

Tecnologia di misurazione precisa in una struttura in alluminio con piattaforma in gomma.

NEW

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROSCALE 150	1000005062	€ 292,81	€ 259,95
ROSCALE Valve	1000005505	€ 141,43	€ 125,95

ROVAC PRO

ROVAC PRO è un vacuometro digitale portatile dotato di una tecnologia a sensori all'avanguardia. È ideale per l'uso quotidiano su sistemi di refrigerazione e pompe di calore di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche

- Tecnologia termopila MEMS per risultati costanti e di alta qualità.
- Display LCD retroilluminato, facile da leggere anche in condizioni di scarsa luminosità.
- Ultra-compatto e robusto - ideale per spazi di installazione ristretti e per l'uso mobile.
- Connettività App (Android e iOS): per funzioni di analisi, visualizzazione e reportistica.
- Acquisizione dati in tempo reale del processo di evacuazione - direttamente sul tuo smartphone.
- Porta di ricarica USB-C e batteria al litio integrata per una lunga autonomia.



Informazioni e video su
[youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

NEW

Design ultra compatto

Ideale per spazi di installazione ristretti e per l'uso mobile.

Sensore MEMS

Sistema microelettromeccanico (MEMS) di nuova concezione per misurazioni del vuoto ad alta precisione.



LCD display

Alta risoluzione con retroilluminazione

Descrizione	No.	Listino	Promo
ROVAC PRO	1000005061	€ 248,67	€ 219,95

Kit gruppo manometrico

Con serie di 3 tubi flessibili



Manometro 2 vie (per 170600 e 170607); manometro 4 vie (per 170601, 170606, 170602 e 170608)

Preciso e di lunga durata

Tubo flessibile di pressione con valvola a sfera "Plus" (solo per 170602 e 170608)

Nessuna perdita di refrigerante

Il set comprende: gruppo manometrico con manometro Ø 80 mm, "Pulse-free", classe 1.6, 3 x tubi flessibili da 1.500 mm, valigetta di plastica

Descrizione	No.	Listino	Promo
I, Standard	170601	€ 200,87	€ 179,95
I, Standard, R410A	170606	€ 200,87	€ 179,95
II, Plus, R22-R407C	170602	€ 231,51	€ 205,95
II, Plus	170608	€ 231,51	€ 205,95

KIT AZOTO

Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con regolatore di pressione

Caratteristiche

- Prova delle perdite e lavaggio sistemi HVAC & A/C
- Controllo perdite evaporatori e condensatori
- Flussaggio nella fase di saldatura
- Verifica taratura manometri e pressostati
- Conforme al Reg. 1516/2007

Ideale per sistemi split e pompe di calore

DOPIA CONNESSIONE per bombole da 1-2 Kg e 5/7/12 Kg



Filettatura esterna per la connessione a bombole grandi e interna per la connessione a bombole piccole

Con valvola di sicurezza



Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm³ - 110 Bar; regolatore di pressione con adattatore per l'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm; valigetta ROCASE.

Ricambi: tubo manometro (No. 1300005101), adattatore SAE 5/16" F - 1/4" M (No. 1700RD), riduttore (No. 1300005100)

Descrizione	No.	Listino	Promo
Kit azoto	1000003386	€ 514,13	€ 389,95

Pressure hoses set Plus

Versione "Plus"



Ideali per l'installazione, la manutenzione e lo smaltimento di sistemi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. La valvola a sfera integrata riduce la perdita di refrigerante. Grazie a questa caratteristica e alla resistenza alla pressione fino a 60 bar, sono ideali per tutti i frigoristi, i tecnici e gli installatori di impianti di refrigerazione.



Descrizione	No.	Listino	Promo
1/4" SAE, 1.5 m	1500000028	€ 113,70	€ 94,95
5/16" SAE, 1.5 m	1500000028	€ 113,70	€ 94,95

SANIFRESH

Spray detergente deodorante

Indispensabile!

Ideale per la manutenzione dei climatizzatori. Viene utilizzato per la pulizia degli evaporatori sulle unità interne dei sistemi di condizionamento. Lo spray viene applicato sulla superficie interessata, rimuovendo sporco e cattivi odori. Il sottile tubo di nebulizzazione consente un'applicazione precisa.



Descrizione	No.	Listino	Promo
SANIFRESH 12 bombolette	85800	€ 148,01	€ 116,95

Set chiavi dinamometriche

Per il corretto serraggio dei raccordi



Il set comprende una chiave dinamometrica regolabile (10-75 Nm) e 6 inserti a forchetta nelle misure 17, 22, 24, 26, 27 e 29 mm per raccordi a flangia su tubazioni da 1/4", 3/8", 1/2" e 5/8", in conformità alla norma DIN EN 378-2:2012-08..



Il Set (No. 175001) comprende: chiave dinamometrica regolabile, inserti 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, custodia di trasporto

Descrizione	No.	Listino	Promo
17-22-24-26-27-29 mm	175001	€ 95,38	€ 84,95

Estrattore per valvole

Per la sostituzione delle valvole Schrader su sistemi di refrigerazione e condizionamento.

Ideale per sostituire le valvole Schrader difettose su sistemi di refrigerazione e condizionamento.

Non è necessario estrarre il refrigerante prima dell'intervento: grazie a una valvola di intercettazione integrata, la sostituzione può avvenire mentre l'impianto è carico. Lo strumento è compatibile con sistemi dotati di attacchi sia da 1/4" SAE che da 5/16" SAE.



Descrizione	No.	Listino	Promo
Estrattore per valvole	87800	€ 206,56	€ 159,95

Batterie e caricabatterie AMPShare



Tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare sono completamente compatibili con gli utensili e i macchinari della comunità multimarca AMPShare, incluso l'intero sistema Bosch Professional 18V. La tecnologia d'avanguardia delle batterie garantisce prestazioni elevate, una durata eccezionale e una tecnologia di ricarica rapida.

Caratteristiche

- Tecnologia Coolpack con rapida dissipazione del calore per garantire una maggiore durata e tempi di autonomia prolungati.
- Struttura compatta e leggera per un lavoro ergonomico.
- Batterie ProCore 18V con potenza ancora superiore per le applicazioni più gravose.



Descrizione	No.	Listino	Promo
RO BP18/2, 2.0 Ah 18V	1000003859	€ 134,98	€ 109,95
RO BP18/4, 4.0 Ah 18V	1000003860	€ 205,56	€ 155,95
RO BP18/4, 4.0 Ah 18V, ProCORE	1000003863	€ 205,56	€ 155,95
RO BP18/8, 8.0 Ah 18V, ProCORE	1000003864	€ 428,91	€ 319,95
RO BC18 caricabatteria, 230V	1000003858	€ 148,00	€ 112,95

Batterie e caricabatterie CAS



Tutti i macchinari, le batterie e i caricabatterie del sistema CAS possono essere combinati facilmente tra diversi produttori. La potente tecnologia a 18 Volt è disponibile nelle versioni Li-Ion o Li-HD, con capacità da 2.0 Ah a 8.0 Ah. La versione Li-HD copre una gamma di potenza fino a 3.200 Watt, ideale per applicazioni particolarmente intense.

Caratteristiche

- Gestione intelligente della batteria con protezione elettronica permanente delle singole celle (ESCP) durante la ricarica – per una durata di servizio particolarmente estesa.
- Indicatore di livello per controllare la capacità residua della batteria.
- Versioni Li-HD con robustezza extra grazie ai cuscinetti in gomma tra le celle e al rivestimento esterno in gomma del pacco batteria come protezione contro gli urti.



Descrizione	No.	Listino	Promo
RO BP18/2, 2.0 Ah 18V	1000001652	€ 134,98	€ 109,95
RO BP18/4, 4.0 Ah 18V	1000001653	€ 205,56	€ 155,95
RO BP18/4, 4.0 Ah 18V, Li-HD	1000002548	€ 205,56	€ 155,95
RO BP18/8, 8.0 Ah 18V, Li-HD	1000002549	€ 428,91	€ 319,95
RO BC14/36 caricabatteria, 230V	1000001654	€ 148,00	€ 112,95

Sistema di trasporto ROCASE system

Sistema di valigette porta attrezzi realizzato in robusta plastica ABS, progettato per il trasporto e la massima protezione degli utensili.

Per un utilizzo ottimale in cantiere, nello stoccaggio e nel trasporto dell'utensile. Le quattro diverse dimensioni del sistema ROCASE sono perfettamente calibrate per i vari utensili ROTHENBERGER.

Caratteristiche

- Risparmio di tempo in cantiere: trasporta facilmente più valigette contemporaneamente grazie al sistema di connessione con un solo clic.
- Per un uso gravoso: realizzata in plastica ABS resistente.
- Caratteristiche intelligenti: impugnatura ripiegabile, tracolla e occhio per la chiusura di sicurezza della ROCASE.
- Quattro diverse dimensioni: perfettamente calibrate per i vari utensili ROTHENBERGER.



Informazioni e video su
youtube.com/@rothenberger

Attacco per tracolla

No. 1500002239

Impugnatura ripiegabile

Occhio

Per chiudere o sigillare

Spazio per etichette

Tre posizioni per adesivi



Brevettato

ROCASE click system

Aggancio con un solo clic, capacità di carico fino a 50 kg.

Robusta

In plastica ABC



Descrizione	No.	Listino	Promo
ROCASE 4212 rossa, senza inserto, 39x19x12 cm	1300003334	€ 45,94	€ 39,95
ROCASE 4212 antracite, senza inserto, 39x19x12 cm	1300003649	€ 45,94	€ 39,95
ROCASE 4407 rossa, senza inserto, 39x19x12 cm	1300005506	€ 58,03	€ 49,95
ROCASE 4414 rossa, senza inserto, 39x39x14 cm	1300003541	€ 86,03	€ 69,95
ROCASE 4414 antracite, senza inserto, 39x39x14 cm	1300003338	€ 80,47	€ 69,95
ROCASE 6414 rossa, senza inserto, 59x39x14 cm	1300003336	€ 77,94	€ 69,95
ROCASE 6427 rossa, senza inserto, 59x39x27 cm	1300003337	€ 128,40	€ 115,95

La tua connessione al futuro




Utensile e smartphone: la combinazione vincente che stavi aspettando!

Grazie al chip RFID integrato nelle ganasce intelligenti NANO iJAW, la tua pressatrice ROMAX NANO invia automaticamente tutti i dati di pressatura all'App ROTHENBERGER sul tuo smartphone. Il risultato? Una connessione smart e senza interruzioni per il massimo controllo e un'efficienza senza precedenti.

- Log di pressatura intelligenti: sempre disponibili, ovunque tu sia.
- Stato di manutenzione a portata di click: per una pianificazione precisa, affidabile e sicura.
- Smart Connectivity via RFID: acquisisci dati preziosi, ottimizza i tuoi flussi di lavoro e risparmi tempo.

Preparati a vivere la prossima generazione del tuo lavoro: digitale, connessa, rivoluzionaria!


Disponibile per iOS e Android

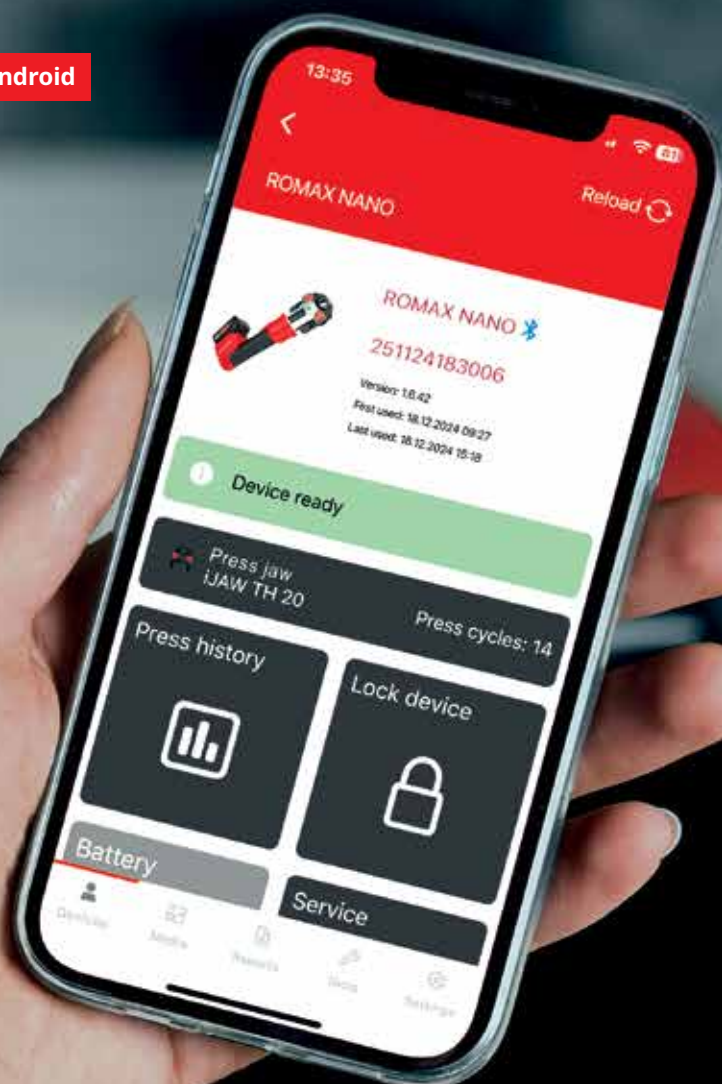

Pittogrammi

 AC 230 V	 AC 115 V	 AC 110 V	 Corrente trifase 400 V	 Dispositivo a batteria	 Può essere utilizzato in spazi ristretti
 Ideale per spazi ristretti	 Leggero e compatto	 Saldatura dolce fino a 450 °C	 Saldatura forte 450–1.100 °C	 Saldatura autogena max 1.100 °C	 Taglio veloce
 L'utilizzo non deforma il tubo	 Carotatura a secco	 Carotatura a umido	 Risparmio di tempo 50 %	 Operatività mobile	 Orientabile a 360°
 Design ergonomico	 Conforme alle normative DIN	 Controllo propano	 Controllo ossigeno	 Controllo acetilene	 Assorbimento urti
 Vetro di ispezione	 Lunghezza cavo 1,5 m	 Pulsante di chiusura o spegnimento	 Attacco a baionetta	 Attacco a innesto	 Attacco filettato
 Display manometro regolabile	 Manometro di pressione classe 1–6	 Dimensione manometro 80 mm	 Display espositivo	 Misurazione precisa fino a X g	 Range di misurazione fino a X kg
 Valvola Economy	 Con connessione USB	 Touchscreen	 WiFi	 Accensione Piezo	 Regolazione precisa della fiamma
 Con funzione video	 Con funzione foto	 Memory card	 Lunghezza cavo 30 m	 Protezione contro gli urti	 Accensione on/off
 Valigetta di trasporto	 ROCASE System	 RO SERVICE+ Servizio di assistenza e riparazioni	 Motore elettrico senza spazzole	 DURA LAZR TEC Processo di indurimento laser	 Constant Force Technology
 Refrigerante ecologico	 eTOOL (NFC tag)	 Utilizzabile con una sola mano	 Orientabile 180°	 App per Android e iOS	 Geometria di taglio ottimizzata
 Case system	 Enclosed power transmission	 Rivestimento in nitruro di titanio	 Elevata protezione contro la corrosione	 Serbatoio in plastica ABS	 Saldatura dolce fino a 54 mm
 Tecnologia R32	 EuroClean VarioClean	 Certificato ATEX e a prova di esplosione	 Certificato per acqua potabile (DVGW)		

Salvo diversa indicazione, le seguenti disposizioni regolano l'intera pubblicazione, sia essa stampata o digitale. Le informazioni tecniche specifiche sui prodotti sono prioritarie e reperibili sul nostro sito o richiedendole agli uffici competenti; le offerte promozionali e i prezzi sono validi solo per i periodi stabiliti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e potrebbero verificarsi variazioni nelle illustrazioni e nella fornitura. Possono essere presenti errori tipografici e di stampa. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia; la responsabilità per l'accuratezza, la completezza e la tempestività è esclusa, nei limiti consentiti dalla legge. I prodotti sono disponibili esclusivamente tramite rivenditori, non sono previste vendite dirette. ROTHENBERGER Italiana Srl, via Reiss Romoli 17/19, 20019 Settimo Milanese (MI), Italy

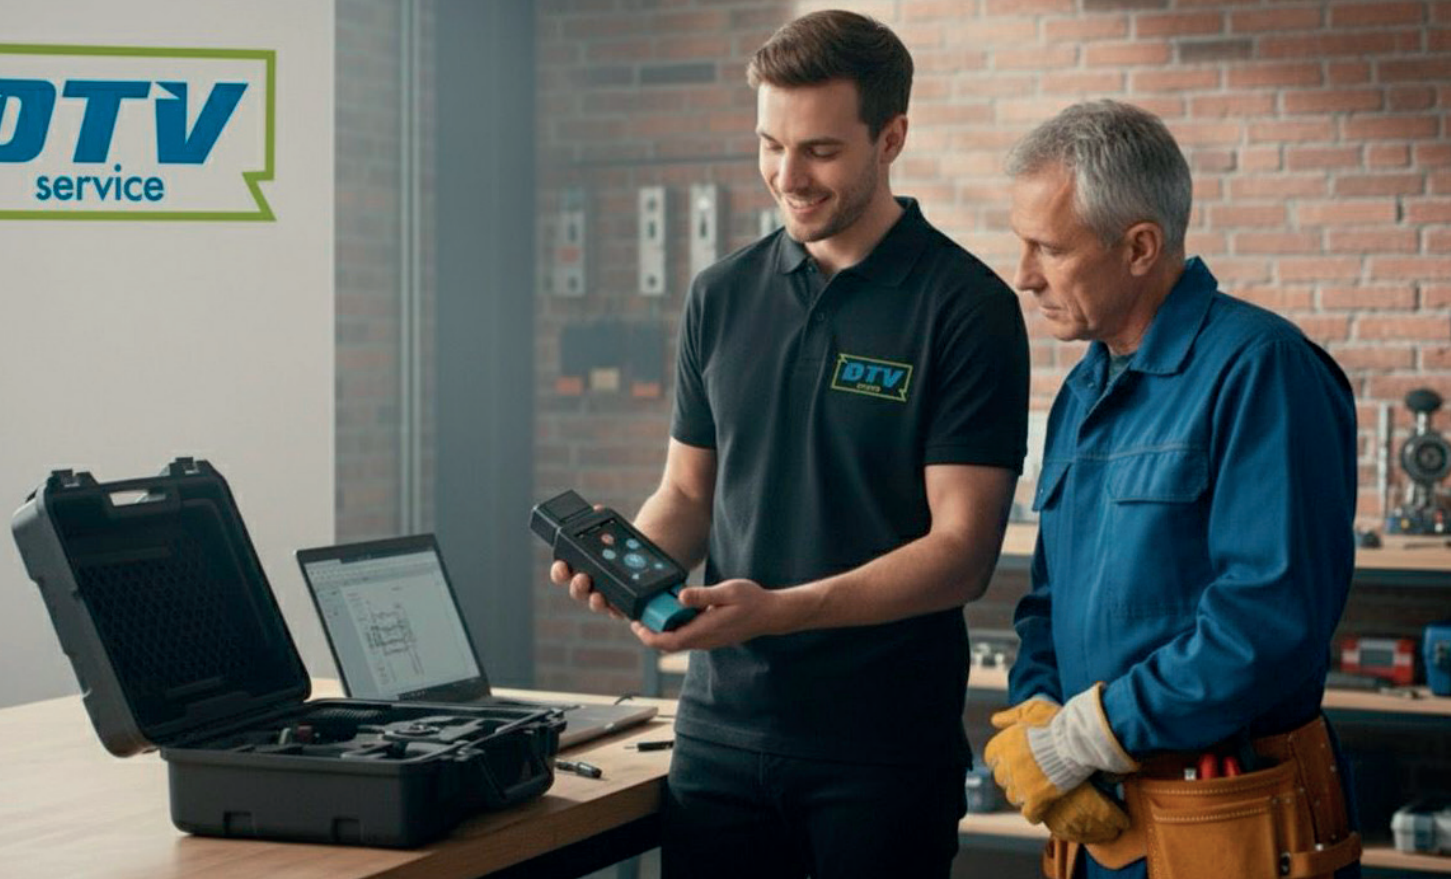

ASSISTENZA

Hai bisogno di supporto?

*Il Team di **DTV Service** è al tuo fianco per offrirti un'assistenza tecnica rapida, competente e su misura.*



**MODULO DI
RICHIESTA
ASSISTENZA**

Servizio di Manutenzione
e Taratura Analizzatori Seitron

**CENTRO ASSISTENZA
E DISTRIBUZIONE
AUTORIZZATO**



**Prenota il Ritiro del tuo
Strumento con il nostro
corriere, presso il nostro
Service**

Via Charles Darwin, 7
Polignano a Mare BA
T +39 080 4248979
M. +39 338 2008139
assistenza@dtvstore.it