

ALIMENTATORE A 8 CANALI

CONTROLLO POMPA 230 V - 24 V E CALDAIA

ALP03U


Centralina elettronica per sistemi di riscaldamento a pavimento. Possibilità di collegare fino ad 8 termostati e 8 attuatori con alimentazione selezionabile tra 230 Vac o 24 Vac. Disponibilità di un'uscita pompa, un'uscita comando caldaia e un ingresso per un orologio programmatore esterno per l'attivazione o meno della sezione degli attuatori e termostati.




Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V \pm 10% 50 Hz o 24 V \pm 10% 50 Hz
Assorbimento	Dipende dagli attuatori collegati
Portata contatti	
Pompa (alimentata)	5 A 250 Vac SPDT
Caldaia (liberi da tensione)	1 A 250 Vac SPDT
Attuatori e termostati	8x1 A 250 Vac
LED verde indicazione	Alimentazione
LED rosso indicazione	Pompa attiva
Grado di protezione	IP30
Dimensioni (AxLxP)	100x245x60 mm

ALP03U 230 V

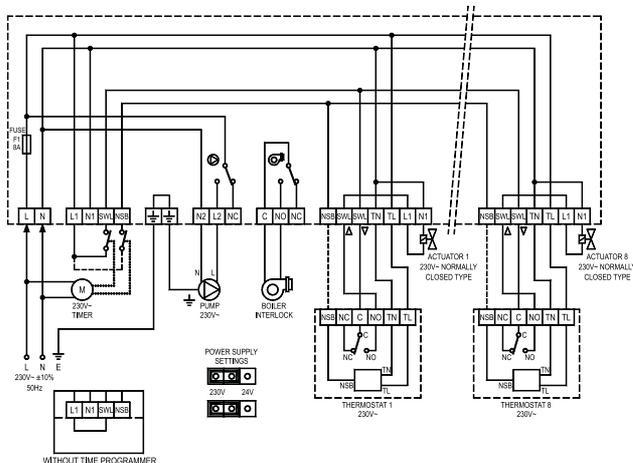


ALP03U 24 V

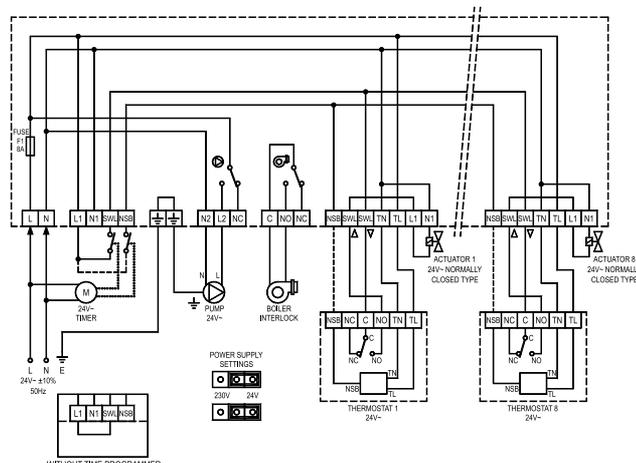

KIT PER MONTAGGIO SU BARRA DIN

ACKB01

Per DLP241, DLP841, ALCP--, ALP---



ACKB02

Per ALCD---

