

# CENTRALINA 4 IN 2 OUT + RESET


*RG1000MSX4*

La centralina di rilevazione gas per uso industriale può essere collegata fino a 4 sensori gas, grazie ai 4 ingressi. In caso di allarme, vi è un'indicazione visiva e sonora sulla stessa, oltre alla possibilità di collegarla ad allarmi o ad elettrovalvole utilizzando le 2 uscite a relè disponibili. E' dotata di un pulsante test e di un pulsante reset.



## Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V~ -15/+10% 50 Hz
Uscita (relè)	2x6(2) A 250 V~ SPDT
Segnalazioni	attivo/guasto/allarme 4 LED verde/LED lamp./4 LED rossi
Ritardo sul relè e.v.	1 .. 90 sec.
Pulsante 1	Test
Pulsante 2	Reset
Grado di protezione	IP54
Dimensioni (AxLxP)	188x230x114 mm

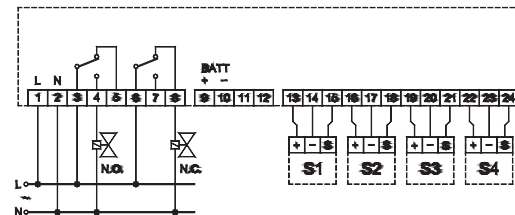

**SGAMET:** per metano in contenitore IP30

**SGAGPL:** per GPL in contenitore IP30

**SGIME1 / SGIME1M:** per metano in contenitore IP54

**SGIGP1 / SGIGP1M:** per GPL in contenitore IP54