

CENTRALINA 2 IN 2 OUT + RESET

RG1001MSX2


Il rilevatore gas per centrali può essere collegato fino a 2 sensori remoti. E' privo di sensore interno.

In caso di allarme, vi è un'indicazione visiva, oltre alla possibilità di collegarla ad allarmi o ad elettrovalvole utilizzando le 2 uscite a relè disponibili. E' dotata di un pulsante test e di un pulsante reset.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V~ -15/+10% 50 Hz
Uscita 1 (relè x e.v.)	4(2) A 250 V~ SPDT
Uscita 2 (relè x allarme)	4(2) A 250 V~ SPST
Segnali:	attivo/allarme1/allarme2 LED verde/rosso/rosso
Ritardo sul relè e.v.	~15 sec.
Pulsante	Reset
Dimensioni (AxLxP)	79x134x62 mm
Grado di protezione	IP54

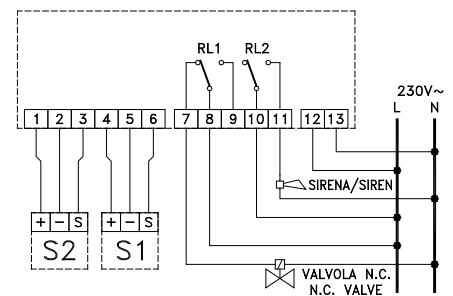

SGAMET: per metano in contenitore IP30

SGAGPL: per GPL in contenitore IP30

SGIME1 / SGIME1M: per metano in contenitore IP54

SGIGP1 / SGIGP1M: per GPL in contenitore IP54

CENTRALINA 10 IN 1 OUT + RESET

RG1000LBXD

La centralina di rilevazione gas può essere collegata fino a 10 sensori remoti, alimentati a 230 Vac.

In caso di allarme, vi è un'indicazione visiva ed acustica. Inoltre è dotata di un pulsante test e di un pulsante reset.



Caratteristiche Tecniche

Batteria	12V ±10%
Uscita (relè)	5(1)A 250 V~ SPDT
Segnalazioni:	attivo/preallarme/allarme LED verde/rosso/rosso
Ritardo sul relè e.v.	>20 sec.
Pulsante 1	Test
Pulsante 2	Reset
Contenitore	6 moduli barra DIN
Grado di protezione	IP54
Dimensioni (AxLxP)	90x105x70 mm

SGIME1M: per metano in contenitore IP54

SGIGP1M: per GPL in contenitore IP54

